

CJTX-C

Unità di estrazione 400°C/2h, a trasmissione con ventilatore a doppia aspirazione



Descrizione

Unità di estrazione 400°C/2h, con motore e trasmissione all'interno della cassa, per lavorare all'esterno della zona a rischio di incendio

Finitura

Anticorrosiva in lamiera di acciaio galvanizzato

VENTILATORE

Struttura in lamiera di acciaio galvanizzato.
Ventola con pale in avanti in lamiera di alluminio galvanizzato.
Omologazione secondo la norma EN 12101-3:2002/AC:2006, con certificazione N. 0370-CPR-0468.
Direzione dell'aria in senso lineare.

MOTORE

Motori di classe F, con cuscinetti a sfera, protezione IP55 a 1 o 2 velocità a seconda del modello.
Trifase 230/400 V - 50 Hz (fino a 5,5 cv) e 400/690 V - 50 Hz (potenze superiori a 5,5 cv).
Temperatura massima dell'aria da trasportare: Servizio S1 da -20°C a +120°C in continuo, Servizio S2 200°C/2h, 300°C/2h e 400°C/2h.

A RICHIESTA

Estrattori con uscita verticale.



Esclusivo sistema di fissaggio

CODICE D'ORDINE

CJTX-C	—	15/15	—	0,75	—	(2V)	—	F-400
CJTX-C Unità di estrazione 400°C/2h, a trasmissione con ventilatore a doppia aspirazione		Dimensione della ventola		Potenza motore (cv)		Riferimento con 2V: Ventilatore a 2 velocità		F-400: Omologazione 400°C/2h Per servizio S2: 200°C/2h, 300°C/2h e 400°C/2h

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Velocità		Intensità massima consentita (A)			Potenza installata	Portata massima	Livello di pressione sonora dB(A)	Peso appross.
	g/min	230V	400V	690V	kW	m³/h	dB(A)	kg	
CJTX-C-7/7-0,25	1000	0,96	0,55		0,18	1600	58	53	
CJTX-C-7/7-0,33	1200	1,90	1,10		0,25	1825	60	54	
CJTX-C-7/7-0,33 2V	1200/600		0,70/0,30		0,25/0,10	1825/915	60/45	54	
CJTX-C-7/7-0,5	1400	1,84	1,06		0,37	2100	64	54	
CJTX-C-7/7-0,5 2V	1400/700		1,05/0,50		0,37/0,11	2100/1050	64/49	57	
CJTX-C-7/7-0,75	1600	2,28	1,31		0,55	2350	67	58	
CJTX-C-7/7-0,75 2V	1600/800		1,70/0,80		0,55/0,19	2350/1175	67/52	58	
CJTX-C-7/7-1	1800	2,83	1,63		0,75	2600	69	62	
CJTX-C-7/7-1 2V	1800/900		2,00/0,90		0,75/0,20	2600/1300	69/54	61	
CJTX-C-9/9-0,33	850	1,90	1,10		0,25	2300	58	65	
CJTX-C-9/9-0,33 2V	850/425		0,70/0,30		0,25/0,10	2300/1150	58/43	65	

CJTX-C

Unità di estrazione 400°C/2h, a trasmissione
con ventilatore a doppia aspirazione



Modello	Velocità g/min	Intensità massima consentita (A)			Potenza installata kW	Portata massima m³/h	Livello di pressione sonora dB(A)	Peso appross. kg
		230V	400V	690V				
CJTX-C-9/9-0,5	960	1,84	1,06		0,37	2800	61	66
CJTX-C-9/9-0,5 2V	960/480		1,05/0,50		0,37/0,11	2800/1400	61/46	67
CJTX-C-9/9-0,75	1060	2,28	1,31		0,55	3200	65	69
CJTX-C-9/9-0,75 2V	1060/530		1,70/0,80		0,55/0,19	3200/1600	65/50	69
CJTX-C-9/9-1	1200	2,83	1,63		0,75	3500	67	73
CJTX-C-9/9-1 2V	1200/600		2,00/0,90		0,75/0,20	3500/1750	67/52	72
CJTX-C-9/9-1,5	1340	4,03	2,32		1,10	4100	70	80
CJTX-C-9/9-1,5 2V	1340/670		2,90/1,30		1,10/0,25	4100/2050	70/55	74
CJTX-C-9/9-2	1500	5,96	3,44		1,50	4400	72	84
CJTX-C-9/9-2 2V	1500/750		3,50/1,50		1,50/0,37	4400/2200	72/57	76
CJTX-C-10/10-0,33	660	1,90	1,10		0,25	2800	57	77
CJTX-C-10/10-0,33 2V	660/330		0,70/0,30		0,25/0,10	2800/1400	57/42	77
CJTX-C-10/10-0,5	800	1,84	1,06		0,37	3300	61	77
CJTX-C-10/10-0,5 2V	800/400		1,05/0,50		0,37/0,11	3300/1650	61/46	79
CJTX-C-10/10-0,75	880	2,28	1,31		0,55	3800	63	81
CJTX-C-10/10-0,75 2V	880/440		1,70/0,80		0,55/0,19	3800/1900	63/48	81
CJTX-C-10/10-1	1000	2,83	1,63		0,75	4200	65	85
CJTX-C-10/10-1 2V	1000/500		2,00/0,90		0,75/0,20	4200/2100	65/50	84
CJTX-C-10/10-1,5	1130	4,03	2,32		1,10	4800	68	92
CJTX-C-10/10-1,5 2V	1130/565		2,90/1,30		1,10/0,25	4800/2400	68/53	85
CJTX-C-10/10-2	1270	5,96	3,44		1,50	5300	71	94
CJTX-C-10/10-2 2V	1270/635		3,50/1,50		1,50/0,37	5300/2650	71/56	86
CJTX-C-10/10-3	1450	8,36	4,83		2,20	5900	74	89
CJTX-C-10/10-3 2V	1450/725		4,90/1,70		2,20/0,45	5900/2950	74/59	93
CJTX-C-12/12-0,5	600	1,84	1,06		0,37	4200	60	96
CJTX-C-12/12-0,5 2V	600/300		1,05/0,50		0,37/0,11	4200/2100	60/45	98
CJTX-C-12/12-0,75	700	2,28	1,31		0,55	4600	63	99
CJTX-C-12/12-0,75 2V	700/350		1,70/0,80		0,55/0,19	4600/2300	63/48	100
CJTX-C-12/12-1	800	2,83	1,63		0,75	5100	65	104
CJTX-C-12/12-1 2V	800/400		2,00/0,90		0,75/0,20	5100/2550	65/50	103
CJTX-C-12/12-1,5	880	4,03	2,32		1,10	5700	68	111
CJTX-C-12/12-1,5 2V	880/440		2,90/1,30		1,10/0,25	5700/2850	68/53	104
CJTX-C-12/12-2	1020	5,96	3,44		1,50	6400	70	113
CJTX-C-12/12-2 2V	1020/510		3,50/1,50		1,50/0,37	6400/3200	70/55	105
CJTX-C-12/12-3	1140	8,36	4,83		2,20	7400	73	107
CJTX-C-12/12-3 2V	1140/570		4,90/1,70		2,20/0,45	7400/3700	73/58	110
CJTX-C-12/12-4	1250	10,96	6,33		3,00	8200	75	115
CJTX-C-12/12-4 2V	1250/625		6,50/2,30		3,00/0,60	8200/4100	75/60	118
CJTX-C-15/15-0,75	530	2,28	1,31		0,55	4700	59	126
CJTX-C-15/15-0,75 2V	530/265		1,60/0,65		0,55/0,09	4700/2350	59/44	126
CJTX-C-15/15-1	560	2,83	1,63		0,75	6000	61	130
CJTX-C-15/15-1 2V	560/280		2,20/0,87		0,75/0,15	6000/3000	61/46	129
CJTX-C-15/15-1,5	630	4,03	2,32		1,10	7000	64	138
CJTX-C-15/15-1,5 2V	630/315		3,00/1,15		1,10/0,18	7000/3500	64/49	131
CJTX-C-15/15-2	700	5,96	3,44		1,50	7800	66	141
CJTX-C-15/15-2 2V	700/350		4,60/1,90		1,50/0,25	7800/3900	66/51	133
CJTX-C-15/15-3	800	8,36	4,83		2,20	9000	69	135
CJTX-C-15/15-3 2V	800/400		5,60/2,20		2,20/0,37	9000/4500	69/54	140
CJTX-C-15/15-4	880	10,96	6,33		3,00	10000	72	144
CJTX-C-15/15-4 2V	880/440		9,00/3,50		3,00/0,55	10000/5000	72/57	147
CJTX-C-15/15-5,5	970	14,10	8,12		4,00	11000	73	145
CJTX-C-15/15-5,5 2V	970/485		11,00/4,00		4,00/0,65	11000/5500	73/58	151
CJTX-C-18/18-1	460	2,83	1,63		0,75	7500	60	163
CJTX-C-18/18-1 2V	460/230		2,20/0,87		0,75/0,15	7500/3750	60/45	163
CJTX-C-18/18-1,5	510	4,03	2,32		1,10	9000	61	171
CJTX-C-18/18-1,5 2V	510/255		3,00/1,15		1,10/0,18	9000/4500	61/46	165
CJTX-C-18/18-2	540	5,96	3,44		1,50	10800	64	175
CJTX-C-18/18-2 2V	540/270		4,60/1,90		1,50/0,25	10800/5400	64/49	167
CJTX-C-18/18-3	610	8,36	4,83		2,20	12500	67	170
CJTX-C-18/18-3 2V	610/305		5,60/2,20		2,20/0,37	12500/6250	67/52	173



Fire & Smoke

Estrazione fumi
e compartimentazione locali

Modello	Velocità		Intensità massima consentita (A)			Potenza installata	Portata massima	Livello di pressione sonora	Peso appross.
	g/min	230V	400V	690V	kW	m³/h	dB(A)	kg	
CJTX-C-18/18-4	680	10,96	6,33		3,00	14000	70	177	
CJTX-C-18/18-4 2V	680/340		9,00/3,50		3,00/0,55	14000/7000	70/55	180	
CJTX-C-18/18-5,5	750	14,10	8,12		4,00	15000	72	178	
CJTX-C-18/18-5,5 2V	750/375		11,00/4,00		4,00/0,65	15000/7500	72/57	184	
CJTX-C-18/18-7,5	850		11,60	6,72	5,50	16500	74	188	
CJTX-C-18/18-7,5 2V	850/425		13,20/5,30		5,50/1,00	16500/8250	74/59	204	
CJTX-C-18/18-10	930		14,20	8,20	7,50	18000	77	202	
CJTX-C-18/18-10 2V	930/465		16,90/5,50		7,50/1,30	18000/9000	77/62	213	
CJTX-C-20/20-2	450	5,96	3,44		1,50	13000	64	276	
CJTX-C-20/20-2 2V	450/225		4,60/1,90		1,50/0,25	13000/6500	64/49	268	
CJTX-C-20/20-3	530	8,36	4,83		2,20	15000	68	270	
CJTX-C-20/20-3 2V	530/265		5,60/2,20		2,20/0,37	15000/7500	68/53	274	
CJTX-C-20/20-4	580	10,96	6,33		3,00	16300	70	277	
CJTX-C-20/20-4 2V	580/290		9,00/3,50		3,00/0,55	16300/8150	70/55	280	
CJTX-C-20/20-5,5	660	14,10	8,12		4,00	18000	72	279	
CJTX-C-20/20-5,5 2V	660/330		11,00/4,00		4,00/0,65	18000/9000	72/57	285	
CJTX-C-20/20-7,5	740		11,60	6,72	5,50	20500	74	289	
CJTX-C-20/20-7,5 2V	740/370		13,20/5,30		5,50/1,00	20500/10250	74/59	305	
CJTX-C-20/20-10	815		14,20	8,20	7,50	22500	77	304	
CJTX-C-20/20-10 2V	815/407,5		16,90/5,50		7,50/1,30	22500/11250	77/62	314	
CJTX-C-22/22-2	380	5,96	3,44		1,50	14000	62	318	
CJTX-C-22/22-2 2V	380/190		4,60/1,90		1,50/0,25	14000/7000	62/47	310	
CJTX-C-22/22-3	430	8,36	4,83		2,20	16000	64	312	
CJTX-C-22/22-3 2V	430/215		5,60/2,20		2,20/0,37	16000/8000	64/49	316	
CJTX-C-22/22-4	480	10,96	6,33		3,00	18000	68	320	
CJTX-C-22/22-4 2V	480/240		9,00/3,50		3,00/0,55	18000/9000	68/53	323	
CJTX-C-22/22-5,5	520	14,10	8,12		4,00	20000	69	323	
CJTX-C-22/22-5,5 2V	520/260		11,00/4,00		4,00/0,65	20000/10000	69/54	329	
CJTX-C-22/22-7,5	580		11,60	6,72	5,50	22500	72	333	
CJTX-C-22/22-7,5 2V	580/290		13,20/5,30		5,50/1,00	22500/11250	72/57	350	
CJTX-C-22/22-10	650		14,20	8,20	7,50	25000	74	346	
CJTX-C-22/22-10 2V	650/325		16,90/5,50		7,50/1,30	25000/12500	74/59	357	
CJTX-C-22/22-15	740		20,20	11,60	11,00	28000	77	358	
CJTX-C-22/22-15 2V	740/370		23,20/8,70		11,00/2,80	28000/14000	77/62	389	
CJTX-C-22/22-20	780		29,80	17,30	15,00	31000	79	424	
CJTX-C-22/22-20 2V	780/390		31,72/11,75		15,00/3,80	31000/15500	79/64	413	
CJTX-C-25/25-3	340	8,36	4,83		2,20	20000	66	369	
CJTX-C-25/25-3 2V	340/170		5,60/2,20		2,20/0,37	20000/10000	66/51	372	
CJTX-C-25/25-4	380	10,96	6,33		3,00	22000	68	376	
CJTX-C-25/25-4 2V	380/190		9,00/3,50		3,00/0,55	22000/11000	68/53	379	
CJTX-C-25/25-5,5	420	14,10	8,12		4,00	24000	70	377	
CJTX-C-25/25-5,5 2V	420/210		11,00/4,00		4,00/0,65	24000/12000	70/55	383	
CJTX-C-25/25-7,5	470		11,60	6,72	5,50	26500	73	393	
CJTX-C-25/25-7,5 2V	470/235		13,20/5,30		5,50/1,00	26500/13250	73/58	409	
CJTX-C-25/25-10	510		14,20	8,20	7,50	29000	75	401	
CJTX-C-25/25-10 2V	510/255		16,90/5,50		7,50/1,30	29000/14500	75/60	412	
CJTX-C-25/25-15	570		20,20	11,60	11,00	34000	78	419	
CJTX-C-25/25-15 2V	570/285		23,20/8,70		11,00/2,80	34000/17000	78/63	450	
CJTX-C-25/25-20	630		29,80	17,30	15,00	38000	80	482	
CJTX-C-25/25-20 2V	630/315		31,72/11,75		15,00/3,80	38000/19000	80/65	471	
CJTX-C-30/28-3	250	8,36	4,83		2,20	25000	64	502	
CJTX-C-30/28-3 2V	250/125		5,60/2,20		2,20/0,37	25000/12500	64/49	507	
CJTX-C-30/28-4	280	10,96	6,33		3,00	27000	66	516	
CJTX-C-30/28-4 2V	280/140		9,00/3,50		3,00/0,55	27000/13500	66/51	519	
CJTX-C-30/28-5,5	340	14,10	8,12		4,00	29000	68	517	
CJTX-C-30/28-5,5 2V	340/170		11,00/4,00		4,00/0,65	29000/14500	68/53	523	
CJTX-C-30/28-7,5	360		11,60	6,72	5,50	32500	71	530	
CJTX-C-30/28-7,5 2V	360/180		13,20/5,30		5,50/1,00	32500/16250	71/56	546	
CJTX-C-30/28-10	410		14,20	8,20	7,50	36000	73	545	
CJTX-C-30/28-10 2V	410/205		16,90/5,50		7,50/1,30	36000/18000	73/58	556	

CJTX-C

Unità di estrazione 400°C/2h, a trasmissione
con ventilatore a doppia aspirazione



Modello	Velocità	Intensità massima consentita (A)			Potenza installata	Portata massima	Livello di pressione sonora	Peso appross.
	g/min	230V	400V	690V	kW	m³/h	dB(A)	kg
CJTX-C-30/28-15	480		20,20	11,60	11,00	40000	76	557
CJTX-C-30/28-15 2V	480/240		23,20/8,70		11,00/2,80	40000/20000	76/61	588
CJTX-C-30/28-20	520		29,80	17,30	15,00	45000	78	627
CJTX-C-30/28-20 2V	520/260		31,72/11,75		15,00/3,80	45000/22500	78/63	616
CJTX-C-30/28-25	550		35,00	20,00	18,50	49000	79	609
CJTX-C-30/28-25 2V	550/275		33,00/11,00		17,00/3,40	49000/24500	79/64	643

ERP - CARATTERISTICHE BEP (BEST EFFICIENCY POINT)

LEGENDA

(°)	Angolo di inclinazione delle pale in gradi	ne(%)	Efficienza
PN	Potenza nominale del motore in kW	N	Grado di efficienza
MC	Categoria di misurazione	kW	Potenza elettrica
EC	Categoria di efficienza: S Statica, T Totale	m³/h	Portata aria
VSD	Azionamento a velocità variabile	(mmH ₂ O)	Pressione statica o totale (secondo la norma EC)
SR	Rapporto specifico	g/min	Velocità

Modello	MC	EC	VSD	SR	ne (%)	N	kW	m³/h	mmH ₂ O	g/min
CJTX-C-7/7-0,25	C	S	NO	1,00	28,3	40,5	0,114	907	13,07	1000
CJTX-C-7/7-0,33	C	S	NO	1,00	32,0	43,1	0,174	1088	18,82	1200
CJTX-C-7/7-0,33 2V	C	S	NO	1,00	29,5	40,4	0,189	1088	18,82	1200
CJTX-C-7/7-0,5	C	S	NO	1,00	31,5	41,3	0,281	1269	25,61	1400
CJTX-C-7/7-0,5 2V	C	S	NO	1,00	31,8	41,7	0,278	1269	25,61	1400
CJTX-C-7/7-0,75	C	S	NO	1,00	34,3	43,2	0,385	1450	33,45	1600
CJTX-C-7/7-0,75 2V	C	S	NO	1,00	30,9	39,6	0,428	1450	33,45	1600
CJTX-C-7/7-1	C	S	NO	1,00	37,1	45,3	0,508	1632	42,33	1800
CJTX-C-7/7-1 2V	C	S	NO	1,00	31,7	39,5	0,593	1632	42,33	1800
CJTX-C-9/9-0,33	C	S	NO	1,00	37,7	49,5	0,138	1293	14,74	850
CJTX-C-9/9-0,33 2V	C	S	NO	1,00	34,8	46,3	0,149	1293	14,74	850
CJTX-C-9/9-0,5	C	S	NO	1,00	37,2	47,9	0,201	1460	18,80	960
CJTX-C-9/9-0,5 2V	C	S	NO	1,00	37,6	48,3	0,199	1460	18,80	960
CJTX-C-9/9-0,75	C	S	NO	1,00	40,5	50,6	0,249	1612	22,92	1060
CJTX-C-9/9-0,75 2V	C	S	NO	1,00	36,5	46,3	0,276	1612	22,92	1060
CJTX-C-9/9-1	C	S	NO	1,00	43,8	53,1	0,334	1825	29,38	1200
CJTX-C-9/9-1 2V	C	S	NO	1,00	37,5	46,4	0,390	1825	29,38	1200
CJTX-C-9/9-1,5	C	S	NO	1,00	44,9	53,4	0,453	2038	36,63	1340
CJTX-C-9/9-1,5 2V	C	S	NO	1,00	38,4	46,5	0,530	2038	36,63	1340
CJTX-C-9/9-2	C	S	NO	1,00	45,3	52,9	0,630	2281	45,90	1500
CJTX-C-9/9-2 2V	C	S	NO	1,00	39,8	47,1	0,716	2281	45,90	1500
CJTX-C-10/10-0,33	C	S	NO	1,00	31,9	42,5	0,210	1575	15,63	660
CJTX-C-10/10-0,33 2V	C	S	NO	1,00	29,4	39,8	0,228	1575	15,63	660
CJTX-C-10/10-0,5	C	S	NO	1,00	31,5	40,4	0,380	1909	22,97	800
CJTX-C-10/10-0,5 2V	C	S	NO	1,00	31,8	40,8	0,376	1909	22,97	800
CJTX-C-10/10-0,75	C	S	NO	1,00	34,2	42,7	0,465	2100	27,79	880
CJTX-C-10/10-0,75 2V	C	S	NO	1,00	30,9	39,0	0,515	2100	27,79	880
CJTX-C-10/10-1	C	S	NO	1,00	37,0	44,6	0,631	2387	35,89	1000
CJTX-C-10/10-1 2V	C	S	NO	1,00	31,7	38,9	0,736	2387	35,89	1000
CJTX-C-10/10-1,5	C	S	NO	1,00	37,9	44,6	0,888	2697	45,83	1130
CJTX-C-10/10-1,5 2V	C	S	NO	1,00	32,5	38,7	1,037	2697	45,83	1130
CJTX-C-10/10-2	C	S	NO	1,01	38,3	44,0	1,248	3031	57,89	1270
CJTX-C-10/10-2 2V	C	S	NO	1,01	33,7	39,1	1,419	3031	57,89	1270
CJTX-C-10/10-3	C	S	NO	1,01	39,0	43,7	1,824	3461	75,46	1450
CJTX-C-10/10-3 2V	C	S	NO	1,01	34,9	39,3	2,040	3461	75,46	1450
CJTX-C-12/12-0,5	C	S	NO	1,00	33,1	43,0	0,266	2423	13,33	600



Fire & Smoke

Estrazione fumi
e compartimentazione locali

LEGENDA

(°) Angolo di inclinazione delle pale in gradi
PN Potenza nominale del motore in kW
MC Categoria di misurazione
EC Categoria di efficienza: **S** Statica, **T** Totale
VSD Azionamento a velocità variabile
SR Rapporto specifico

ηe(%) Efficienza
N Grado di efficienza
kW Potenza elettrica
m³/h Portata aria
(mmH₂O) Pressione statica o totale (secondo la norma EC)
g/min Velocità

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe (%)	N	kW	m³/h	mmH ₂ O	g/min
CJTX-C-12/12-0,5 2V	C	S	NO	1,00	33,4	43,4	0,263	2423	13,33	600
CJTX-C-12/12-0,75	C	S	NO	1,00	36,0	44,9	0,388	2827	18,15	700
CJTX-C-12/12-0,75 2V	C	S	NO	1,00	32,5	41,1	0,431	2827	18,15	700
CJTX-C-12/12-1	C	S	NO	1,00	38,9	47,0	0,536	3231	23,70	800
CJTX-C-12/12-1 2V	C	S	NO	1,00	33,3	40,9	0,626	3231	23,70	800
CJTX-C-12/12-1,5	C	S	NO	1,00	39,9	47,2	0,696	3554	28,68	880
CJTX-C-12/12-1,5 2V	C	S	NO	1,00	34,2	41,1	0,813	3554	28,68	880
CJTX-C-12/12-2	C	S	NO	1,00	40,3	46,4	1,074	4119	38,53	1020
CJTX-C-12/12-2 2V	C	S	NO	1,00	35,4	41,2	1,221	4119	38,53	1020
CJTX-C-12/12-3	C	S	NO	1,01	41,0	46,3	1,472	4604	48,13	1140
CJTX-C-12/12-3 2V	C	S	NO	1,01	36,7	41,7	1,646	4604	48,13	1140
CJTX-C-12/12-4	C	S	NO	1,01	41,6	46,2	1,914	5048	57,87	1250
CJTX-C-12/12-4 2V	C	S	NO	1,01	37,7	42,0	2,111	5048	57,87	1250
CJTX-C-15/15-0,75	C	S	NO	1,00	35,7	44,2	0,465	3849	15,85	530
CJTX-C-15/15-0,75 2V	C	S	NO	1,00	32,4	40,5	0,514	3849	15,85	530
CJTX-C-15/15-1	C	S	NO	1,00	38,6	46,8	0,508	4067	17,70	560
CJTX-C-15/15-1 2V	C	S	NO	1,00	32,6	40,3	0,603	4067	17,70	560
CJTX-C-15/15-1,5	C	S	NO	1,00	39,6	46,9	0,705	4576	22,40	630
CJTX-C-15/15-1,5 2V	C	S	NO	1,00	34,1	41,0	0,819	4576	22,40	630
CJTX-C-15/15-2	C	S	NO	1,00	40,0	46,4	0,958	5084	27,66	700
CJTX-C-15/15-2 2V	C	S	NO	1,00	35,5	41,6	1,079	5084	27,66	700
CJTX-C-15/15-3	C	S	NO	1,00	40,7	46,1	1,404	5810	36,12	800
CJTX-C-15/15-3 2V	C	S	NO	1,00	35,6	40,6	1,609	5810	36,12	800
CJTX-C-15/15-4	C	S	NO	1,00	41,3	46,0	1,843	6391	43,71	880
CJTX-C-15/15-4 2V	C	S	NO	1,00	35,2	39,4	2,162	6391	43,71	880
CJTX-C-15/15-5,5	C	S	NO	1,01	42,0	45,9	2,426	7045	53,11	970
CJTX-C-15/15-5,5 2V	C	S	NO	1,01	37,8	41,4	2,695	7045	53,11	970
CJTX-C-18/18-1	C	S	NO	1,00	46,1	52,9	0,836	6738	21,01	460
CJTX-C-18/18-1 2V	C	S	NO	1,00	38,9	45,2	0,993	6738	21,01	460
CJTX-C-18/18-1,5	C	S	NO	1,00	47,3	53,3	1,112	7471	25,82	510
CJTX-C-18/18-1,5 2V	C	S	NO	1,00	40,7	46,3	1,291	7471	25,82	510
CJTX-C-18/18-2	C	S	NO	1,00	47,7	53,3	1,307	7910	28,95	540
CJTX-C-18/18-2 2V	C	S	NO	1,00	42,4	47,6	1,472	7910	28,95	540
CJTX-C-18/18-3	C	S	NO	1,00	48,6	53,2	1,851	8935	36,94	610
CJTX-C-18/18-3 2V	C	S	NO	1,00	42,4	46,7	2,120	8935	36,94	610
CJTX-C-18/18-4	C	S	NO	1,01	49,3	53,1	2,528	9961	45,91	680
CJTX-C-18/18-4 2V	C	S	NO	1,01	42,0	45,4	2,965	9961	45,91	680
CJTX-C-18/18-5,5	C	S	NO	1,01	50,2	53,2	3,333	10986	55,85	750
CJTX-C-18/18-5,5 2V	C	S	NO	1,01	45,1	47,9	3,703	10986	55,85	750
CJTX-C-18/18-7,5	C	S	NO	1,01	50,7	52,8	4,797	12451	71,73	850
CJTX-C-18/18-7,5 2V	C	S	NO	1,01	47,5	49,4	5,123	12451	71,73	850
CJTX-C-18/18-10	C	S	NO	1,01	51,1	52,5	6,233	13623	85,87	930
CJTX-C-18/18-10 2V	C	S	NO	1,01	47,3	48,4	6,734	13623	85,87	930
CJTX-C-20/20-2	C	S	NO	1,00	40,0	46,4	0,987	7226	20,05	450
CJTX-C-20/20-2 2V	C	S	NO	1,00	35,5	41,6	1,112	7226	20,05	450
CJTX-C-20/20-3	C	S	NO	1,00	40,7	45,8	1,583	8511	27,81	530
CJTX-C-20/20-3 2V	C	S	NO	1,00	35,6	40,3	1,814	8511	27,81	530
CJTX-C-20/20-4	C	S	NO	1,00	41,3	45,7	2,046	9314	33,30	580
CJTX-C-20/20-4 2V	C	S	NO	1,00	35,2	39,2	2,400	9314	33,30	580
CJTX-C-20/20-5,5	C	S	NO	1,00	42,0	45,4	2,963	10598	43,13	660
CJTX-C-20/20-5,5 2V	C	S	NO	1,00	37,8	40,9	3,292	10598	43,13	660
CJTX-C-20/20-7,5	C	S	NO	1,01	42,5	45,0	4,129	11883	54,21	740
CJTX-C-20/20-7,5 2V	C	S	NO	1,01	39,8	42,1	4,409	11883	54,21	740
CJTX-C-20/20-10	C	S	NO	1,01	42,9	44,5	5,472	13087	65,76	815

CJTX-C

Unità di estrazione 400°C/2h, a trasmissione
con ventilatore a doppia aspirazione



LEGENDA

(°) Angolo di inclinazione delle pale in gradi
PN Potenza nominale del motore in kW
MC Categoria di misurazione
EC Categoria di efficienza: **S** Statica, **T** Totale
VSD Azionamento a velocità variabile
SR Rapporto specifico

ne(%) Efficienza
N Grado di efficienza
kW Potenza elettrica
m³/h Portata aria
(mmH₂O) Pressione statica o totale (secondo la norma EC)
g/min Velocità

Modello	MC	EC	VSD	SR	ne (%)	N	kW	m³/h	mmH ₂ O	g/min
CJTX-C-20/20-10 2V	C	S	NO	1,01	39,7	41,1	5,912	13087	65,76	815
CJTX-C-22/22-2	C	S	NO	1,00	41,9	48,4	0,936	8293	17,33	380
CJTX-C-22/22-2 2V	C	S	NO	1,00	37,2	43,3	1,054	8293	17,33	380
CJTX-C-22/22-3	C	S	NO	1,00	42,6	48,2	1,331	9385	22,19	430
CJTX-C-22/22-3 2V	C	S	NO	1,00	37,2	42,4	1,525	9385	22,19	430
CJTX-C-22/22-4	C	S	NO	1,00	43,2	47,9	1,826	10476	27,65	480
CJTX-C-22/22-4 2V	C	S	NO	1,00	36,9	41,1	2,142	10476	27,65	480
CJTX-C-22/22-5,5	C	S	NO	1,00	44,0	48,1	2,282	11349	32,45	520
CJTX-C-22/22-5,5 2V	C	S	NO	1,00	39,6	43,4	2,535	11349	32,45	520
CJTX-C-22/22-7,5	C	S	NO	1,00	44,5	47,7	3,130	12658	40,37	580
CJTX-C-22/22-7,5 2V	C	S	NO	1,00	41,7	44,7	3,343	12658	40,37	580
CJTX-C-22/22-10	C	S	NO	1,01	44,8	47,1	4,371	14186	50,71	650
CJTX-C-22/22-10 2V	C	S	NO	1,01	41,5	43,6	4,722	14186	50,71	650
CJTX-C-22/22-15	C	S	NO	1,01	45,4	46,7	6,370	16150	65,72	740
CJTX-C-22/22-15 2V	C	S	NO	1,01	43,3	44,4	6,687	16150	65,72	740
CJTX-C-22/22-20	C	S	NO	1,01	46,0	46,9	7,362	17023	73,02	780
CJTX-C-22/22-20 2V	C	S	NO	1,01	43,1	43,8	7,852	17023	73,02	780
CJTX-C-25/25-3	C	S	NO	1,00	40,6	46,2	1,310	11456	17,04	340
CJTX-C-25/25-3 2V	C	S	NO	1,00	35,5	40,7	1,500	11456	17,04	340
CJTX-C-25/25-4	C	S	NO	1,00	41,2	45,9	1,803	12804	21,28	380
CJTX-C-25/25-4 2V	C	S	NO	1,00	35,1	39,4	2,115	12804	21,28	380
CJTX-C-25/25-5,5	C	S	NO	1,00	41,9	45,8	2,392	14152	26,00	420
CJTX-C-25/25-5,5 2V	C	S	NO	1,00	37,7	41,4	2,658	14152	26,00	420
CJTX-C-25/25-7,5	C	S	NO	1,00	42,4	45,4	3,314	15837	32,56	470
CJTX-C-25/25-7,5 2V	C	S	NO	1,00	39,7	42,6	3,540	15837	32,56	470
CJTX-C-25/25-10	C	S	NO	1,00	42,7	45,1	4,201	17184	38,34	510
CJTX-C-25/25-10 2V	C	S	NO	1,00	39,5	41,7	4,539	17184	38,34	510
CJTX-C-25/25-15	C	S	NO	1,01	43,3	44,8	5,794	19206	47,89	570
CJTX-C-25/25-15 2V	C	S	NO	1,01	41,2	42,6	6,082	19206	47,89	570
CJTX-C-25/25-20	C	S	NO	1,01	43,8	44,6	7,719	21228	58,50	630
CJTX-C-25/25-20 2V	C	S	NO	1,01	41,1	41,7	8,233	21228	58,50	630
CJTX-C-30/28-3	C	S	NO	1,00	42,2	47,7	1,376	14691	14,51	250
CJTX-C-30/28-3 2V	C	S	NO	1,00	36,9	41,9	1,576	14691	14,51	250
CJTX-C-30/28-4	C	S	NO	1,00	42,8	47,4	1,906	16453	18,20	280
CJTX-C-30/28-4 2V	C	S	NO	1,00	36,5	40,6	2,235	16453	18,20	280
CJTX-C-30/28-5,5	C	S	NO	1,00	43,6	46,6	3,354	19979	26,83	340
CJTX-C-30/28-5,5 2V	C	S	NO	1,00	39,2	41,9	3,726	19979	26,83	340
CJTX-C-30/28-7,5	C	S	NO	1,00	44,1	46,6	3,936	21154	30,08	360
CJTX-C-30/28-7,5 2V	C	S	NO	1,00	41,3	43,7	4,203	21154	30,08	360
CJTX-C-30/28-10	C	S	NO	1,00	44,4	45,9	5,768	24092	39,02	410
CJTX-C-30/28-10 2V	C	S	NO	1,00	41,1	42,4	6,232	24092	39,02	410
CJTX-C-30/28-15	C	S	NO	1,01	45,0	45,2	9,142	28206	53,48	480
CJTX-C-30/28-15 2V	C	S	NO	1,01	42,8	43,0	9,597	28206	53,48	480
CJTX-C-30/28-20	C	S	NO	1,01	45,6	45,5	11,471	30556	62,77	520
CJTX-C-30/28-20 2V	C	S	NO	1,01	42,7	42,6	12,234	30556	62,77	520
CJTX-C-30/28-25	C	S	NO	1,01	45,1	44,9	13,723	32319	70,22	550
CJTX-C-30/28-25 2V	C	S	NO	1,01	46,5	46,4	13,289	32319	70,22	550




Fire & Smoke

Estrazione fumi
e compartimentazione locali


DIMENSIONALI (mm)

Fornitura standard impulsione orizzontale (H): LG-90

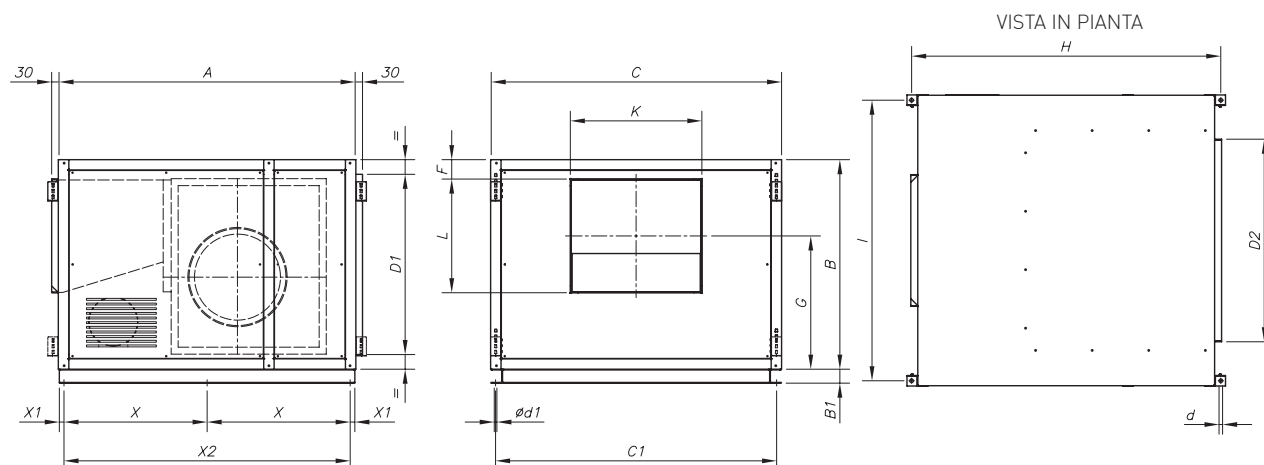

Modello	A	B	B1	C	C1	d1	d1	D1	D2	F	G	H	I	K	L	X	X1	X2
CJTX-C-7/7	700	480	—	730	695	10.5	9	354	470	62	202	750	685	239	216	—	—	—
CJTX-C-9/9	785	592	—	759	716	10.5	9	466	490	92	230	835	714	305	270	—	—	—
CJTX-C-10/10	860	618	—	825	782	10.5	9	492	520	87	235	910	780	334	296	—	—	—
CJTX-C-12/12	970	680	—	945	902	10.5	9	554	620	80	250	1020	900	395	350	—	—	—
CJTX-C-15/15	1100	776	—	1100	1057	10.5	9	650	720	80	285	1150	1055	483	411	—	—	—
CJTX-C-18/18	1278	900	60	1250	1207	10.5	11	774	870	95	325	1328	1205	552	480	614.5	20	1229
CJTX-C-20/20	1495	1050	60	1474	1431	13	11	954	1100	122	347	1555	1419	611	611	722.5	20	1545
CJTX-C-22/22	1640	1180	60	1625	1582	13	11	1054	1250	125	350	1700	1570	665	705	795.5	20	1591
CJTX-C-25/25	1800	1300	60	1825	1782	13	11	1174	1450	125	369	1860	1770	775	806	875.5	20	1751
CJTX-C-30/28	2000	1525	60	2134	2091	13	11	1399	1760	118	465	2060	2079	900	942	975.5	20	1951

Fornitura su richiesta: Impulsione verticale (V) LG-0

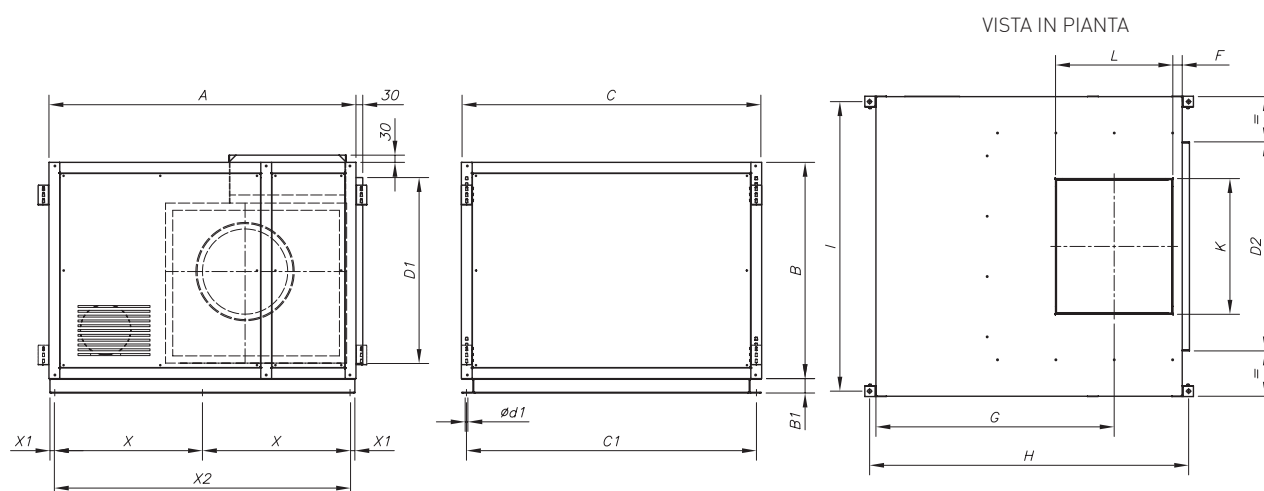

CJTX-C


Unità di estrazione 400°C/2h, a trasmissione
con ventilatore a doppia aspirazione



Modello	A	B	B1	C	C1	ød	ød1	D1	D2	F	H	I	K	L	X	X1	X2
CJTX-C-7/7	700	480	—	730	695	10,5	9	354	470	165	750	685	238	210	—	—	—
CJTX-C-9/9	785	592	—	759	716	10,5	9	466	490	157	835	714	312	272	—	—	—
CJTX-C-10/10	860	618	—	825	782	10,5	9	492	520	135	910	780	333	300	—	—	—
CJTX-C-12/12	970	680	—	945	902	10,5	9	554	620	183	1020	900	397	355	—	—	—
CJTX-C-15/15	1100	776	—	1100	1057	10,5	9	650	720	197	1150	1055	479	421	—	—	—
CJTX-C-18/18	1278	900	60	1250	1207	10,5	11	774	870	281	1328	1205	550	495	614,5	20	1229
CJTX-C-20/20	1495	1050	60	1474	1431	13	11	954	1100	283	1555	1419	610	611	722,5	20	1545
CJTX-C-22/22	1640	1180	60	1625	1582	13	11	1054	1250	325	1700	1570	666	701	795,5	20	1591
CJTX-C-25/25	1800	1300	60	1825	1782	13	11	1174	1450	367	1860	1770	775	798	875,5	20	1751
CJTX-C-30/28	2000	1525	60	2134	2091	13	11	1399	1760	407	2060	2079	894	947	975,5	20	1951

CURVE CARATTERISTICHE

Q= Portata espressa in m³/h, m³/s e cfm Pe= Pressione statica espressa in mm c.a., Pa e in wg.

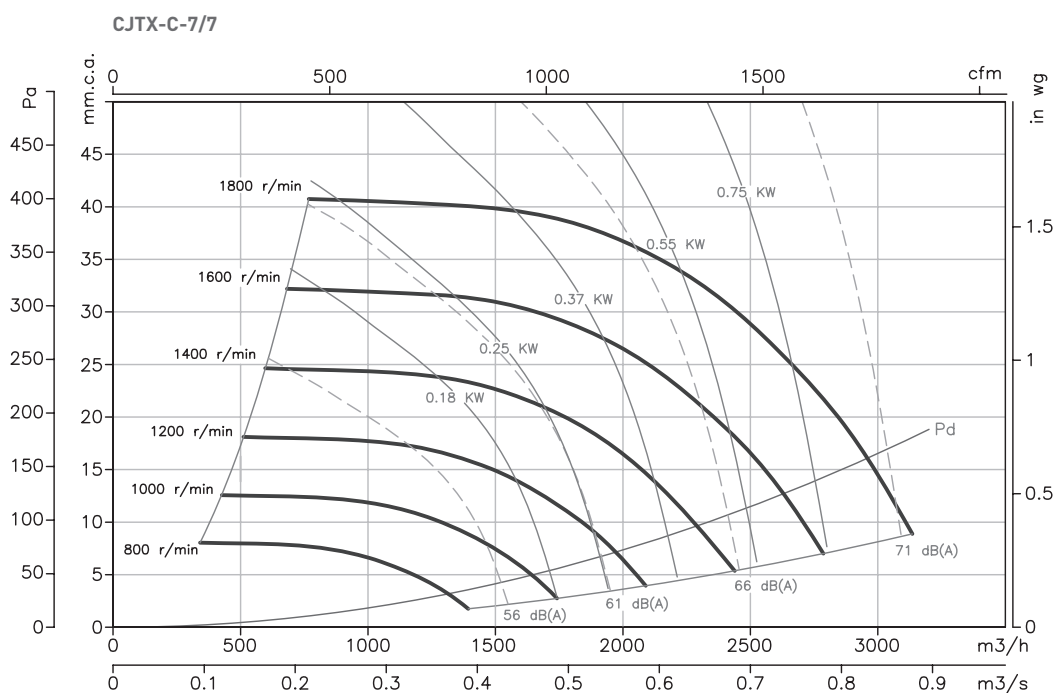





Fire & Smoke

Estrazione fumi
e compartimentazione locali

CURVE CARATTERISTICHE

Q= Portata espressa in m³/h, m³/s e cfm

Pe= Pressione statica espressa in mm c.a., Pa e in wg.

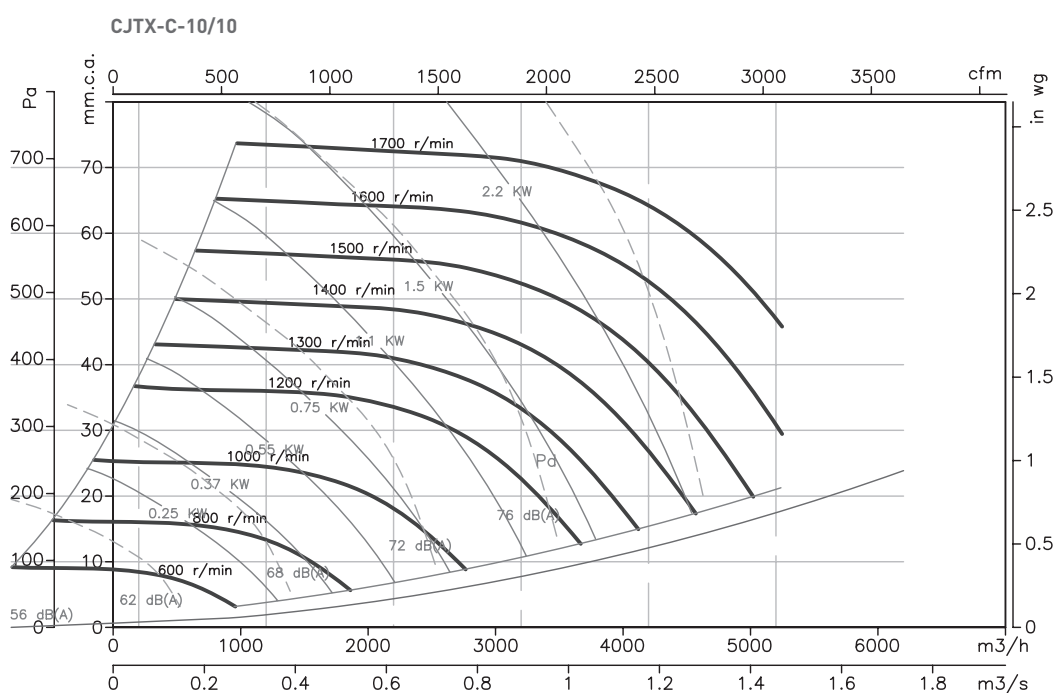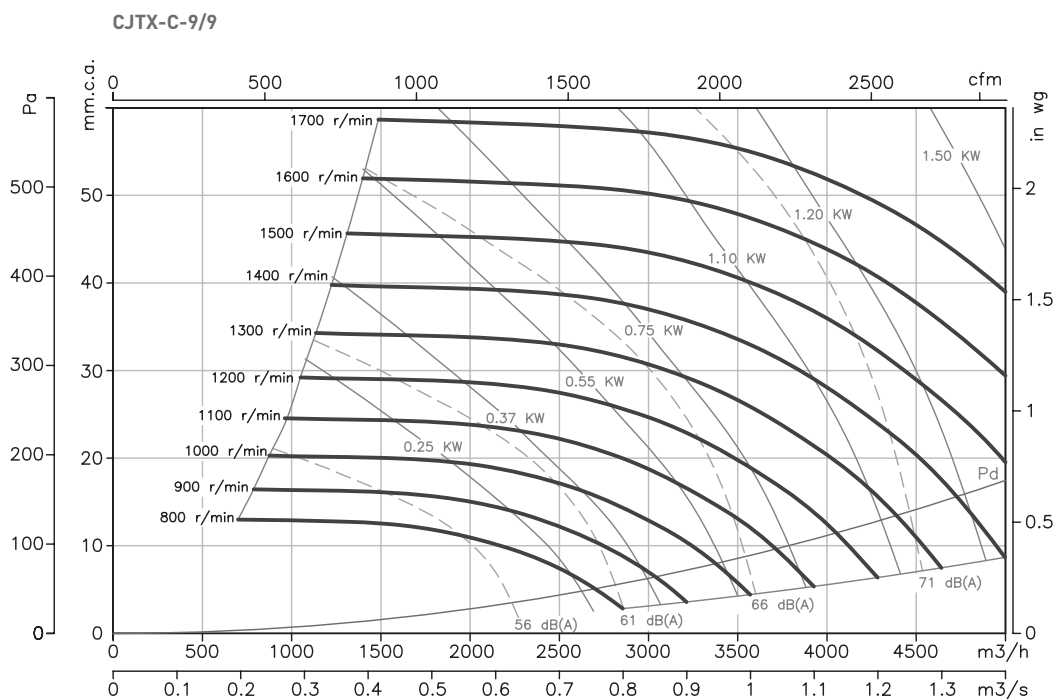

CJTX-C


Unità di estrazione 400°C/2h, a trasmissione
con ventilatore a doppia aspirazione




CURVE CARATTERISTICHE

Q= Portata espressa in m³/h, m³/s e cfm Pe= Pressione statica espressa in mm c.a., Pa e in wg.

CJTX-C-12/12

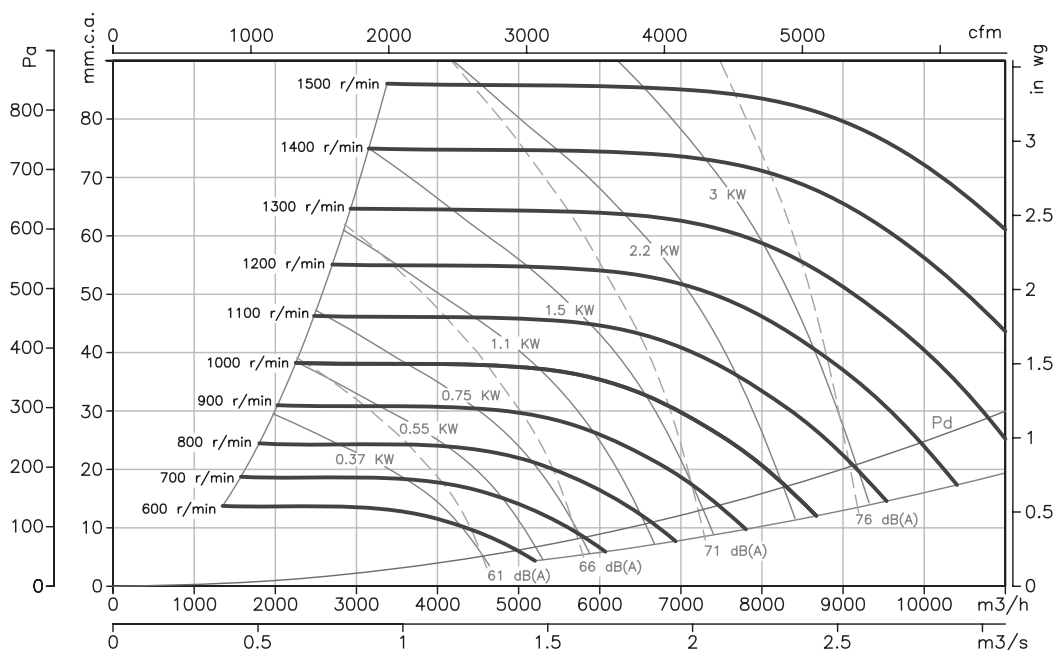

CJTX-C-15/15

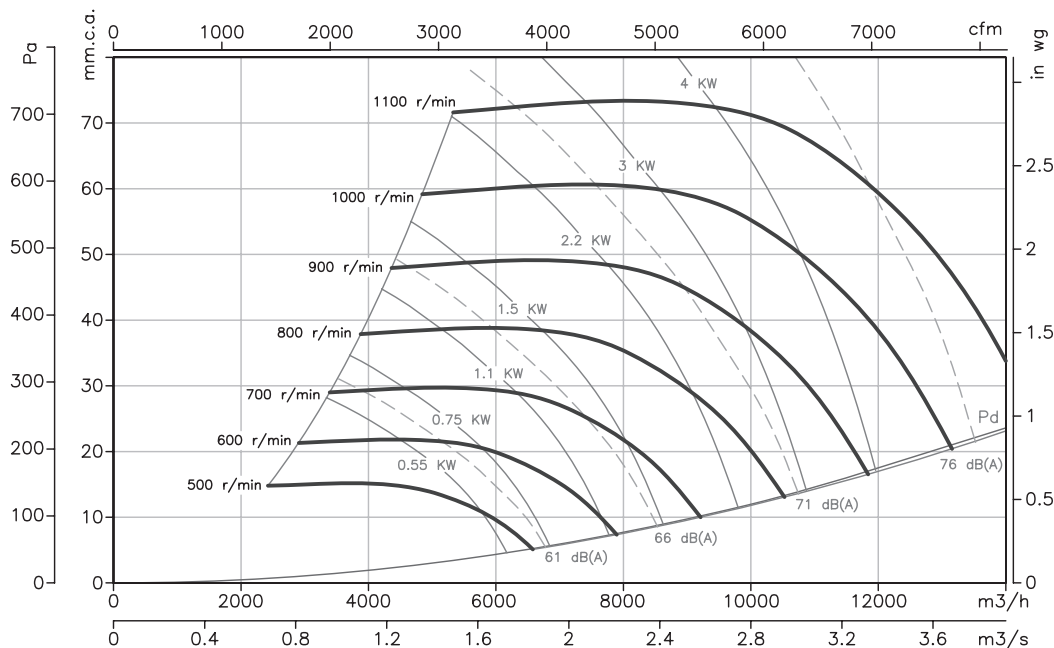





Fire & Smoke

Estrazione fumi
e compartimentazione locali

CURVE CARATTERISTICHE

Q= Portata espressa in m³/h, m³/s e cfm Pe= Pressione statica espressa in mm c.a., Pa e in wg.

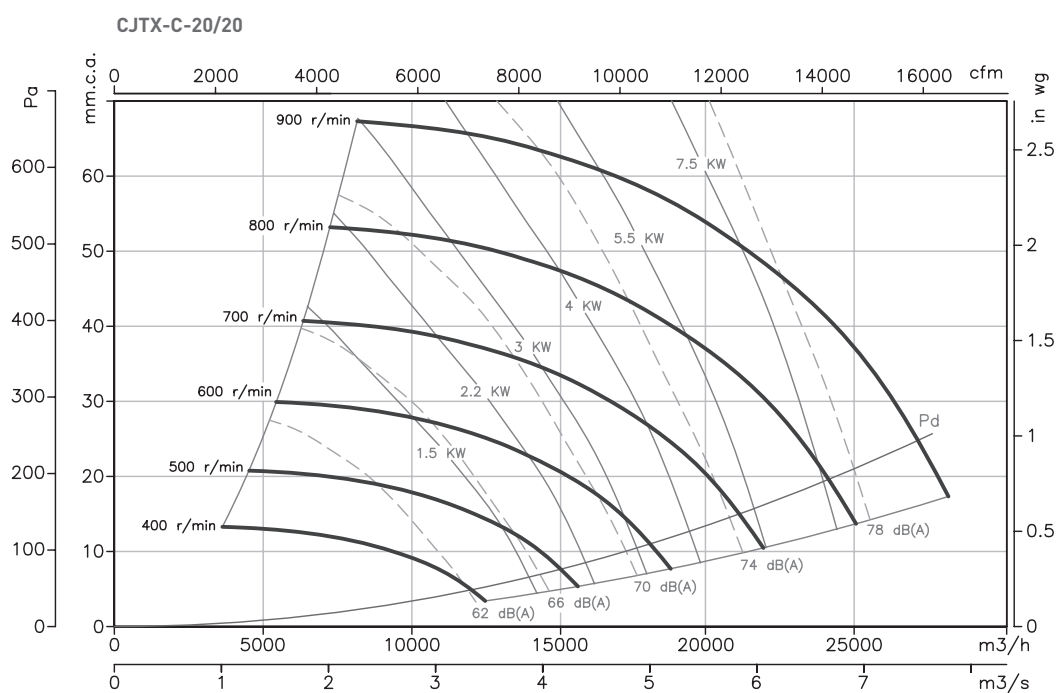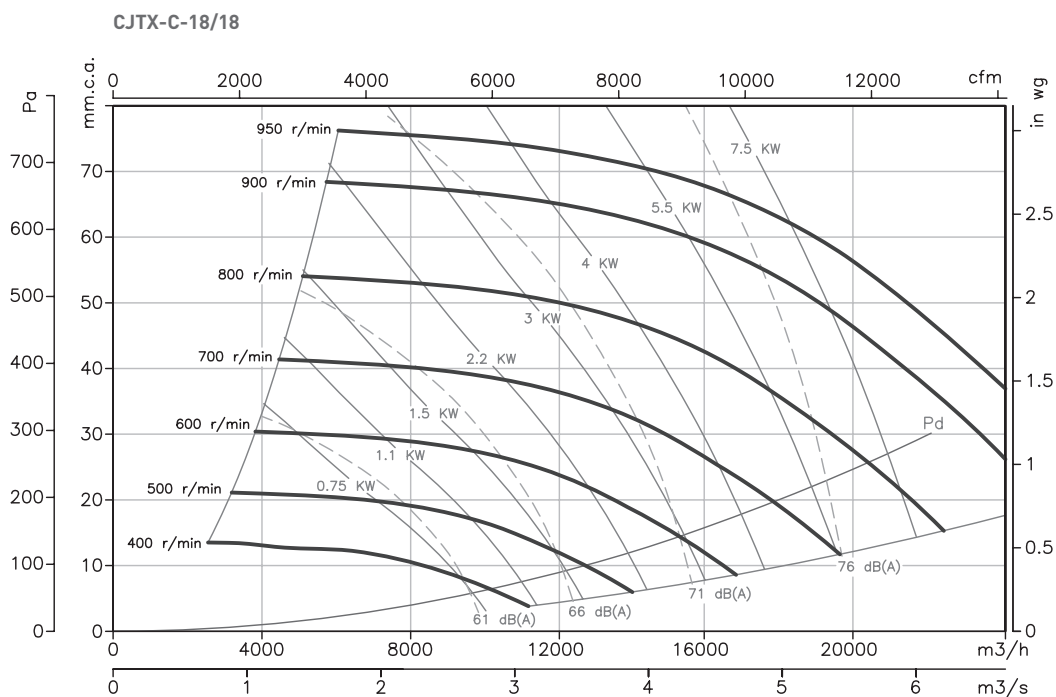

CJTX-C


Unità di estrazione 400°C/2h, a trasmissione
con ventilatore a doppia aspirazione




CURVE CARATTERISTICHE

Q= Portata espressa in m³/h, m³/s e cfm Pe= Pressione statica espressa in mm c.a., Pa e in wg.

CJTX-C-22/22

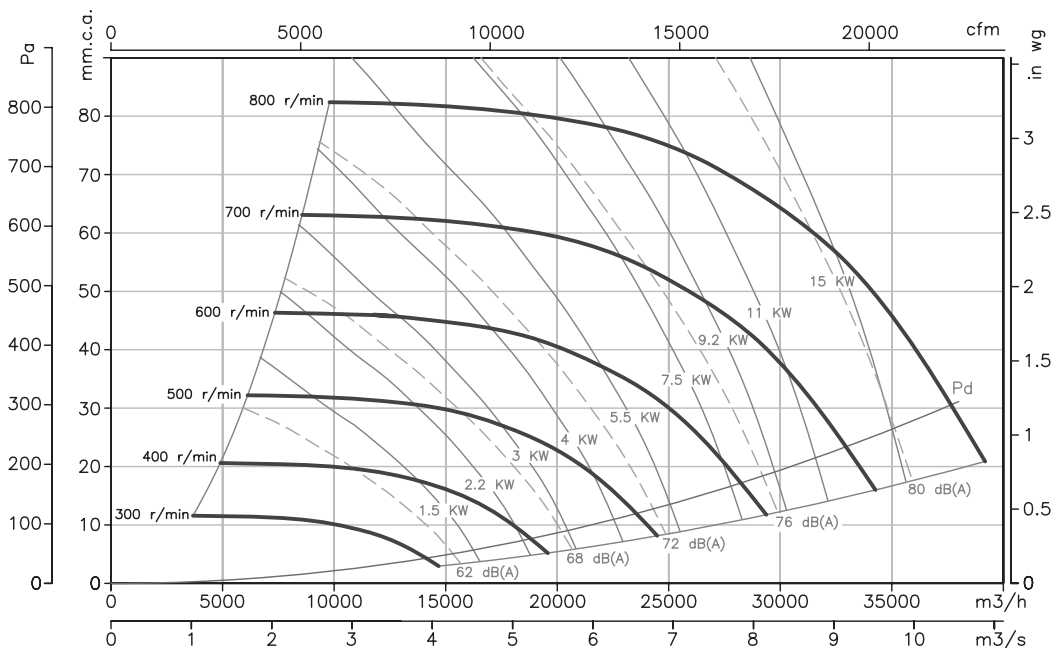

CJTX-C-25/25

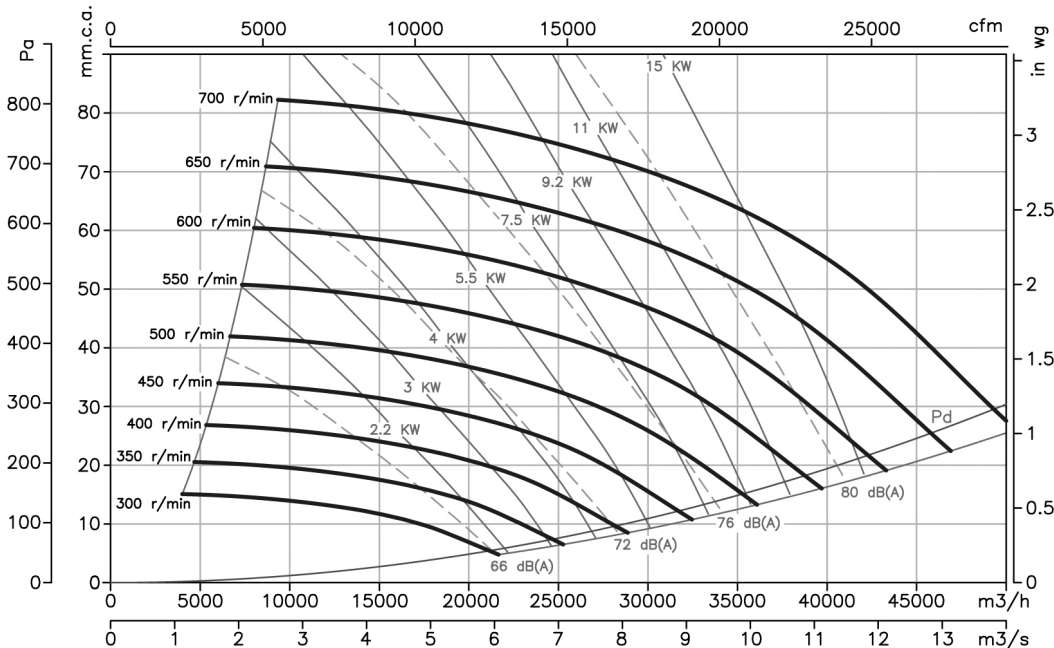




Fire & Smoke

Estrazione fumi
e compartimentazione locali

CURVE CARATTERISTICHE

Q= Portata espressa in m³/h, m³/s e cfm Pe= Pressione statica espressa in mm c.a., Pa e in wg.

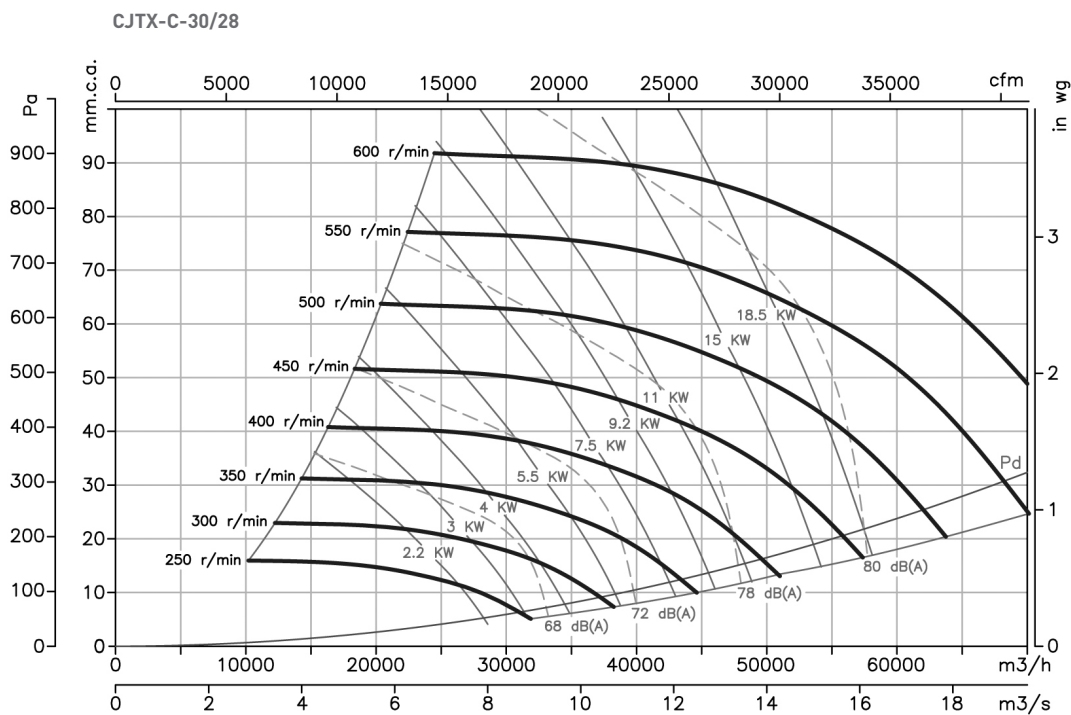

ACCESSORI



INT



IAT



CABLE
BOX



C2V



AET



AR



CENTRAL CO



VSD



RPA



B



BD



BIC



ACE-400



VIS



TEJ