

BCZ

Bocchetta per canali circolari



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica



Prodotto

BCZ

Impiego

A canale circolare, in mandata e ripresa
Altezza di installazione: 2,5 - 3,5 m

Costruzione

Acciaio zincato, o verniciato RAL 9010, RAL 9016,
RAL 7035. Su richiesta sono disponibili costruzioni in
acciaio inox AISI 304 nelle finiture 2B o BA

CAPITOLATO

Bocchetta per canali circolari
calandrata per canali circolari


FISSAGGIO

Fissaggio con viti frontali


ACCESSORI

KSEL Serranda di taratura in acciaio
zincato con alette a movimento
contrapposto.
SK Serranda captatrice.
SB Serranda a bandiera


DISEGNI

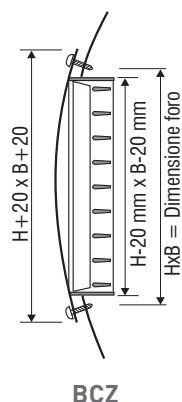


BCZ




SK

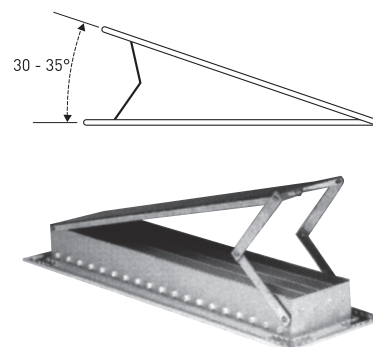

SB

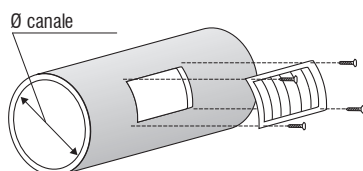


APPLICAZIONE




Standard

FISSAGGIO CON VITI




FORI

MOVIMENTAZIONE SERRANDA CAPTATRICE SK

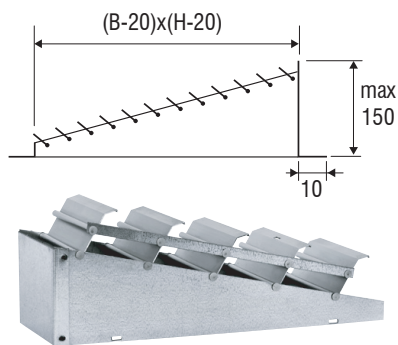

SK

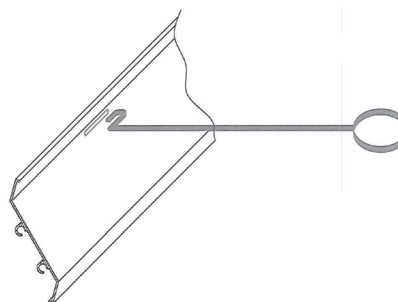


PARTICOLARE AGGANCIO ALETTA


APERTURA ALETTE

1. Far passare il gancio attraverso le alette della bocchetta e fermarlo sul foro posto sulla serranda captatrice (vedi particolare aggancio aletta)
2. Spingere con il gancio le alette della serranda captatrice nella direzione indicata dalla freccia.
3. Togliere il gancio dalla aletta della serranda captatrice.


1.

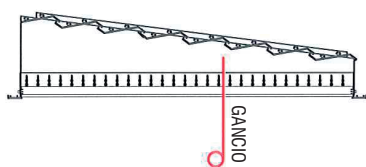

2.

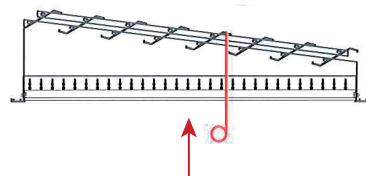


3.

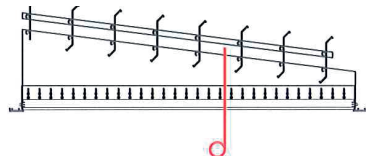


CHIUSURA ALETTE

1. Far passare il gancio attraverso le alette della bocchetta e fermarlo sul foro posto sulla serranda captatrice (vedi particolare aggancio aletta).
2. Tirare con il gancio le alette della serranda captatrice nella direzione indicata dalla freccia.
3. Togliere il gancio dalla aletta della serranda captatrice.


1.

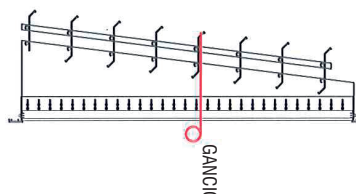

2.

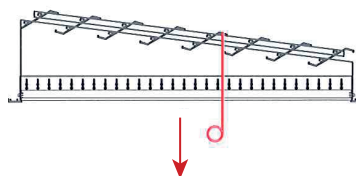

3.

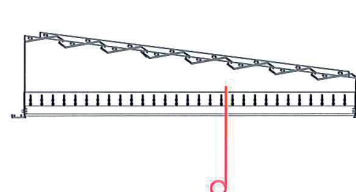



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica

DIMENSIONALI CONDOTTO DI INSTALLAZIONE

 BxH mm	Ø Condotto mm	 BxH mm	Ø Condotto mm	 BxH mm	Ø Condotto mm	 BxH mm	Ø Condotto mm
200x75		200x100		300x150		400x200	
300x75		300x100		400x150		500x200	900
400x75	150	400x100	300	500x150	500	600x200	1000
500x75	200	500x100	350	600x150	600	*800x200	1100
600x75	250	600x100	400	*800x150	700	*1000x200	1200
800x75		*800x100	450	*1000x150	800		
		*1000x100					

- Rinforzo intermedio

TABELLA DI SELEZIONE

BCZ Modello	A _k m ²	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
200x75	0,007275	70	135	-	37	2	2,8	5	20
300x75	0,011775	100	220	-	38	2,3	3,3	5	20
400x75	0,016575	150	300	-	40	2,5	3,7	5	20
500x75	0,0216750	200	400	-	40	2,7	4,2	5	20
600x75	0,026925	250	500	20	41	3	4,6	5	20
800x75	0,038025	370	730	22	42	3,4	5,4	5	20
200x100	0,0097	90	180	-	38	2,6	3,5	5	20
300x100	0,0157	140	290	-	40	2,8	4,0	5	20
400x100	0,0221	200	400	-	40	3,1	4,4	5	20
500x100	0,0289	270	530	-	41	3,3	4,9	5	20
600x100	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
800x100	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
1000x100	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
300x150	0,0255	230	470	-	41	3,2	4,7	5	20
400x150	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
500x150	0,0469	430	860	21	43	3,8	5,9	5	20
600x150	0,0584	540	1070	22	44	4,1	6,4	5	20
800x150	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
1000x150	0,1074	990	1960	24	45	5,0	8,2	5	20
400x200	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
500x200	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
600x200	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
800x200	0,1161	1060	2120	24	46	5,1	8,5	5	20
1000x200	0,1515	1390	2770	25	47	5,7	9,6	5	20

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

