

BMF

Bocchetta ad alette fisse



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica



Prodotto

BMF

Impiego

A parete o su fan-coils, in mandata e ripresa
Altezza di installazione: 2,5 - 3,1 m

Costruzione

Alluminio anodizzato (RAL 9016 su richiesta)

CAPITOLATO

Bocchetta ad alette fisse con
deflessione 0/15°


FISSAGGIO

- Standard con clips.
- Fori per viti a richiesta

ACCESSORI

KSEL Serranda di taratura in acciaio
zincato con alette a movimento
contrapposto.
KCTC Controtelaio di montaggio in
lamiera di acciaio zincato.
PBOS/PBVI Plenum in acciaio
zincato standard o isolato

DISEGNI

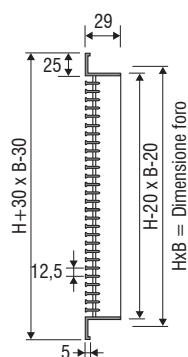


BMF



KSEL




KCTC



Standard


FISSAGGIO CON CLIPS




FISSAGGIO CON VITI

QUANTITÀ DI FORI PER LE VITI DI FISSAGGIO


Lato minore mm	Lato maggiore				
	200	250	300	350	≥ 400
100	2	2	2	4	4
150	2	2	2	4	4
200	2	2	2	4	4
≥250	2	2	2	4	4

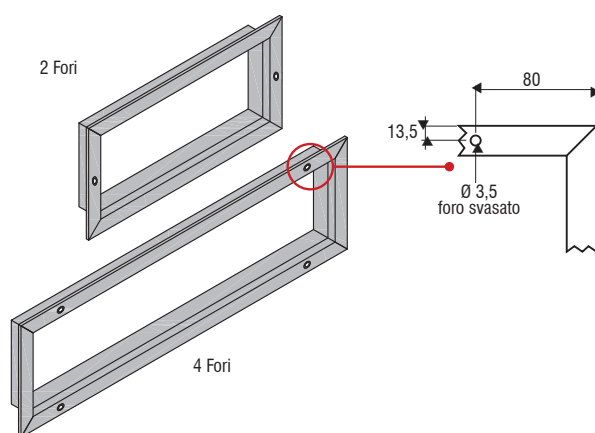

PLENUM

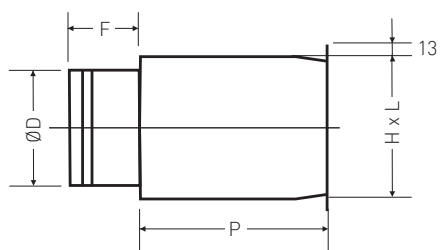

PBOS-PB0I
Plenum con attacco posteriore

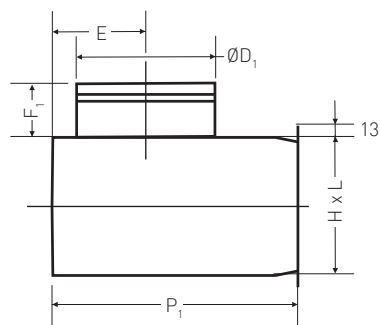

PBVS-PBVI
Plenum con attacco laterale



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica

TABELLA DI SELEZIONE

BMF Modello	A _k m ²	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
400x75	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
500x75	0,0129	120	240	22	35	4,2	8,0	5	20
600x75	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
800x75	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
1000x75	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
1200x75	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
200x100	0,0021	20	40	-	25	1,9	3,3	5	20
300x100	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
400x100	0,0145	130	270	22	36	4,3	8,5	5	20
500x100	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
600x100	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
800x100	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
1000x100	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
1200x100	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
400x125	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
500x125	0,0284	260	530	26	40	6,1	12,1	5	20
600x125	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
800x125	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
1000x125	0,0669	610	1250	31	45	9,5	19,0	5	20
1200x125	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
300x150	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
400x150	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
500x150	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
600x150	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
800x150	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
1000x150	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
1200x150	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
300x200	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
400x200	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
500x200	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
600x200	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
800x200	0,0885	810	1660	32	46	11,0	22,1	5	20
1000x200	0,1132	1040	2120	34	47	12,6	25,2	5	20
1200x200	0,1379	1270	2590	35	49	14,0	28,0	5	20
400x300	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
500x300	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
600x300	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
800x300	0,1379	1270	2590	35	49	14,0	28,0	5	20

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

