



### Prodotto

BMI

### Impiego

A parete, in mandata

### Costruzione

Telaio in lamiera d'acciaio zincata, spessore 1,0 mm.  
Alette in lamiera d'acciaio zincata, spessore 0,4+0,4 mm  
a profilo alare  
Perni in nylon resistenti fino a temperatura max. di 70°C

### CAPITOLATO

Bocchetta di mandata industriale ad alette a semplice o doppio filare singolarmente orientabili, passo 50 mm

### FISSAGGIO


Con clips (viti frontali su richiesta)

### ACCESSORI

Controtelaio in lamiera d'acciaio zincata.  
Serranda di taratura


## DIMENSIONALI

- I valori di "B" nominali variano da 200 [mm] a 2000 [mm] con intervalli di 100 [mm]
- I valori di "H" nominali variano da 200 [mm] a 2000 [mm] con intervalli di 100 [mm].

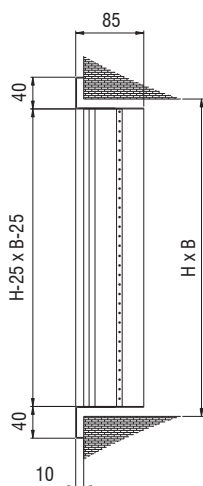


**BMI-1V**

Un filare di alette frontali verticali

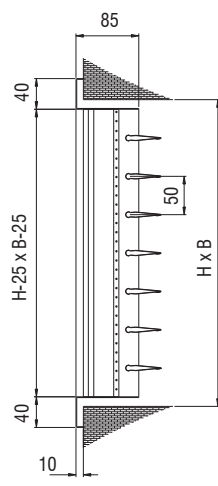


**BMI-2V**

ESECUZIONE STANDARD  
Alette frontali verticali,  
alette posteriori orizzontali

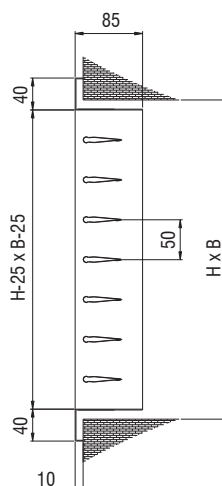

**BMI-10**

Un filare di alette frontali  
orizzontali

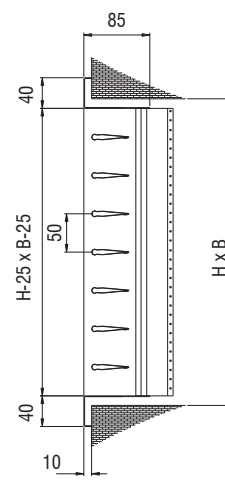

**BMI-20**

Alette frontali orizzontali,  
alette posteriori verticali