


BPA

Griglia pedonabile



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica

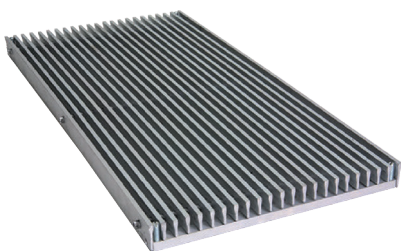

Prodotto

BPA

Impiego

A pavimento

Costruzione

Alluminio anodizzato

CAPITOLATO

Griglia pedonabile a barre fisse orizzontali passo 12,5 mm per pavimenti galleggianti
BPAR regolabile 30-50 mm
BPA spessore 30 mm

FISSAGGIO

Con viti

NB: Le dimensioni nominali della griglia sono inferiori se in abbinamento al controtelaio in alluminio. Nel caso di utilizzo del controtelaio in acciaio zincato considerare un foro di dimensioni H+7 B+7


ACCESSORI

CEBPA Cestino raccogli-polvere
SEBPA Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto
CBPA/CBPAZ/CBPAR Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata o alluminio estruso


DISEGNI




BPA

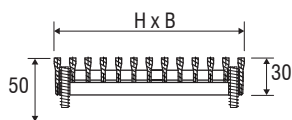


BPAR

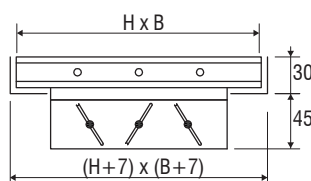



BPA+SEBPA+CBPAZ

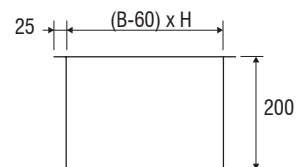


CEBPA

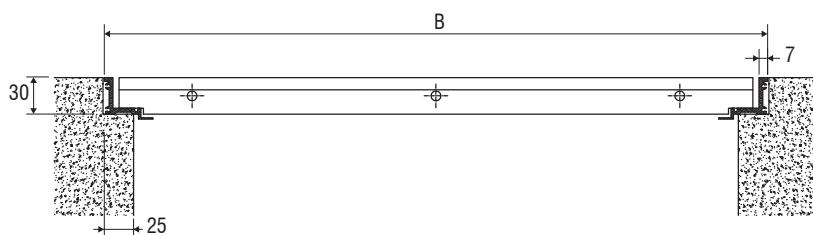

BPA+CBPA

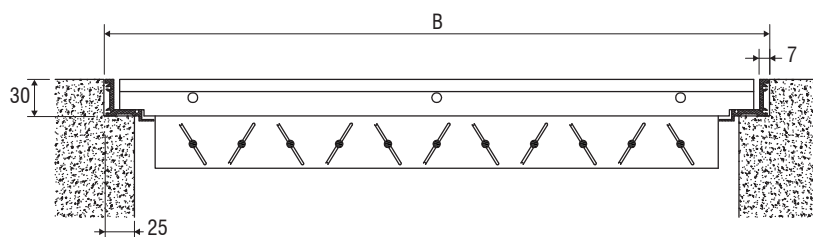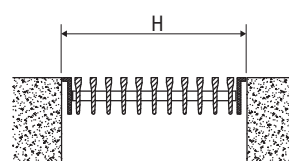

BPA+CBPA+SEBPA

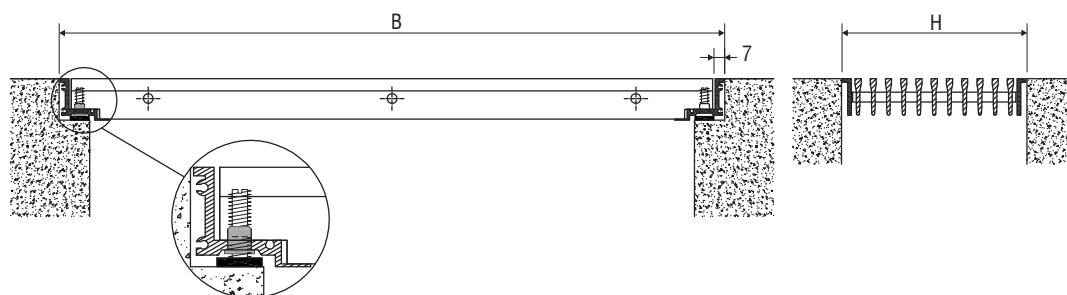

BPAR+CBPAR

TABELLA VITI DI REGOLAZIONE

H mm	Viti per lato n.
100	2
150	2
200	2
≥250	2



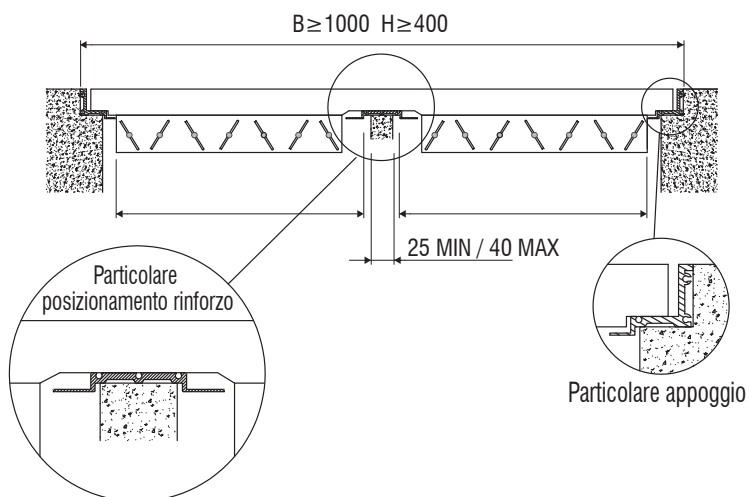


TABELLA DI SELEZIONE

BPA Modello	Ak m2	Q [m3/h]		LWA [dB(A)]		Y(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
300x100	0,0126	120	240	21	38	2,2	4,9	5	20
400x100	0,0172	160	330	22	40	2,6	5,9	5	20
500x100	0,0220	210	420	24	41	3,2	6,7	5	20
600x100	0,0268	250	510	25	42	3,5	7,4	5	20
800x100	0,0368	350	700	27	44	4,2	8,8	5	20
1000x100	0,0470	450	900	28	45	4,9	10,0	5	20
300x150	0,0196	190	370	24	40	3,1	6,3	5	20
400x150	0,0268	250	510	25	42	3,5	7,6	5	20
500x150	0,0343	320	650	26	43	4,1	8,6	5	20



BPA Modello	Ak m ²	Q [m ³ /h]		LWA [dB(A)]		Y(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
600x150	0,0418	400	800	28	44	4,7	9,6	5	20
800x150	0,0573	540	1100	29	46	5,4	11,3	5	20
1000x150	0,0732	690	1400	30	47	6,2	12,7	5	20
400x200	0,0368	350	700	27	44	4,4	9,1	5	20
500x200	0,0470	450	900	28	45	5,0	10,3	5	20
600x200	0,0573	540	1100	29	46	5,5	11,4	5	20
800x200	0,0785	740	1500	30	48	6,5	13,3	5	20
1000x200	0,1003	950	1920	32	49	7,4	15,1	5	20
500x300	0,0732	690	1400	30	47	6,4	13,1	5	20
600x300	0,0893	850	1710	31	48	7,1	14,5	5	20
800x300	0,1224	1160	2340	33	50	8,3	16,9	5	20
1000x300	0,1563	1480	2990	34	51	9,4	19,1	5	20
600x400	0,1224	1160	2340	33	50	8,4	17,1	5	20
800x400	0,1677	1590	3200	34	51	9,8	20,0	5	20
1000x400	0,2141	2030	4090	36	53	11,1	22,5	5	20
600x500	0,1563	1480	2990	34	51	9,6	19,5	5	20
800x500	0,2141	2030	4090	36	53	11,2	22,7	5	20
1000x500	0,2733	2590	5220	37	54	12,6	25,6	5	20
600x600	0,1908	1810	3650	35	52	10,7	21,7	5	20
800x600	0,2613	2480	5000	37	54	12,5	25,3	5	20
1000x600	0,3336	3160	6380	38	55	14,0	28,5	5	20

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

