



Prodotto

DFICR

Impiego

A soffitto

Altezza di installazione: 2,5-4,5 m

Costruzione

Struttura in acciaio

Finitura: vernice a polveri epossidiche colore bianco RAL 9010

CAPITOLATO

Diffusore a soffitto con schermo frontale, circolare forellinato, regolabile in 3 posizioni

FISSAGGIO

Fissaggio tramite viti posizionate sul collo del diffusore

ACCESSORI

Plenum per diffusore standard attacco \varnothing 125.

Coibentazione.

Serranda.

Equalizzatore

DIMENSIONALI

DFICR Modello	A x B mm	\varnothing D mm	\varnothing d mm
125	210x210	160	123
160	250x250	200	158
200	350x350	300	198
250	450x450	400	248
315	550x500	500	313
400	550x500	500	398

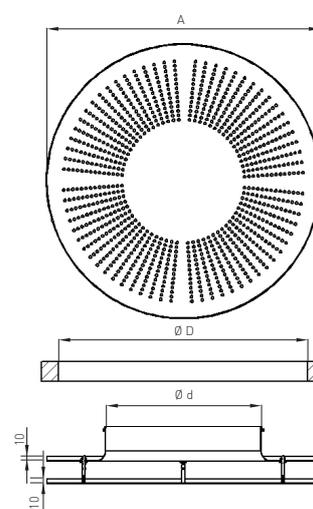


TABELLA DI SELEZIONE

DFICR Modello	Q [m ³ /h]		L _w [dB(A)]		Lancio [m]		D _{pt} [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
125	50	450	<20	45	0,7	5,8	2	93
160	100	500	<20	51	1,0	5,2	4	90
200	250	650	<20	37	2,4	6,2	6	39
250	350	750	<20	34	2,9	6,2	7	33
315	450	850	<20	32	2,9	5,5	8	28
400	550	950	<20	36	2,8	4,8	11	31

Diffusore montato su plenum con serranda aperta, velocità terminale VT=0,25 m/s