



Prodotto

DGFI

Impiego

A soffitto.

Altezza d'installazione: 2,6- 4 m

Costruzione

Costruzione in lamiera d'acciaio verniciato RAL 9010 gloss 80 (su richiesta RAL 9003)

CAPITOLATO

Diffusore pannellato con deflettori fissi ricavati tramite stampaggio.

Geometria di flusso elicoidale con grande effetto d'induzione.

Diffusore idoneo al riscaldamento e al raffrescamento, anche con differenze di temperatura elevate tra aria immessa e aria ambiente

VERSIONI

DGFIP Pannello 595x595.

DGFIC Pannello circolare

ACCESSORI


PQOS/PQOI Plenum in acciaio zincato con attacco laterale.

PQVS/PQVI Plenum in acciaio zincato con attacco superiore.

PQOP Plenum in polistirene disponibile per pannello 595x595

DIMENSIONALI

DGFI Modello	L mm	Ø mm
300	296	236
400	396	336
500	496	436
600	596	536
T300	596	236
T400	596	336
T500	596	436

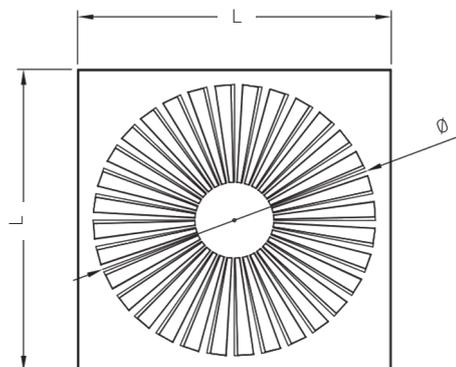

PLENUM

BxH mm	A mm	B mm	D mm	K mm	H mm
PQV/O_300	295	260	156	200	350
PQV/O_400	390	360	196	200	350
PQV/O_500	490	460	196	200	350
PQV/O_600	590	560	246	200	350

