




### Prodotto

DHV

### Impiego

A soffitto

Altezza d'installazione: 2,6-4 m

### Costruzione

Struttura in acciaio

Finitura: vernice a polveri epossidiche bianco RAL 9010

Deflettori: polipropilene nero RAL 9005

### CAPITOLATO

Diffusore ad alta induzione a quattro lanci

### FISSAGGIO

Fissaggio con viti laterali o vite centrale

### ACCESSORI

Plenum per diffusore standard attacco Ø 200.

Plenum per diffusore su pannello 596 x 596 attacco Ø 200.

Serranda.


Equalizzatore.

Vite per fissaggio centrale con tappino.

Ponticello per fissaggio centrale

## DIMENSIONALI

| DHV<br>Modello | A x B<br>mm | C<br>mm |
|----------------|-------------|---------|
| 400            | 396x396     | 200     |
| 500            | 496x496     | 300     |
| 600            | 596x596     | 400     |
| 625            | 621x621     | 400     |
| 825            | 821x821     | 600     |

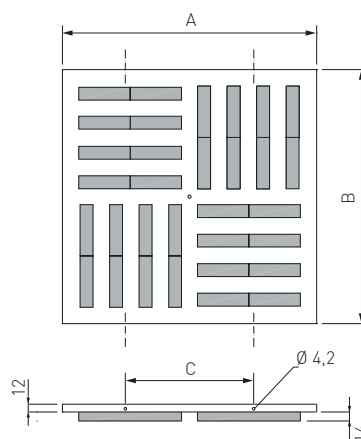

## TABELLA DI SELEZIONE

| DHV<br>Modello | Q [m³/h] |      | L <sub>w</sub> [dB(A)] |     | Lancio [m] |     | D <sub>pt</sub> [Pa] |     | Velocità V <sub>k</sub> [m/s] |     |
|----------------|----------|------|------------------------|-----|------------|-----|----------------------|-----|-------------------------------|-----|
|                | min      | max  | min                    | max | min        | max | min                  | max | min                           | max |
| 400            | 263      | 1579 | <20                    | 55  | 0,6        | 3,6 | 15                   | 398 | 2                             | 12  |
| 500            | 379      | 2272 | <20                    | 55  | 0,2        | 4,8 | 14                   | 375 | 2                             | 12  |
| 600            | 483      | 2901 | <20                    | 55  | 1,0        | 6,0 | 14                   | 360 | 2                             | 12  |
| 625            | 483      | 2901 | <20                    | 55  | 1,0        | 6,0 | 14                   | 360 | 2                             | 12  |
| 825            | 641      | 3485 | <20                    | 55  | 1,3        | 7,5 | 13                   | 344 | 2                             | 12  |

Diffusore montato su plenum con serranda aperta, velocità terminale VT=0,25 m/s