

Prodotto

DQAS

Impiego

A soffitto, in mandata e ripresa
Altezza di installazione: 2,5-3,1 m

Costruzione

Alluminio anodizzato (DQAS)
Alluminio anodizzato verniciato RAL 9010 (DQBS)

CAPITOLATO

Diffusore multidirezionale a 4 vie
con parte centrale asportabile

FISSAGGIO


Fissaggio a viti nascoste posizionate
sul collo del diffusore

ACCESSORI

Plenum in acciaio zincato standard
(PDOS/PDVS) o isolato (PDOI/PDVI).
SE1B serranda di taratura in acciaio
zincato con alette a movimento
contrapposto

DIMENSIONALI

DQAS mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
150x150	128	144	294	50	240x240
225x225	203	219	369	50	315x315
300x300	278	294	444	50	390x390
375x375	353	369	519	50	465x465
450x450	428	444	594	50	540x540
600x600	580	597	745	50	690x690

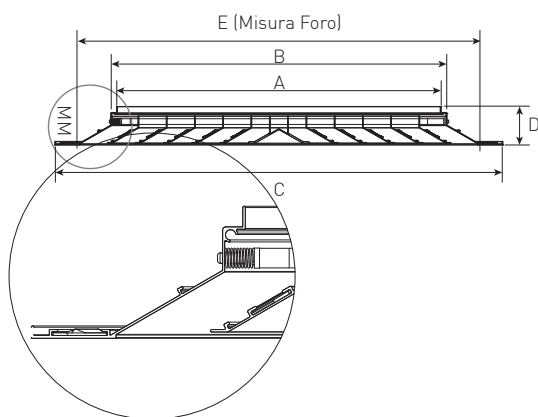

DIMENSIONI PLENUM PDOS/PDVS

BxH mm	Ø D mm
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197
450x450	247
600x600	297


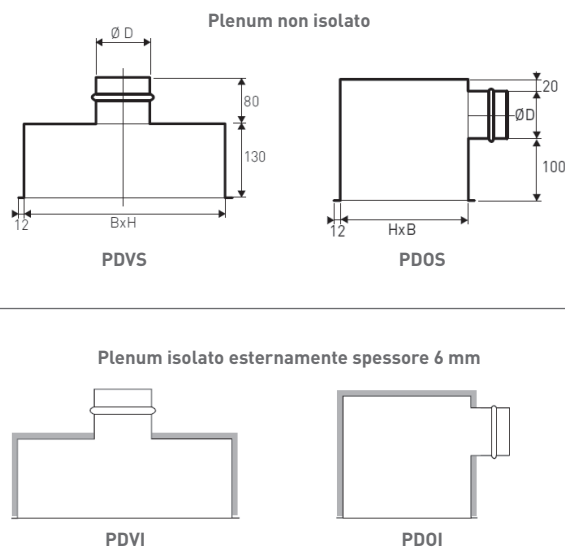


TABELLA DI SELEZIONE

DQAS Modello	Ak m ²	Vie n.	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		D _{pt} [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50
450x450	0,0729	4	830	1850	< 20	45	1,20	6,01	10	50
600x600	0,1284	4	1510	3370	24	50	1,35	6,73	10	50

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA



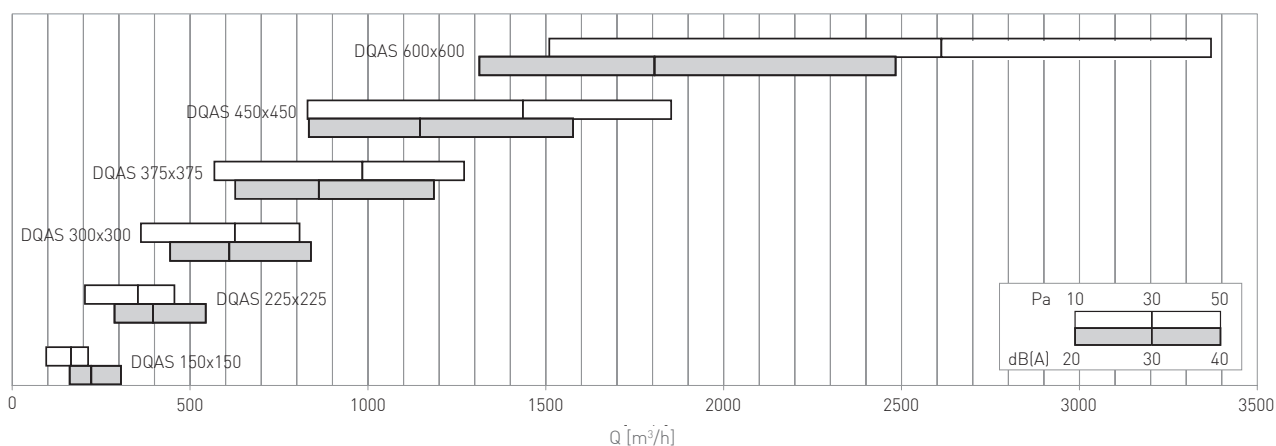


Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica

MONTAGGIO E RACCORDO


RACCORDO SU CANALE QUADRATO

Inscatolare il diffusore nel canale.
Fissare il diffusore con viti.




RACCORDO SU CANALE FLESSIBILE CON PLENUM

Inscatolare il diffusore nel canale.
Fissare il diffusore con viti.

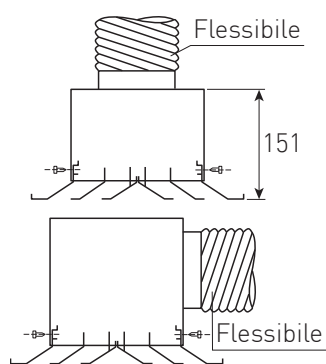

TARATURA

Possibilità di installare una
serranda in ogni configurazione.
Fissare con clips la serranda sul
diffusore.



SISTEMA DI SICUREZZA

