

Prodotto

DURCP

Impiego

A soffitto, in mandata. Altezza installazione: 2,6 - 4,1 m

Costruzione

Acciaio verniciato bianco RAL 9016, microugelli in ABS bianco RAL 9016

CAPITOLATO

Diffusore con ugelli regolabili su pannello


FISSAGGIO

Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio (su richiesta)

OPZIONI

PQOS/PQVS Plenum in acciaio zincato standard o isolato.
PQOP Plenum in polistirolo

DISEGNI

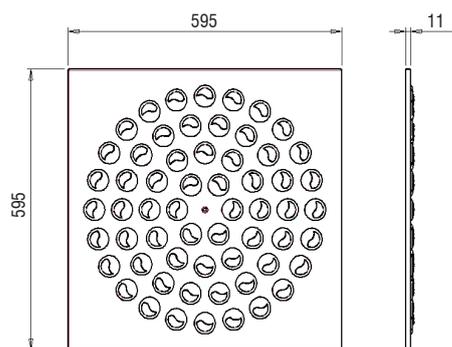


DURCP



PARTICOLARE DI MONTAGGIO

LEGENDA


- 1 Serranda di regolazione
- 2 Rete equalizzatrice



PQVS-PQVI

LEGENDA

- 1 Serranda di regolazione
- 2 Rete equalizzatrice

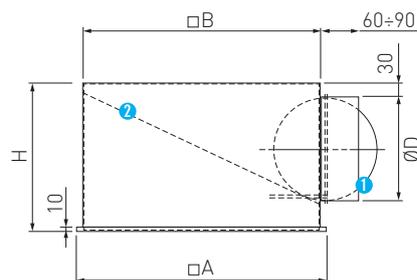

PQOS-PQOI