

GRZ100

Griglia di ripresa industriale zincata passo 100



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica



Prodotto

GRZ100

Impiego

A parete, per presa aria esterna o espulsione

Costruzione

Acciaio zincato

Su richiesta sono disponibili costruzioni in acciaio inox
AISI 304 nelle finiture 2B o BA

CAPITOLATO

Griglia di ripresa industriale ad
alette fisse inclinate di 45° passo
100 mm

FISSAGGIO

Con viti frontali

ACCESSORI

SE1 Serranda di taratura in acciaio
zincato con alette a movimento
contrapposto.


CTV2 Controtelaio di montaggio in
lamiera di acciaio zincato.

R-RI Rete antivolatile o antinsetto


SSA Serranda di sovrappressione a
gravità

DIMENSIONALI


Misure disponibili*	
B	H
300	300
400	350
500	400
600	450
700	500
800	550
900	600
1000	650
1100	700
1200	750
1300	800
1400	850
1500	900
1600	950
1700	1000
1800	1050
1900	1100
2000	1150

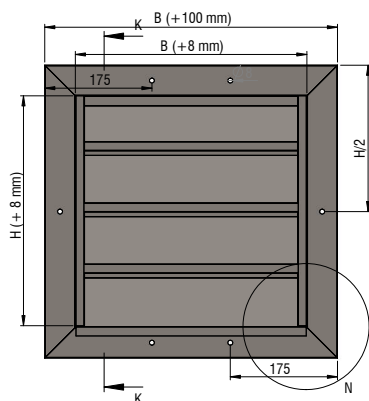


VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




SEZIONE M-M




DETTAGLIO P




DETTAGLIO Q




VISTA IN PIANTA



VISTA ASSONOMETRICA FRONTALE



VISTA ASSONOMETRICA POSTERIORE



DETTAGLIO K

* È possibile realizzare tutte le misure riportate in tabella, e tutte le loro diverse combinazioni


N.B. La base può variare anche con passo 50 mm

N.B. Le misure BxH si riferiscono alle dimensioni del foro di installazione della griglia


GRZ100

Griglia di ripresa industriale zincata passo 100


DISEGNI




GRZ100




GRZ100+SE1




GRZ100-R




GRZ100-R-I



GRZ100-R-SSA-I




GRZ100-R-SSA-E




GRZ100 + TEG



CTV2-GRZ50



FISSAGGIO CON VITI



FORI



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica

TABELLA DI SELEZIONE

GRZ100 Modello	A _k m ²	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
600x600	0,1980	1240	2480	25	45	5	20
800x600	0,2744	1710	3440	25	45	5	20
1000x600	0,3509	2190	4400	25	45	5	20
1200x600	0,4273	2670	5360	25	45	5	20
1400x600	0,5037	3140	6320	25	45	5	20
1600x600	0,5801	3620	7280	25	45	5	20
1800x600	0,6565	4100	8240	25	45	5	20
2000x600	0,7330	4570	9200	25	45	5	20
600x800	0,2793	1740	3500	25	45	5	20
800x800	0,3857	2410	4840	25	45	5	20
1000x800	0,4921	3070	6170	25	45	5	20
1200x800	0,5985	3740	7510	25	45	5	20
1400x800	0,7049	4400	8840	25	45	5	20
1600x800	0,8113	5060	10180	25	45	5	20
1800x800	0,9177	5730	11510	25	45	5	20
2000x800	1,0241	6390	12850	25	45	5	20
600x1000	0,3605	2250	4520	25	45	5	20
800x1000	0,4969	3100	6230	25	45	5	20
1000x1000	0,6333	3950	7950	25	45	5	20
1200x1000	0,7697	4800	9660	25	45	5	20
1400x1000	0,9061	5660	11370	25	45	5	20
1600x1000	1,0424	6510	13080	25	45	5	20
1800x1000	1,1788	7360	14790	25	45	5	20
2000x1000	1,3152	8210	16500	25	45	5	20
600x1200	0,4418	2760	5540	25	45	5	20
800x1200	0,6082	3800	7630	25	45	5	20
1000x1200	0,7745	4830	9720	25	45	5	20
1200x1200	0,9409	5870	11810	25	45	5	20
1400x1200	1,1072	6910	13890	25	45	5	20
1600x1200	1,2736	7950	15980	25	45	5	20
1800x1200	1,4400	8990	18070	25	45	5	20
2000x1200	1,6063	10030	20150	25	45	5	20
600x1400	0,5231	3260	6560	25	45	5	20
800x1400	0,7194	4490	9030	25	45	5	20
1000x1400	0,9157	5720	11490	25	45	5	20
1200x1400	1,1121	6940	13950	25	45	5	20
1400x1400	1,3084	8170	16420	25	45	5	20

GRZ100

Griglia di ripresa industriale zincata passo 100

TABELLA DI SELEZIONE

GRZ100 Modello	A _k m ²	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
1600x1400	1,5048	9390	18880	25	45	5	20
1800x1400	1,7011	10620	21340	25	45	5	20
2000x1400	1,8974	11840	23810	25	45	5	20
600x1600	0,6043	3770	7580	25	45	5	20
800x1600	0,8306	5180	10420	25	45	5	20
1000x1600	1,0570	6600	13260	25	45	5	20
1200x1600	1,2833	8010	16100	25	45	5	20
1400x1600	1,5096	9420	18940	25	45	5	20
1600x1600	1,7359	10830	21780	25	45	5	20
1800x1600	1,9622	12250	24620	25	45	5	20
2000x1600	2,1886	13660	27460	25	45	5	20
600x1800	0,6856	4280	8600	25	45	5	20
800x1800	0,9419	5880	11820	25	45	5	20
1000x1800	1,1982	7480	15030	25	45	5	20
1200x1800	1,4545	9080	18250	25	45	5	20
1400x1800	1,7108	10680	21460	25	45	5	20
1600x1800	1,9671	12280	24680	25	45	5	20
1800x1800	2,2234	13880	27900	25	45	5	20
2000x1800	2,4797	15480	31110	25	45	5	20
2000x2000	2,7708	17290	34760	25	45	5	20



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

