

GRZ50

Griglia di ripresa industriale zincata passo 50



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica



Prodotto

GRZ50

Impiego

A parete, per presa aria esterna o espulsione

Costruzione

Acciaio zincato

Su richiesta sono disponibili costruzioni in acciaio inox AISI 304 nelle finiture 2B o BA

CAPITOLATO

Griglia di ripresa industriale ad alette fisse inclinate di 45° passo 50 mm

FISSAGGIO

Con viti frontali

ACCESSORI

SE1 Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.


CTV2 Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincato.

R-RI Rete antivolatile o antinsetto.


SSA Serranda di sovrappressione a gravità.

DIMENSIONALI


Misure disponibili*	
B	H
300	300
350	350
400	400
450	450
500	500
550	550
600	600
650	650
700	700
750	750
800	800
850	850
900	900
950	950
1000	1000
1050	1050
1100	1100
1150	1150
1200	1200
1250	1250
1300	1300
1350	1350
1400	1400
1450	1450
1500	1500
1550	1550
1600	1600
1650	1650
1700	1700
1750	1750
1800	1800
1850	1850
1900	1900
1950	1950
2000	2000

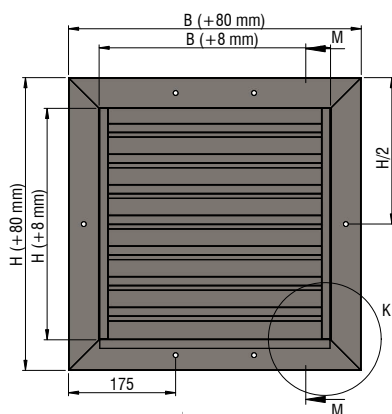


VISTA FRONTALE




VISTA LATERALE




SEZIONE M-M




DETTAGLIO P




DETTAGLIO Q




VISTA IN PIANTA



VISTA ASSONOMETRICA FRONTALE



VISTA ASSONOMETRICA POSTERIORE



ALETTA ROMPIGOCCIA


DETTAGLIO K

* È possibile realizzare tutte le misure riportate in tabella, e tutte le loro diverse combinazioni
N.B. Le misure BxH si riferiscono alle dimensioni del foro di installazione della griglia


GRZ50

Griglia di ripresa industriale zincata passo 50


DISEGNI




GRZ50




GRZ50+SE1




GRZ50-R




GRZ50-R-I



GRZ50-R-SSA-I




GRZ50-R-SSA-E




GRZ50 + TEG



CTV2-GRZ50



FISSAGGIO CON VITI

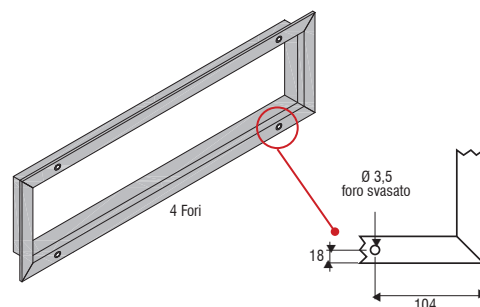

FORI



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica

TABELLA DI SELEZIONE

GRZ50 Modello	A _k m ²	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
400x400	0,0771	470	940	25	46	5	20
600x400	0,1153	700	1410	25	46	5	20
800x400	0,1535	930	1880	25	46	5	20
1000x400	0,1917	1170	2350	26	46	5	20
1200x400	0,2299	1400	2810	25	46	5	20
1400x400	0,2681	1630	3280	25	46	5	20
1600x400	0,3063	1870	3750	26	46	5	20
1800x400	0,3445	2100	4220	25	46	5	20
2000x400	0,3827	2330	4690	25	46	5	20
400x500	0,1068	650	1310	25	46	5	20
500x500	0,1335	810	1630	25	46	5	20
600x500	0,1602	980	1960	26	46	5	20
800x500	0,2135	1300	2610	25	46	5	20
1000x500	0,2669	1630	3270	26	46	5	20
1200x500	0,3203	1950	3920	25	46	5	20
1400x500	0,3736	2280	4570	26	46	5	20
1600x500	0,4270	2600	5230	25	46	5	20
1800x500	0,4804	2930	5880	26	46	5	20
2000x500	0,5338	3250	6530	25	46	5	20
400x600	0,1365	830	1670	25	46	5	20
600x600	0,2050	1250	2510	25	46	5	20
800x600	0,2735	1670	3350	26	46	5	20
1000x600	0,3421	2080	4190	25	46	5	20
1200x600	0,4106	2500	5030	25	46	5	20
1400x600	0,4792	2920	5870	25	46	5	20
1600x600	0,5477	3340	6700	25	46	5	20
1800x600	0,6162	3750	7540	25	46	5	20
2000x600	0,6848	4170	8380	25	46	5	20
400x800	0,1958	1190	2400	25	46	5	20
600x800	0,2947	1790	3610	25	46	5	20
800x800	0,3936	2400	4820	25	46	5	20
1000x800	0,4924	3000	6030	25	46	5	20
1200x800	0,5913	3600	7240	25	46	5	20
1400x800	0,6902	4200	8450	25	46	5	20
1600x800	0,7890	4810	9660	25	46	5	20
1800x800	0,8879	5410	10870	25	46	5	20
2000x800	0,9868	6010	12080	25	46	5	20

TABELLA DI SELEZIONE

GRZ50 Modello	A _k m ²	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
400x1000	0,2552	1550	3120	25	46	5	20
600x1000	0,3844	2340	4710	25	46	5	20
800x1000	0,5136	3130	6290	25	46	5	20
1000x1000	0,6428	3910	7870	25	46	5	20
1200x1000	0,7720	4700	9450	25	46	5	20
1400x1000	0,9012	5490	11030	25	46	5	20
1600x1000	1,0304	6270	12610	25	46	5	20
1800x1000	1,1596	7060	14200	25	46	5	20
2000x1000	1,2888	7850	15780	25	46	5	20
400x1200	0,3146	1920	3850	26	46	5	20
600x1200	0,4741	2890	5800	25	46	5	20
800x1200	0,6336	3860	7760	25	46	5	20
1000x1200	0,7932	4830	9710	25	46	5	20
1200x1200	0,9527	5800	11660	25	46	5	20
1400x1200	1,1122	6770	13620	25	46	5	20
1600x1200	1,2718	7740	15570	25	46	5	20
1800x1200	1,4313	8720	17520	25	46	5	20
2000x1200	1,5908	9690	19480	25	46	5	20
400x1500	0,4036	2460	4940	25	46	5	20
600x1500	0,6086	3710	7450	25	46	5	20
800x1500	0,8137	4960	9960	25	46	5	20
1000x1500	1,0187	6200	12470	25	46	5	20
1200x1500	1,2237	7450	14980	25	46	5	20
1400x1500	1,4288	8700	17490	25	46	5	20
1600x1500	1,6338	9950	20000	25	46	5	20
1800x1500	1,8388	11200	22510	25	46	5	20
2000x1500	2,0439	12450	25020	25	46	5	20
2000x1600	2,1949	13370	26870	25	46	5	20
2000x1800	2,4969	15210	30570	25	46	5	20
2000x2000	2,7989	17040	34260	25	46	5	20



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

