

SERIE F22

Terminali filtranti per filtri assoluti monoblocco



Filtrazione

Protezione efficace
per l'ambiente indoor



Prodotto

F22

Materiale

Telaio in alluminio estruso anodizzato, plenum in materiale plastico stampato

Setto filtrante

Microfibra di vetro ignifuga idrorepellente

CAPITOLATO

Terminale filtrante monoblocco, tipo Aerservice Components F22, costruito con un telaio in alluminio estruso anodizzato, plenum in materiale plastico stampato e setto filtrante in microfibra ignifuga idrorepellente.

FUNZIONI

I terminali filtranti F22 sono utilizzati per filtrazione assoluta, si installano in controsoffitti modulari o lisci.

APPLICAZIONI

Ambienti di tipo ospedaliero, clinico, farmaceutico, ambienti a contaminazione controllata, camere sterili.

CARATTERISTICHE TECNICHE


	F22 11 F22A 11	F22 13 F22A 13	F22 14 F22A 14	F22 15 F22A 15
Rigenerabilità	No	No	No	No
Efficienza su 0,3 m DOP sec. EUROVENT 4/4 %	>95	>99,99	>99,999	>99,9999
Classe EN 1822	E11	H13	H14	U15
Perdita di carico iniziale (Pa)	70	110	120	140
Perdita di carico finale consigliata (Pa)	600	600	600	600
Perdita di carico massima (Pa)	1000	1000	1000	1000
Temperatura valore limite (°C)	80	80	80	80
Umidità relativa (%)	100	100	100	100

SERIE F22

Terminali filtranti per filtri assoluti monoblocco

CURVA PRESTAZIONALE

F22

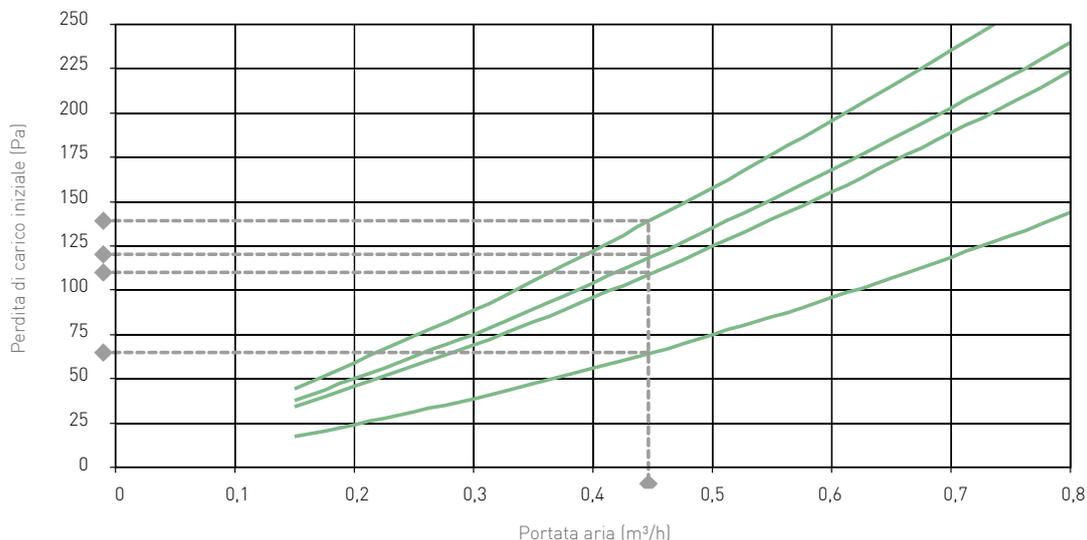

INSTALLAZIONE

Il terminale F22 è appositamente studiato per essere installato in controsoffitti modulari qualora lo si voglia appoggiare al "T" del controsoffitto, oppure può essere installato in controsoffitti lisci sostenendolo con opportune barre di sospensione.

MANUTENZIONE

Questa tipologia di filtri non è rigenerabile, pertanto si consiglia la sostituzione completa del filtro al raggiungimento della perdita di carico finale consigliata.

SMALTIMENTO

I filtri a tasca rigida utilizzano materiali che possono essere completamente inceneriti/smaltiti senza l'emissione di alcun gas tossico.

DIMENSIONI

Dimensioni BxHxP mm	Portata nominale m³/h	Superficie m²/h
297 x 595 x 150	300	5,00
300 x 600 x 150	300	5,20
305 x 610 x 150	300	5,50
595 x 595 x 150	600	10,00
600 x 600 x 150	600	10,60
610 x 610 x 150	600	11,00
595 x 1205 x 150	1200	20,00
600 x 1210 x 150	1200	21,20
610 x 1220 x 150	1200	22,00