



Prodotto

BDM

Impiego

In aspirazione o mandata

Costruzione

In acciaio verniciata grigio

CAPITOLATO

Griglia stampata da incasso in
alluminio

FISSAGGIO

Viti a vista

DATI DI FUNZIONAMENTO

Vk: velocità efficace (m/s)


m³/h: portata

Pa: perdite di carico in Pascal

dB(A): indice di rumorosità

DIMENSIONALI

Modello LxH	Sezione efficace m²	Portata m³/h			
		Vk 2 m/s	Vk 3 m/s	Vk 4 m/s	Vk 5 m/s
200x100	0,014	100	150	200	250
300x100	0,021	151	227	302	378
400x100	0,029	209	313	418	522
150x150	0,017	61	122	183	245
300x150	0,033	238	356	475	594
400x150	0,044	317	475	633	792
200x200	0,029	209	313	418	522
300x200	0,043	310	465	620	774
400x200	0,058	418	626	835	1044
300x300	0,065	468	702	936	1170
400x300	0,087	626	940	1253	1566
Pa		3	6	10	15
dB(A)		20/25	25/30	30/35	35/40

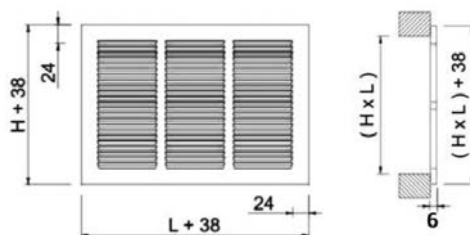

BDM