

# BLA

## Barriera a lama d'aria per altezza fino a 2,5 m



### Diffusione

Componenti per la  
perfetta distribuzione  
dell'aria negli impianti



**Prodotto**

BLA

**Lunghezza**

Lunghezza nominale 100 – 150 – 200 cm

**Portata d'aria**

Fino a 2600mc/h

#### CAPITOLATO

Barriera d'aria semplice e completa, adatta all'installazione su porte di esercizi commerciali, bar e ristoranti

#### IMPIEGO

Si può installare su porte di altezza massima 2,5 metri

#### CARATTERISTICHE

- Fissaggio a muro tramite staffe (fornite).
- E: Riscaldamento elettrico.
- S: Senza riscaldamento.
- Resistenze elettriche a riscaldamento immediato, senza inerzia.
- Getto dell'aria orientabile verso l'esterno di 15°.
- Telecomando ad infrarossi ON-OFF con regolazione della portata dell'aria e del riscaldamento (se presente).
- Colore standard RAL 9016 (qualsiasi colore RAL a richiesta)




RISCALDAMENTO ELETTRICO



SENZA RISCALDAMENTO

#### PARTI PRINCIPALI

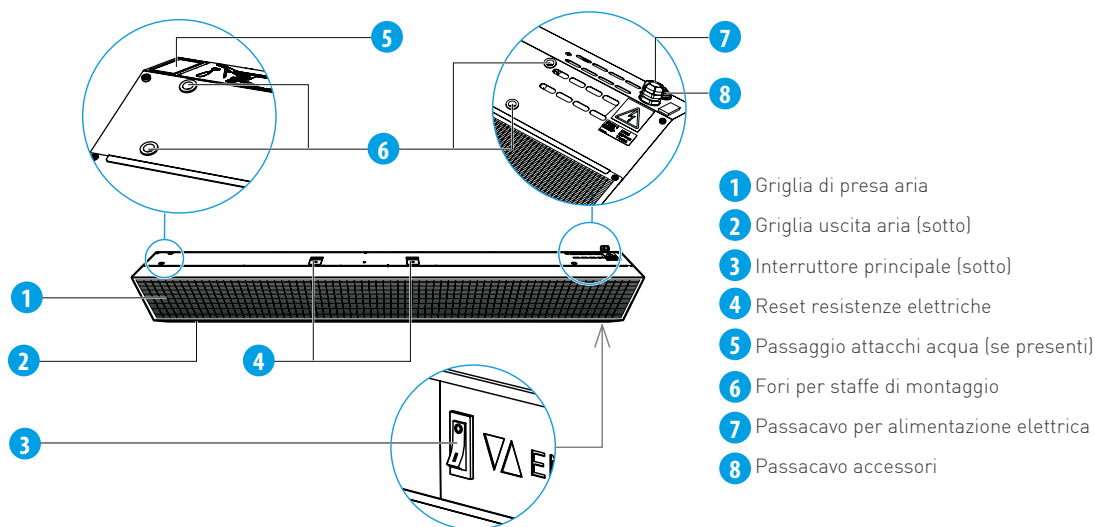

BLA


## DATI PRESTAZIONALI

| Modello   | BLA 50 Hz              |            |            |                                 |            |            |
|-----------|------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
|           | Portata d'aria<br>m³/h |            |            | Pressione sonora a 3 m<br>dB(A) |            |            |
|           | Velocità 3             | Velocità 2 | Velocità 1 | Velocità 3                      | Velocità 2 | Velocità 1 |
| BLA-100-E | 1330                   | 1220       | 1050       | 49,3                            | 47,9       | 44,5       |
| BLA-100-S | 1330                   | 1220       | 1050       | 50,6                            | 47,9       | 44         |
| BLA-150-E | 2100                   | 1550       | 1150       | 54,1                            | 49,1       | 39,4       |
| BLA-150-S | 2100                   | 1550       | 1150       | 54,5                            | 47,0       | 38,0       |
| BLA-200-E | 2420                   | 1950       | 1450       | 54,1                            | 49,0       | 40,4       |
| BLA-200-S | 2450                   | 1850       | 1360       | 53,8                            | 43,5       | 35,7       |

| Modello   | Resa termica kW |           | Consumo<br>totale<br>V/A | Consumo<br>motore<br>V/A | Aumento<br>temperatura<br>°C | Peso<br>Kg |
|-----------|-----------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
|           | 1 livello       | 2 livello |                          |                          |                              |            |
| BLA-100-E | 3,4             | 6,6       | 400 / 14,8               | 230 / 0,6                | 14,6                         | 16         |
| BLA-100-S | -               | -         | 230 / 0,7                | 230 / 0,7                | -                            | 15         |
| BLA-150-E | 5,1             | 9,8       | 400 / 22,5               | 230 / 0,9                | 13,7                         | 22         |
| BLA-150-S | -               | -         | 230 / 0,9                | 230 / 0,9                | -                            | 21         |
| BLA-200-E | 6,6             | 12,9      | 400 / 28,7               | 230 / 0,8                | 15,7                         | 27         |
| BLA-200-S | -               | -         | 230 / 0,8                | 230 / 0,8                | -                            | 26         |

## DIMENSIONI

| Modello    | Dimensioni (mm) |      |
|------------|-----------------|------|
|            | A               | B    |
| BLA-100... | 809             | 1042 |
| BLA-150... | 1309            | 1542 |
| BLA-200... | 1809            | 2042 |

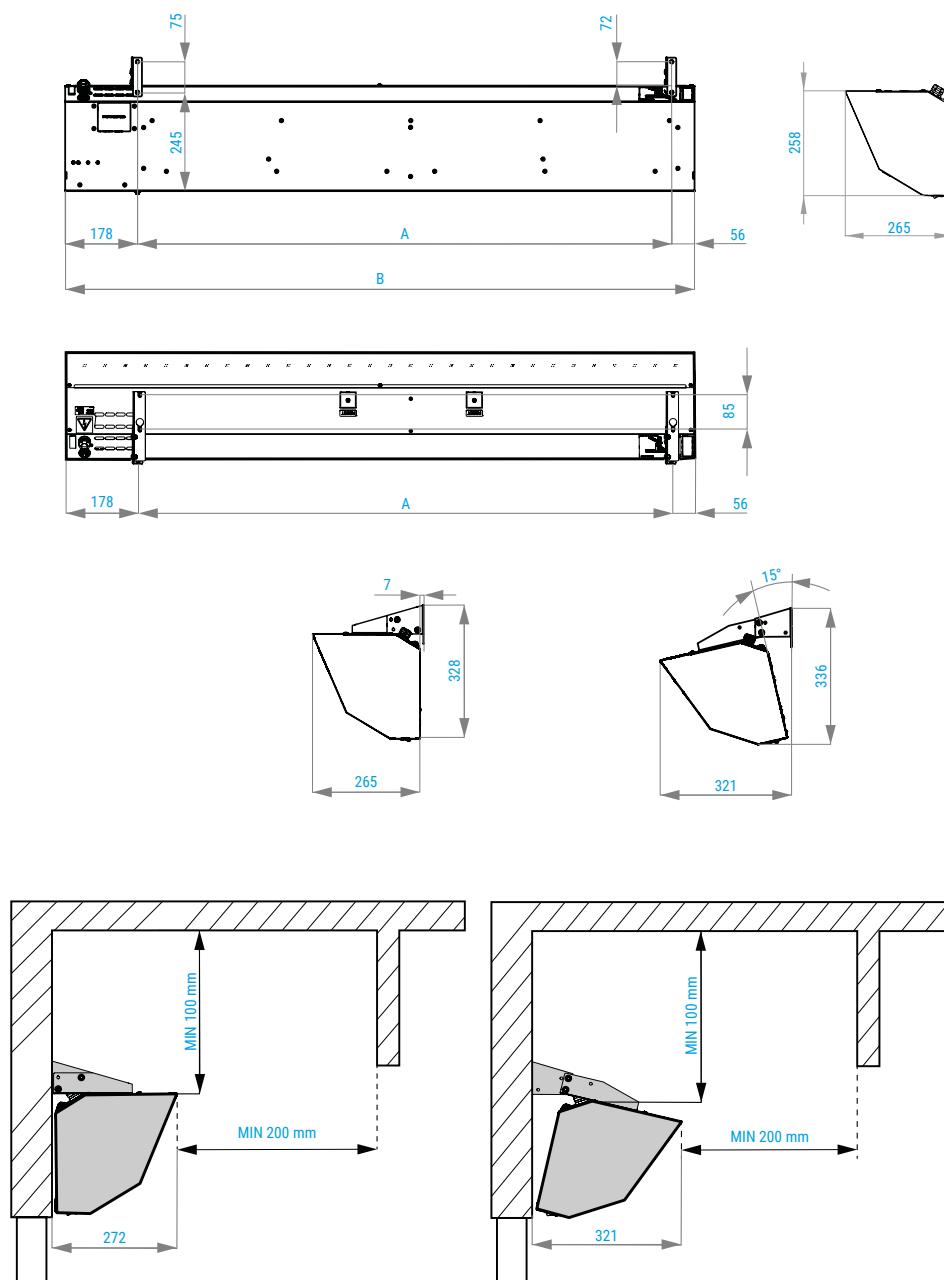

DISTANZE DA RISPETTARE

## ACCESSORI



**TER-P**  
TERMOSTATO AMBIENTE



**DK-B-3**  
CONTATTO AVVIAMENTO  
ALL'APERTURA DELLA PORTA