

Prodotto

BMA

Costruzione

Alluminio (acciaio Inox su richiesta).
Finitura: anodizzato naturale
BMB bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)

Fissaggio

Standard con clips (con viti su richiesta)

CAPITOLATO

Bocchetta di mandata in alluminio ad alette orientabili singolarmente, passo 20 mm, a singolo o doppio filare. Trova applicazione a parete, generalmente in mandata


MODELLI E ACCESSORI

La bocchetta è disponibile nelle versioni con un filare di alette orizzontali o verticali, oppure con due filari di alette, con alette frontali verticali o orizzontali


ACCESSORI

KSEL serranda di taratura a contrasto.
KCTC controtelaio di montaggio.
PBOS/PBOI Plenum in acciaio zincato standard o isolato


DISEGNI

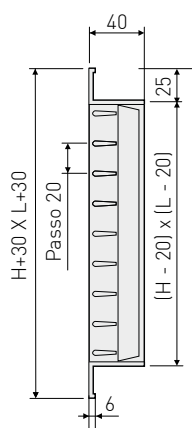


BMA2V
Costruzione standard

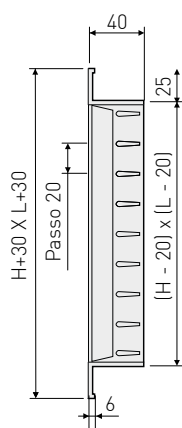

BMA20
Primo filare orizzontale
secondo verticale


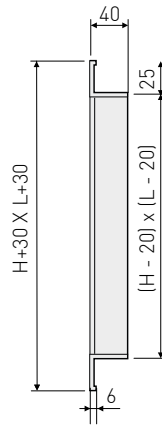


BMA1V

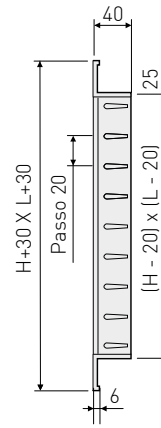


BMA10

DETTAGLIO FORI PER FISSAGGIO VITI

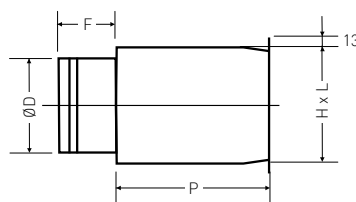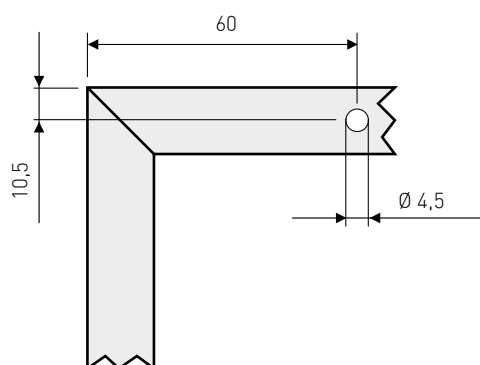

PBOS-PBOI
Plenum con attacco posteriore



PBVS-PBVI
Plenum con attacco laterale

TABELLA DI SELEZIONE

BMA Modello	A _k m ²	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
200x100	0,0088	110	220	22	41	2,4	4,8	5	20
300x100	0,0144	180	350	25	42	3,1	6,0	5	20
400x100	0,0200	240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
500x100	0,0256	310	620	27	45	4,0	8,0	5	20
600x100	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
700x100	0,0367	450	890	29	47	4,9	9,6	5	20
800x100	0,0423	510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20
200x150	0,0144	180	350	25	42	3,1	6,0	5	20
300x150	0,0228	280	550	26	45	3,8	7,5	5	20
400x150	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
500x150	0,0395	480	960	29	47	5,0	10,0	5	20
600x150	0,0479	580	1160	30	48	5,5	11,0	5	20
700x150	0,0562	680	1360	30	49	5,9	11,9	5	20
800x150	0,0646	780	1570	31	50	6,3	12,8	5	20
1000x150	0,0813	990	1970	32	51	7,2	14,3	5	20
200x200	0,0200	240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
300x200	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
400x200	0,0423	510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20
500x200	0,0534	650	1300	30	49	5,8	11,6	5	20
600x200	0,0646	780	1570	31	50	6,3	12,8	5	20
700x200	0,0757	920	1830	32	50	6,9	13,8	5	20
800x200	0,0869	1050	2100	33	51	7,4	14,7	5	20
1000x200	0,1092	1320	2640	34	52	8,3	16,5	5	20
300x300	0,0479	580	1160	30	48	5,5	11,0	5	20
400x300	0,0646	780	1570	31	50	6,3	12,8	5	20
500x300	0,0813	990	1970	32	51	7,2	14,3	5	20
600x300	0,0980	1190	2370	33	52	7,9	15,7	5	20
700x300	0,1147	1390	2780	34	53	8,5	17,0	5	20
800x300	0,1315	1590	3180	35	53	9,1	18,1	5	20
1000x300	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
400x400	0,0869	1050	2100	33	51	7,4	14,7	5	20
500x400	0,1092	1320	2640	34	52	8,3	16,5	5	20
600x400	0,1315	1590	3180	35	53	9,1	18,1	5	20
700x400	0,1537	1860	3720	35	54	9,8	19,6	5	20
800x400	0,1760	2130	4260	36	55	10,5	21,0	5	20
1000x400	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
500x500	0,1370	1660	3320	35	53	9,3	18,5	5	20
600x500	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
800x500	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
1000x500	0,2764	3340	6670	38	57	13,1	26,2	5	20

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

