CFASE

Diffusore circolare a coni fissi con serranda

Diffusione
Componenti per la perfetta distribuzione dell'aria negli impianti

Prodotto CFASE

Impiego A soffitto, in mandata e ripresa

Costruzione Alluminio verniciato bianco RAL 9016 e guarnizione di tenuta

CAPITOLATO
Diffusore circolare a coni fissi con corpo centrale asportabile e serranda a farfalla

FISSAGGIO
Fissaggio a viti nascoste posizionate all'interno del diffusore o con ponte di montaggio

ACCESSORI
MF-MZ Collare di fissaggio

DIMENSIONALI

CFASE Ø mm	H mm	D mm	A mm
150	225	149	257
200	275	199	309
250	325	249	362
300	375	298	415

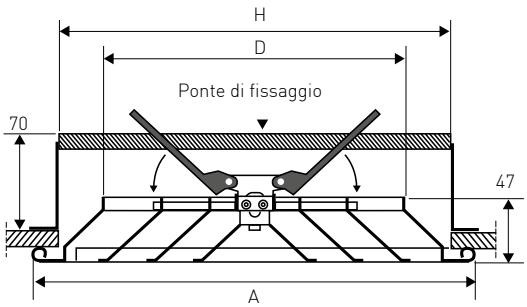

CFASE

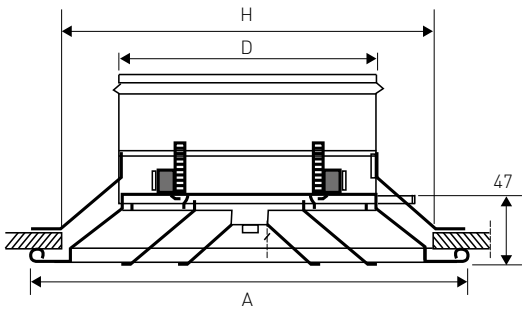

CFASE+MF

Ø 150
Ø 200
Ø 250

Collarino di fissaggio in policarbonato

MF

Ø 300
Ø 350

Collarino di fissaggio in acciaio

MZ

CFASE

Diffusore circolare a coni fissi con serranda

TABELLA DI SELEZIONE

CFASE	A_k	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ - $Y_{(0,25)}$ [m]		Dpt [Pa]	
Modello	m²	min	max	min	max	min	max	min	max
150	0,0102	110	280	-	38	1,0	2,1	10	50
200	0,0227	270	670	-	45	1,5	3,2	10	50
250	0,0366	460	1140	24	50	1,9	4,2	10	50
300	0,0519	680	1670	28	53	2,2	5,1	10	50
350	0,0684	920	2260	31	56	2,6	6,0	10	50

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

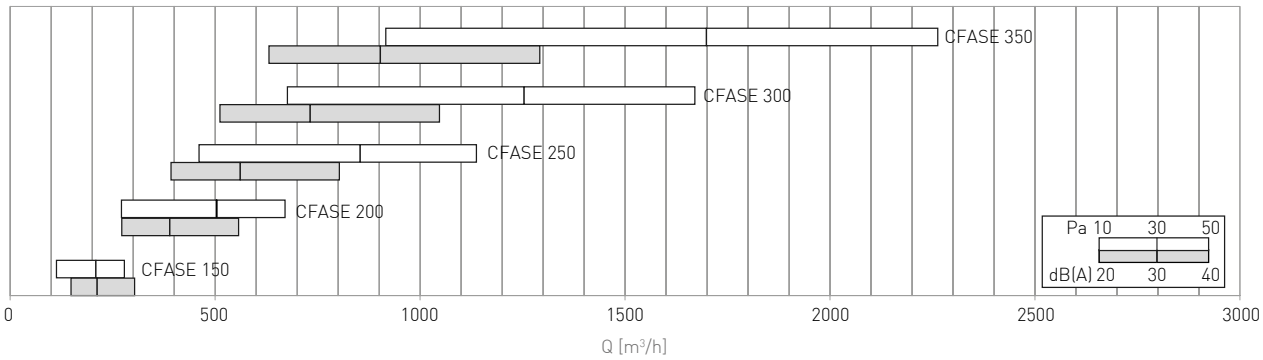

MONTAGGIO

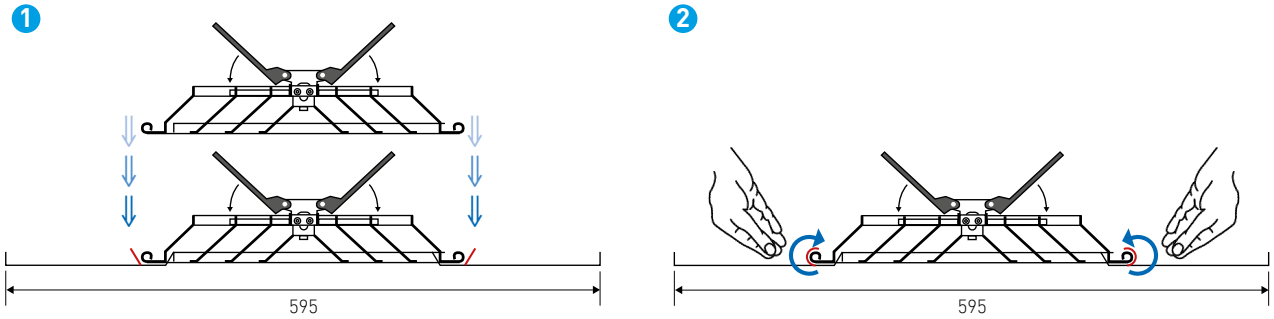

TEKNOWOOL AIR
Tel. +39 049 641 679 | commerciale@teknowoolair.com | www.teknowoolair.com