

CRAQ/CRAQBS

Diffusore su pannello a coni regolabili



Diffusione

Componenti per la
perfetta distribuzione
dell'aria negli impianti

DIFFUSORI



Prodotto

CRAQ/CRAQBS

Impiego

A soffitto, in mandata e ripresa

Costruzione

Alluminio verniciato a polveri epossidiche bianco RAL 9010. Coni regolabili a mezzo di vite micrometrica con dado autobloccante in acciaio zincato CRAQBS con serranda integrata e vite in ABS realizzabili dal d.160

CAPITOLATO

Diffusore su pannello a coni regolabili

FISSAGGIO

Fissaggio con viti non in vista posizionate sul collo del diffusore

ACCESSORI

SF Serranda a farfalla (solo per CRAQ).

PCOS/I Plenum in lamiera zincata/isolato.


DIMENSIONALI E PRESTAZIONI

CRAQ


Modello mm	D mm	D1 mm	Ø D2 mm	C mm	H mm	Coni n.	Q m³/h	ΔP Pa	Lancio -L m
100	98	194	595	30	70	2	86	19	0,6
160	157	280	595	45	100	2	213	16	1,1
200	198	360	595	48	110	2	326	15	1,5
250	248	445	595	48	120	2	499	14	1,6
300	298	495	595	48	126	2	706	13	1,9
315	313	495	595	48	126	2			

- Coni interni regolabili

Prestazioni calcolate per altezze di installazione $2,7 < H < 3,4$ e velocità $v = 3$ m/s

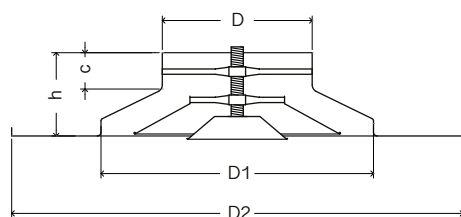

CRAQ



SERRANDA

CRAQ/CRAQBS


Diffusore su pannello a coni regolabili

CRAQBS

Modello mm	D mm	D1 mm	Ø D2 mm	C mm	H mm	Coni n.	A _k m ²	Q m ³ /h	ΔP Pa	Lancio -L m
160	157	280	596	45	100	3	0,0197	213	16	1,1
200	198	360	596	48	110	3	0,0302	326	15	1,5
250	248	445	596	48	120	3	0,0462	499	14	1,6
315	313	495	596	48	126	3	0,0653	706	13	1,9

- Coni interni regolabili


Prestazioni calcolate per altezze di installazione 2,7<H<3,4 e velocità v = 3 m/s

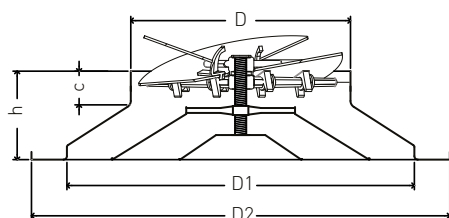

CRAQBS

PLENUM PCOS/PCOI

Dimensioni nominali mm	AxB mm	C mm	C ₁ mm	Ø D mm	Ø E mm	H1 mm	N
100	200x200	65	65	96	102	200	1
150	250x250	70	70	146	152	250	1
160	250x250	60	90	156	162	250	1
200	300x300	60	90	196	202	300	1
250	350x350	60	90	246	252	350	1
300	400x400	60	90	296	302	400	1
315	400x400	60	90	311	317	400	1



PCOS - PCOI

