



Prodotto

CRVT

Impiego

A canale, a soffitto o a plenum

Altezza di installazione: 3,5-26 m

Costruzione

Campana in alluminio e alette in acciaio

Finitura: vernice a polveri epossidiche colore bianco

RAL 9010

CAPITOLATO

Diffusore a geometria variabile con attuatore termostatico.

La regolazione delle pale del diffusore è automatica, senza l'ausilio di alimentazione elettrica, mediante un attuatore termostatico costituito da speciali materiali a memoria di forma in Nichel-Titanio. Il CRVT ha il vantaggio di non richiedere nessuna preregolazione iniziale

FUNZIONAMENTO

Regolazione dell'angolo di deflessione mediante battute di arresto meccaniche coadiuvate da una scala graduata colorata. Quando l'aria immessa è calda (riscaldamento) l'attuatore sposterà il flusso verso il basso, quando l'aria immessa è fredda (raffreddamento) sposterà il flusso in orizzontale, in accordo con l'angolo di deflessione precedentemente preimpostato

TEMPERATURA DI UTILIZZO

Range di temperatura 15-40°C

DIMENSIONALI

CRVT Modello	Ø N mm	Ø C mm	Ø E mm	Ø H mm
200	198	350	248	180
250	248	400	298	205
315	313	500	398	230
400	398	615	465	270
500	498	780	565	320
630	628	935	665	390


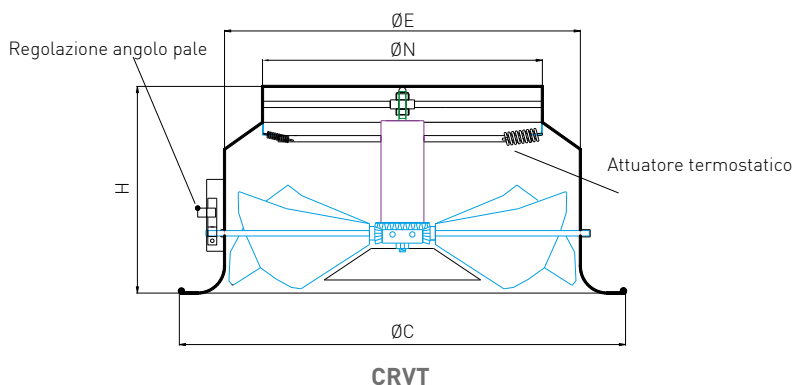



DIAGRAMMA DI SELEZIONE RAPIDA LIVELLO DI POTENZA SONORA E PORTATA

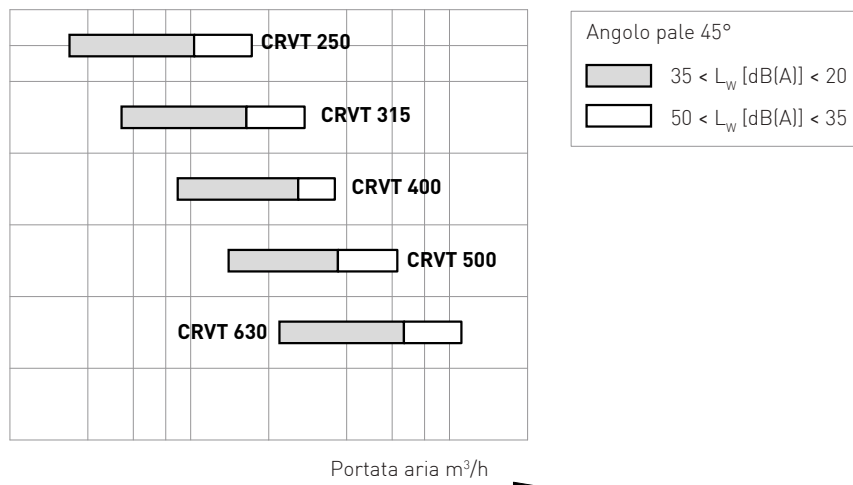

ALTEZZA DI MONTAGGIO NOMINALE

	Altezza di montaggio H in m	
	2,5	4,5
CRVT 250	3,0	5,3
CRVT 315	3,3	6,0
CRVT 400	4,3	7,5
CRVT 500	5,5	16,0
CRVT 600	4,3	26,0

DISTANZA MINIMA [A]

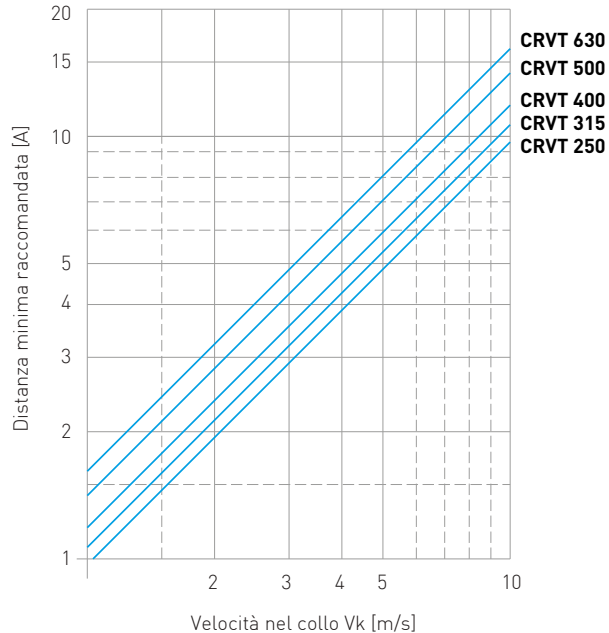






Diffusione

Componenti per la
perfetta distribuzione
dell'aria negli impianti



SCELTA ANGOLO PALE CRVT 250




RAFFREDDAMENTO

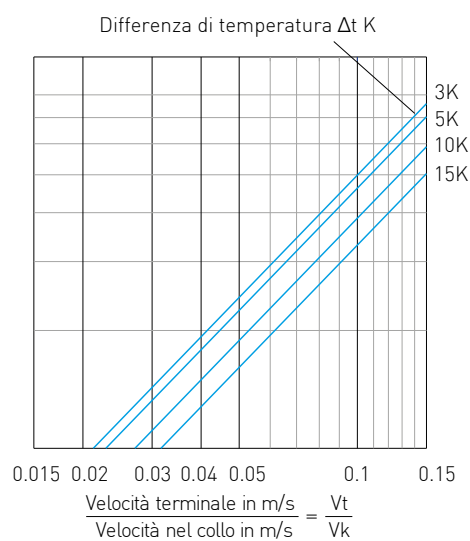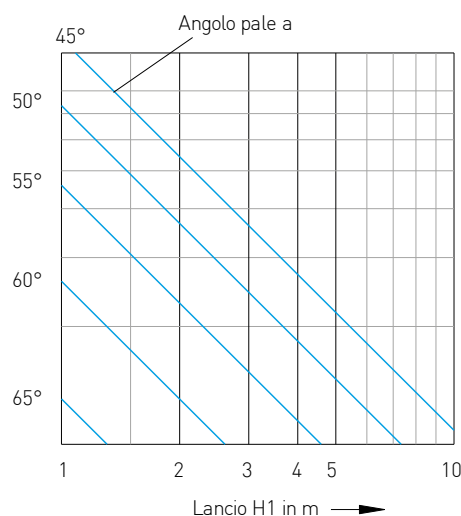



RISCALDAMENTO

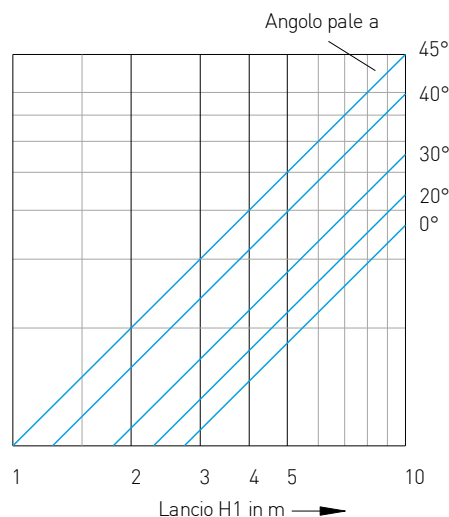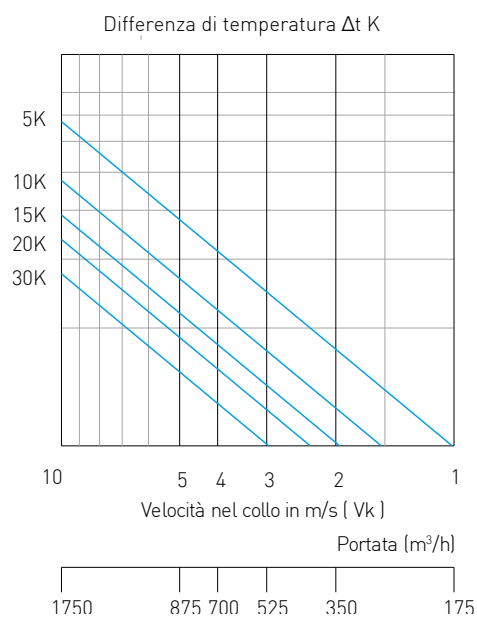



SCELTA ANGOLO PALE CRVT 315



RAFFREDDAMENTO

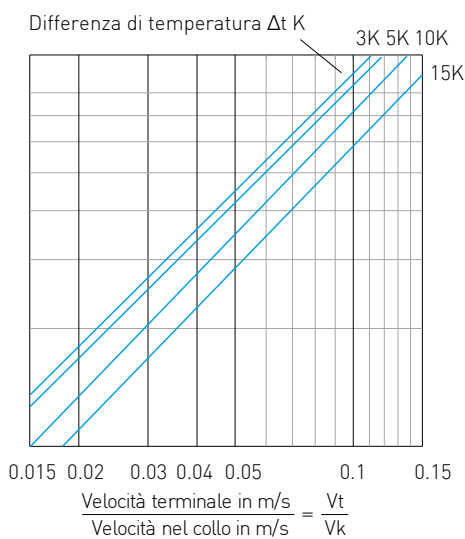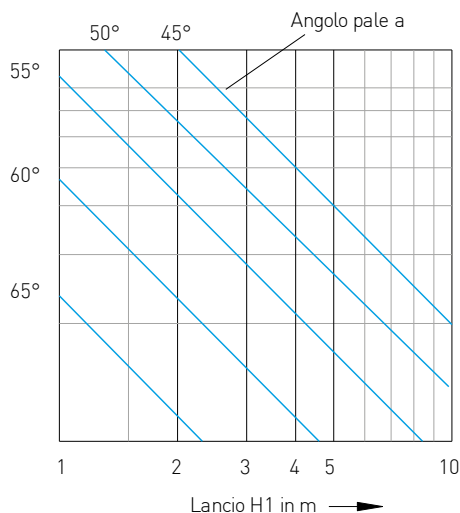

RISCALDAMENTO

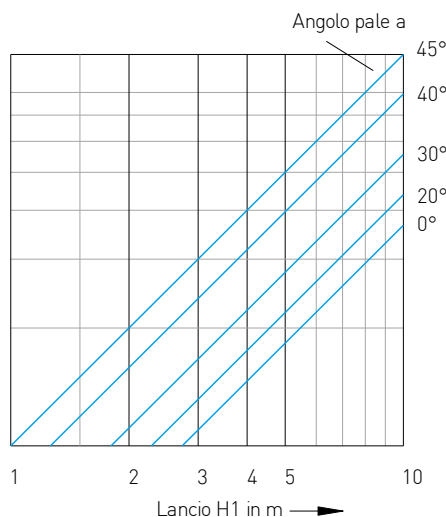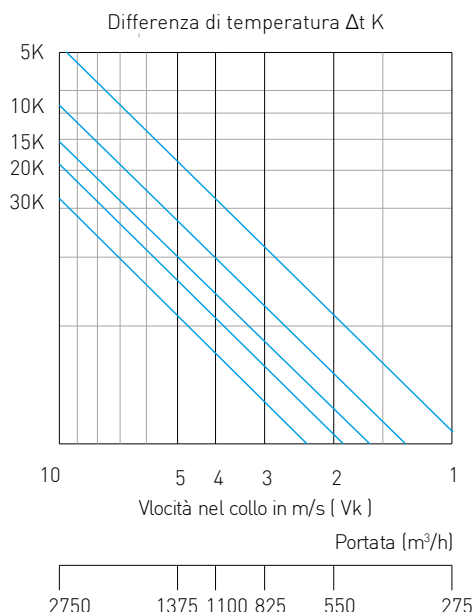






Diffusione

Componenti per la
perfetta distribuzione
dell'aria negli impianti



SCELTA ANGOLO PALE CRVT 400




RAFFREDDAMENTO

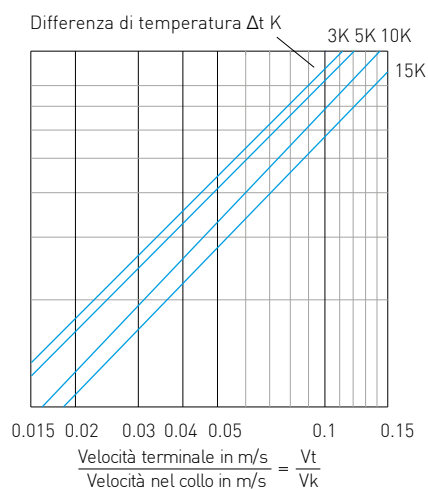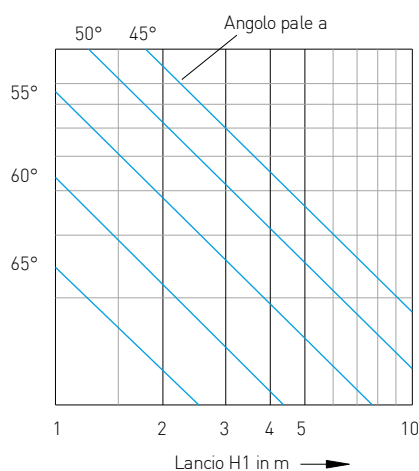



RISCALDAMENTO

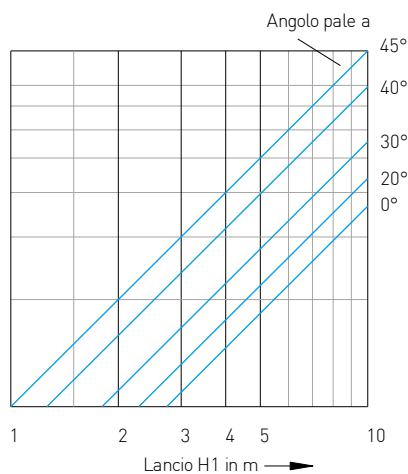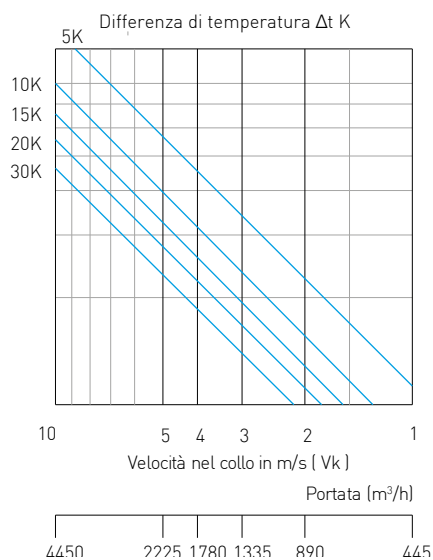



SCELTA ANGOLO PALE CRVT 500



RAFFREDDAMENTO

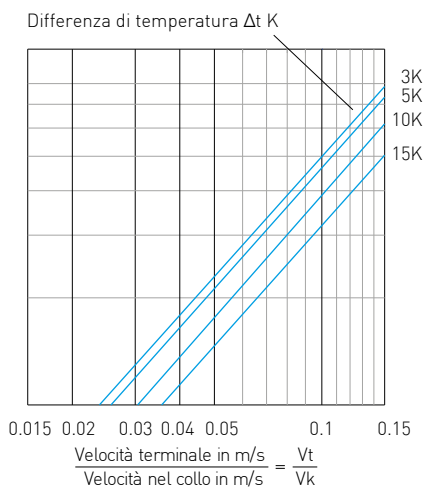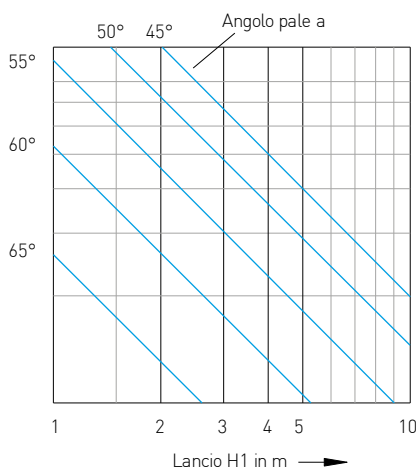

RISCALDAMENTO

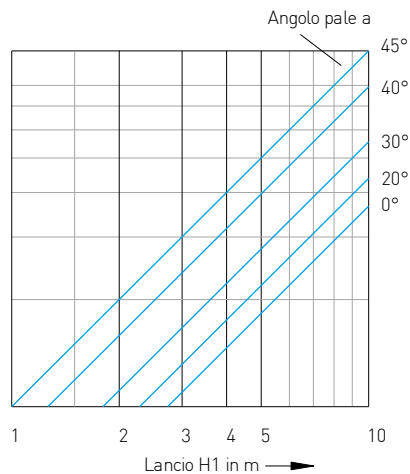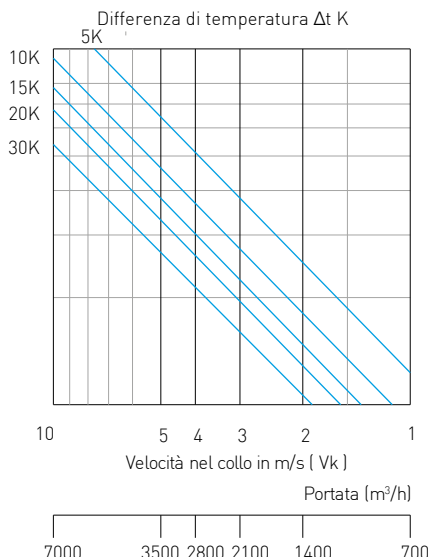






Diffusione

Componenti per la
perfetta distribuzione
dell'aria negli impianti

SCELTA ANGOLO PALE CRVT 630



RAFFREDDAMENTO

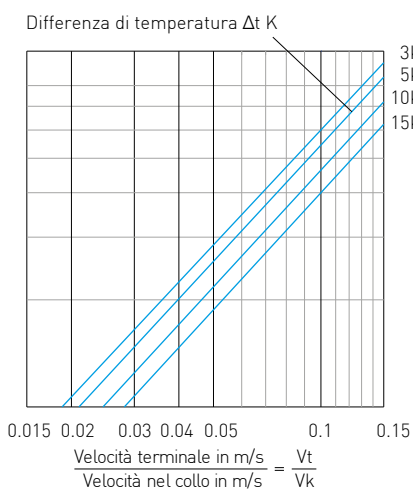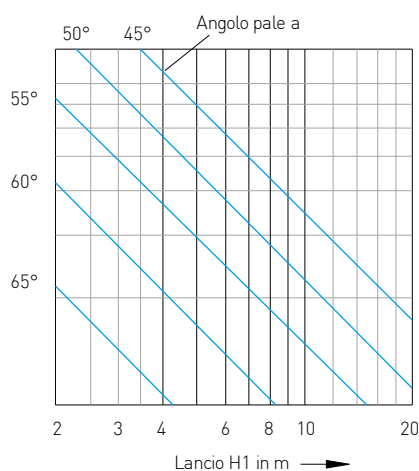

RISCALDAMENTO

