



Prodotto

CSC

Impiego

A soffitto, in mandata e ripresa

Costruzione

Alluminio verniciato bianco RAL 9010 e guarnizione di tenuta

CAPITOLATO

Diffusori circolari a singolo cono regolabile

FISSAGGIO


Con viti sul collo del diffusore

ACCESSORI

Serranda di taratura a farfalla (SF)
Serranda captatrice (SC)
Equalizzatore (EQ1)
Plenum standard (PCOS)
Plenum isolato (PCOI)
Da dn. 150 disponibile su pannello
595x595 mm


DIMENSIONALI

CSC Modello	D mm	De mm	D1 mm	D2 mm	C mm	H mm
CSC 100	98	198	194	230	30	75
CSC 150	148	288	280	335	45	105
CSC 160	158	288	280	335	45	105
CSC 200	198	370	360	423	48	118
CSC 250	248	461	445	517	48	130

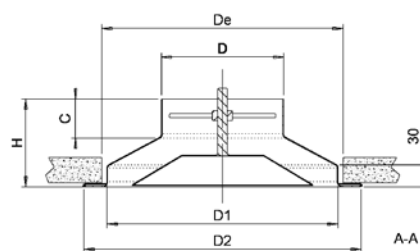

DIMENSIONI PLENUM PDOS/PDVS

DN mm	ØA mm	ØB mm	ØD int. mm	ØD 1 est. mm	F mm
160	190	180	160	160	75
200	240	230	200	200	75
250	290	280	250	250	75

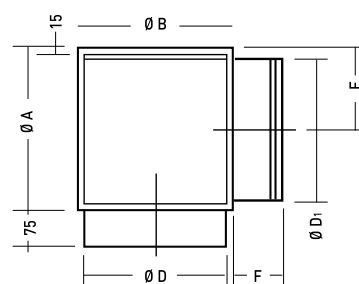

Plenum standard/isolato PCOI

Standard/insulated plenum PCOS

CSC

Diffusore circolare a singolo cono regolabile

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA