DFICR

Diffusore ad alta induzione circolare forellinato

Diffusione
Componenti per la perfetta distribuzione dell'aria negli impianti

Prodotto DFICR

Impiego
A soffitto
Altezza di installazione: 2,5-4,5 m

Costruzione
Struttura in acciaio
Finitura: vernice a polveri epossidiche colore bianco RAL 9010

CAPITOLATO
Diffusore a soffitto con schermo frontale, circolare forellinato, regolabile in 3 posizioni

FISSAGGIO
Fissaggio tramite viti posizionate sul collo del diffusore

ACCESSORI
Plenum isolato e non PCOI/PCOS
Serranda installata su plenum
Equalizzatore installato su plenum

DIMENSIONALI

DFICR Modello	A x B mm	Ø D mm	Ø d mm
125	210x210	160	123
160	250x250	200	158
200	350x350	300	198
250	450x450	400	248
315	550x500	500	313
400	550x500	500	398

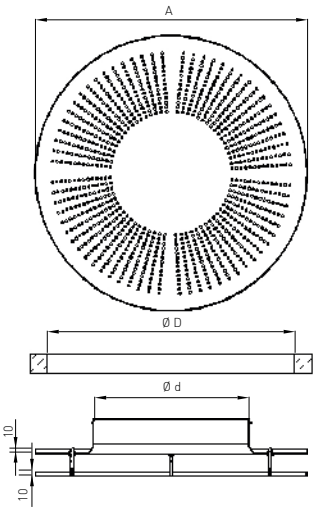

TABELLA DI SELEZIONE

DFICR	Q [m³/h]		L_W [dB(A)]		Lancio [m]		D_{pt} [Pa]	
Modello	min	max	min	max	min	max	min	max
125	50	450	<20	45	0,7	5,8	2	93
160	100	500	<20	51	1,0	5,2	4	90
200	250	650	<20	37	2,4	6,2	6	39
250	350	750	<20	34	2,9	6,2	7	33
315	450	850	<20	32	2,9	5,5	8	28
400	550	950	<20	36	2,8	4,8	11	31

Diffusore montato su plenum con serranda aperta, velocità terminale VT=0,25 m/s