



Prodotto

DGFI

Impiego

A soffitto

Altezza d'installazione: 2,6- 4 m

Costruzione

Costruzione in lamiera d'acciaio verniciato RAL 9010
gloss 80 (su richiesta RAL 9003)

CAPITOLATO

Diffusore pannellato con deflettori
fissi ricavati tramite stampaggio.

Geometria a flusso elicoidale con
grande effetto d'induzione.

Diffusore idoneo al riscaldamento
e al raffrescamento, anche con
differenze di temperatura
elevate tra aria immessa e aria
ambiente

VERSIONI

DGFIP Pannello 595x595

ACCESSORI


PQOS/PQOI Plenum in acciaio
zincato con attacco laterale.

PQVS/PQVI Plenum in acciaio
zincato con attacco superiore.

PQOP Plenum in polistirolo.
disponibile per pannello 595x595

DIMENSIONALI

DGFI Modello	L mm	Ø mm
300	298	236
400	398	336
500	498	436
600	595	536
P300	595	236
P400	595	336
P500	595	436

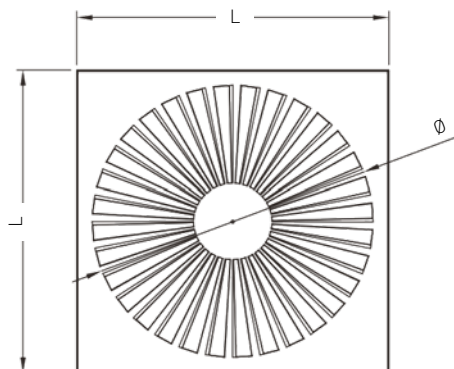


PLENUM

Modello	A mm	B mm	D mm	K mm	H mm
PQV/O_300	295	260	156	200	350
PQV/O_400	390	360	196	200	350
PQV/O_500	490	460	196	200	350
PQV/O_600	590	560	246	200	350

LEGENDA


- 1 Serranda di regolazione
- 2 Rete equalizzatrice

Plenum in lamiera zincata/isolata




LEGENDA

- 1 Serranda di regolazione
- 2 Rete equalizzatrice

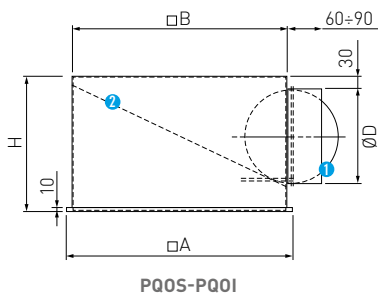

Plenum in polistirolo



* foro attacco selezionabile tra 4 misure pretagliate come da Fig. 1




FIG. 1

TABELLA DI SELEZIONE

DGFI Modello	Ak m ²	Q [m ³ /h]		L _w [dB(A)]		X _(0,25) [m]		D _{pt} [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
300	0,010	125	250	25	45	1,5	3	5	22
400	0,016	175	380	25	45	1,8	4	7	32
500	0,033	275	600	25	45	1,8	4,5	8	37
600	0,049	400	800	25	45	1,8	4	7	30