



### Prodotto

DPICR

### Impiego

A soffitto

Altezza di installazione: 2,5-4,5 m

### Costruzione

Struttura in acciaio

Finitura: vernice a polveri epossidiche colore bianco RAL 9010

### CAPITOLATO

Diffusore a soffitto con schermo frontale, circolare chiuso, regolabile in 3 posizioni

### FISSAGGIO


Fissaggio tramite viti posizionate sul collo del diffusore

### ACCESSORI

Plenum isolato e non PCOI/PCOS  
Serranda installata su plenum  
Equalizzatore installato su plenum

## DIMENSIONALI

DPICR Modello	A x B mm	Ø D mm	Ø d mm
125	210x210	160	123
160	250x250	200	158
200	350x350	300	198
250	450x450	400	248
315	550x550	500	313
400	595x595	500	398

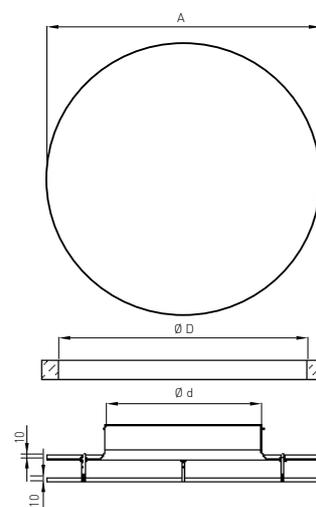

## TABELLA DI SELEZIONE

DPICR Modello	Q [m³/h]		L <sub>w</sub> [dB(A)]		Lancio [m]		D <sub>pt</sub> [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
125	50	450	<20	45	0,8	6,4	2	93
160	100	500	<20	41	1,1	5,8	4	90
200	250	300	<20	37	2,4	6,2	6	39
250	350	750	<20	34	3,2	6,8	7	33
315	450	850	<20	32	2,9	5,5	8	28
400	550	950	<20	36	3,1	5,3	11	31

Diffusore montato su plenum con serranda aperta, velocità terminale VT=0,25 m/s