

Prodotto

DPIQR

Impiego

A soffitto

Altezza di installazione: 2,5-4,5 m

Costruzione

Struttura in acciaio

Finitura: vernice a polveri epossidiche colore bianco

RAL 9010

CAPITOLATO

Diffusore a soffitto con schermo frontale, quadro chiuso, regolabile in 3 posizioni.

FISSAGGIO

Fissaggio tramite viti posizionate sul collo del diffusore.

ACCESSORI

Plenum isolato e non PCOS/PCOI.
Serranda installata su plenum.
Equalizzatore installato su plenum.

DIMENSIONALI

DPIQR Modello	A x B mm	Ø D mm	Ø d mm
125	230x230	160	123
160	280x280	200	158
200	371x370	300	198
250	480x480	400	248
315	595x595	500	313
400	595x595	500	398

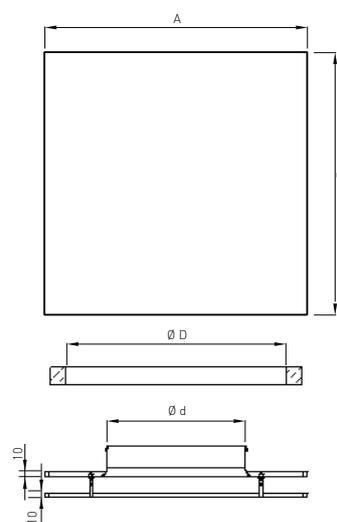


TABELLA DI SELEZIONE

DPIQR Modello	Q [m³/h]		L _w [dB(A)]		Lancio [m]		D _{pt} [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
125	50	450	<20	45	0,8	6,4	2	93
160	100	500	<20	41	1,0	5,8	4	90
200	250	650	<20	37	2,6	6,8	6	39
250	350	750	<20	34	3,2	6,8	7	33
315	450	850	<20	32	3,2	6,0	8	28
400	550	950	<20	36	3,1	5,3	11	31

Diffusore montato su plenum con serranda aperta, velocità terminale VT=0,25 m/s