


DQBS

Diffusore multidirezionale a 4 vie



Diffusione

Componenti per la
perfetta distribuzione
dell'aria negli impianti

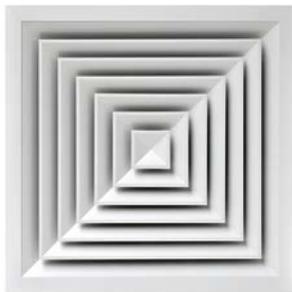

Prodotto

DQBS

Impiego

A soffitto, in mandata e ripresa
Altezza di installazione: 2,5-3,1 m

Costruzione

Alluminio anodizzato verniciato RAL 9016

CAPITOLATO

Diffusore multidirezionale a 4 vie
con parte centrale asportabile

FISSAGGIO



Fissaggio a viti nascoste posizionate
sul collo del diffusore

ACCESSORI

Plenum in acciaio zincato standard
(PDOS/PDVS) o isolato (PDOI/PDVI).
SEDQ serranda di taratura con
alette a movimento contrapposto


DIMENSIONALI

DQBS mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
150x150	140	150	300	50	240x240
225x225	215	225	375	50	315x315
300x300	290	300	450	50	390x390
375x375	365	375	525	50	465x465
450x450	435	445	595	50	535x535

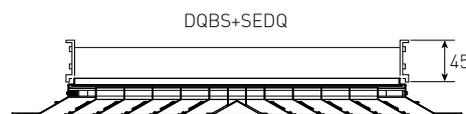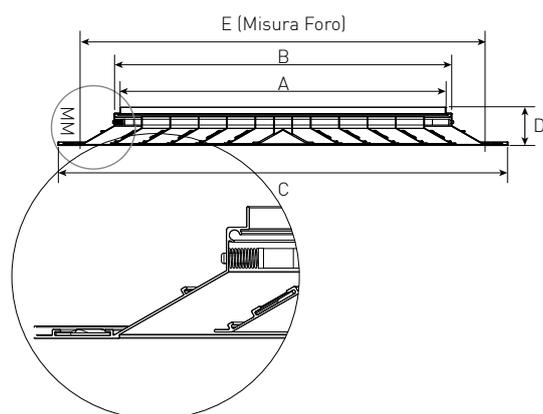

DIMENSIONI PLENUM PDOS/PDVS

BxH mm	Ø D mm
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197
450x450	247

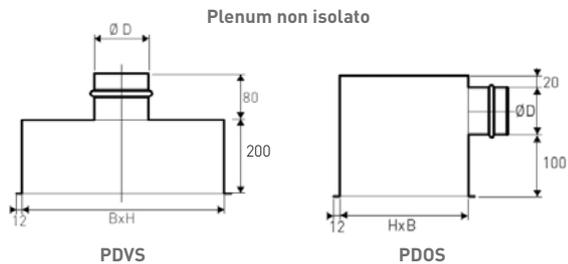

Plenum isolato esternamente spessore 6 mm


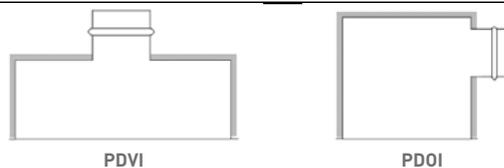


TABELLA DI SELEZIONE

DQBS Modello	Ak m ²	Vie n.	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		D _{pt} [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50
450x450	0,0729	4	830	1850	< 20	45	1,20	6,01	10	50


DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

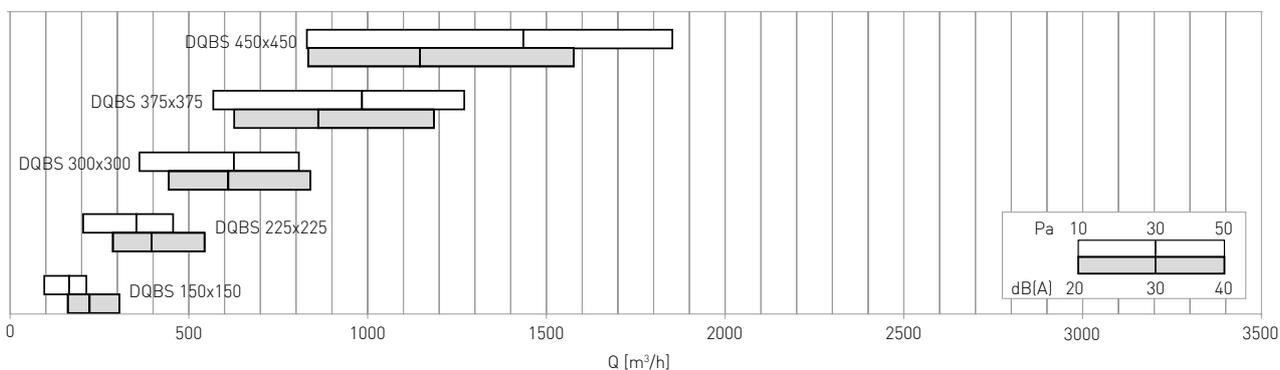

MONTAGGIO E RACCORDO


RACCORDO SU CANALE QUADRATO

Inscatolare il diffusore nel canale.
Fissare il diffusore con viti.




RACCORDO SU CANALE FLESSIBILE CON PLENUM

Inscatolare il diffusore nel canale.
Fissare il diffusore con viti.

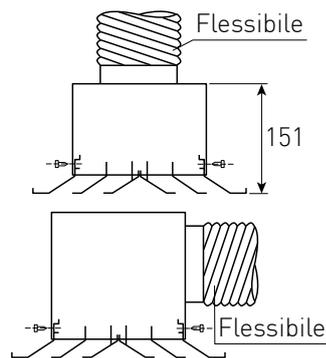

TARATURA

Possibilità di installare una serranda in ogni configurazione.
Fissare con clips la serranda sul diffusore.



SISTEMA DI SICUREZZA

