



Prodotto

DURP

Impiego

A soffitto, in mandata. Altezza installazione: 2,6 - 4,1 m

Costruzione

Acciaio verniciato bianco RAL 9016, microugelli in ABS bianco RAL 9016

CAPITOLATO

Diffusore con ugelli regolabili su pannello

FISSAGGIO


Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio (su richiesta)

OPZIONI

PQOS/PQVS Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio (a richiesta).

PQOP Plenum in polistirolo

DISEGNI

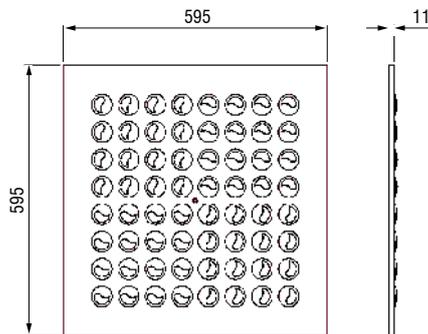


DURP



PARTICOLARE DI MONTAGGIO

LEGENDA


- 1 Serranda di regolazione
- 2 Rete equalizzatrice



PQVS-PQVI

LEGENDA

- 1 Serranda di regolazione
- 2 Rete equalizzatrice

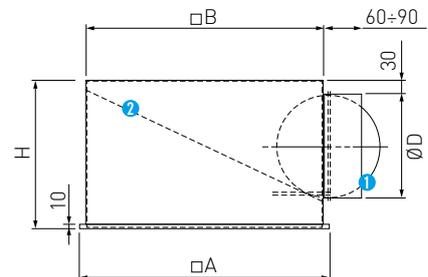

PQOS-PQOI