

FANLINE

Estrattore in linea in polipropilene



FANLINE



Prodotto

FANLINE

Impiego

Applicazioni civili

Costruzione

Girante e struttura in polipropilene



FANLINE VERSIONE EC

CAPITOLATO

Ventilatore in linea idoneo per rinnovo di aria in bagni e piccoli ambienti chiusi.

Temperatura di lavoro compresa tra: -25°C e +60°C. Grado di protezione: IPX4.

MOTORE

Motore monofase, 3 velocità, munito di cuscinetti a sfera avente girante e morsettiera fissata sulla struttura con dispositivi di bloccaggio e smontabili facilmente.

Tensioni standard 230 V 50 Hz.

Interruttore termostatico integrato.

Staffa di montaggio inclusa.

VERSIONI

Versione EC a richiesta.

APPLICAZIONI



VENTILAZIONE
CIVILE



FAST FOOD



MENSE



RISTORANTI



GARAGE

CARATTERISTICHE TECNICHE - RANGE DI UTILIZZO

Range di utilizzo	Portata (m ³ /h)	Da 100 a 3000
	Pressione (Pa)	Fino a 600
Motore	Volt (±10%)	230 V
Temperatura max. di esercizio	°C	50



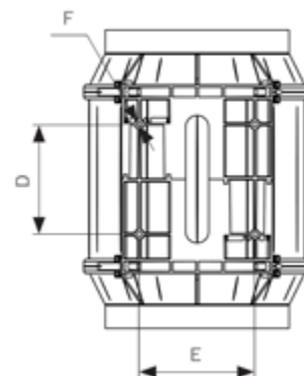


TABELLA DI SCELTA RAPIDA





FANLINE Modello	Velocità max. RPM	Alimentazione V/Hz	Intensità max. consentita A	Potenza max. kW	Portata max. m ³ /h	Potenza sonora dB(A)	Peso appross. kg
150L	2730	230/50	0,3	0,046	600	69	2,4
160L	2820	230/50	0,3	0,045	615	66	2,5
200	2850	230/50	0,6	0,117	1220	72	4
250	2880	230/50	0,8	0,170	1625		5,7
315	2850	230/50	2,1	0,436	3180	82	12,4
400	3300	230/50	1	0,211	3300	71	15,27

DIMENSIONALI





FANLINE Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
150L	Ø150	390	238,5	94	100	4x Ø5
160L	Ø160	289	238,5	94	100	4x Ø5
200	Ø200	325	280	120	125	4x Ø5
250	Ø250	215	299	80	125	4x Ø5
315	Ø315	300	361	210	264	4x Ø9
400	Ø400	350	452	225	330	4x Ø9

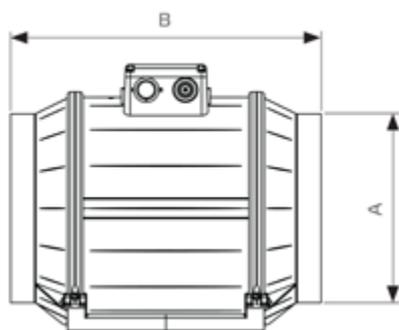

CURVE CARATTERISTICHE FANLINE 150

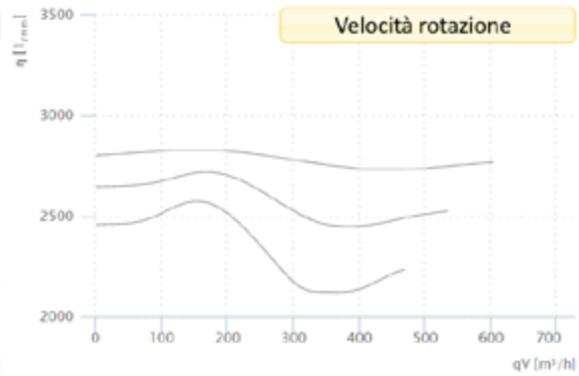
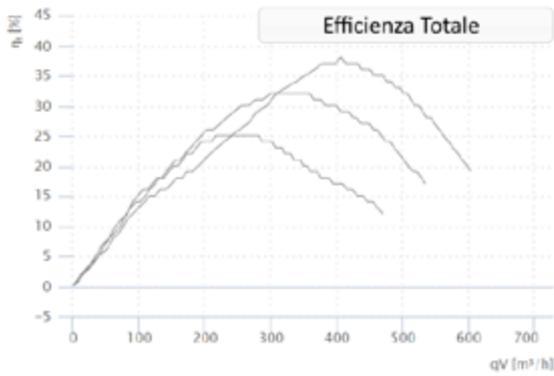
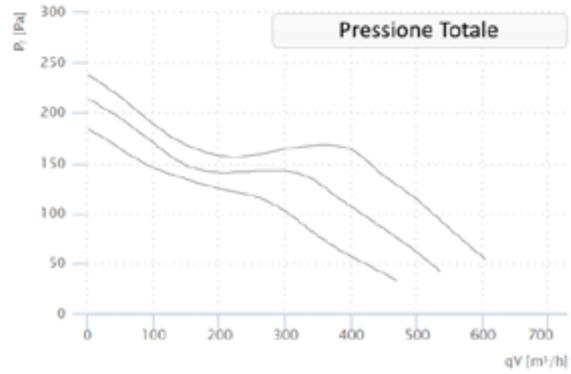
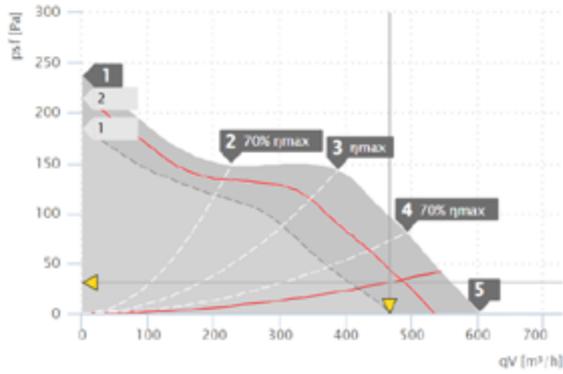


FANLINE 160

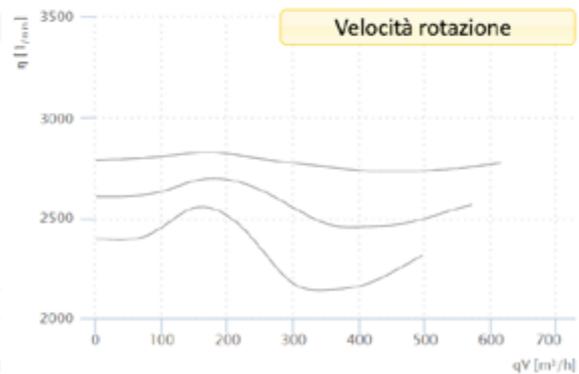
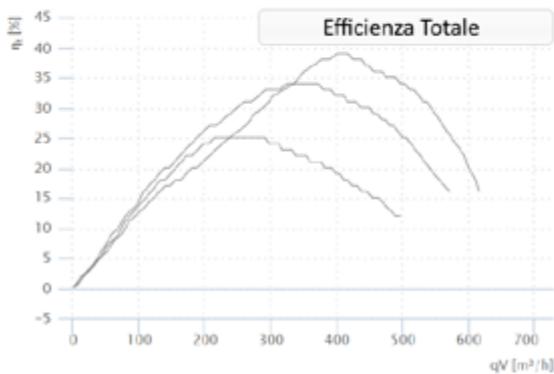
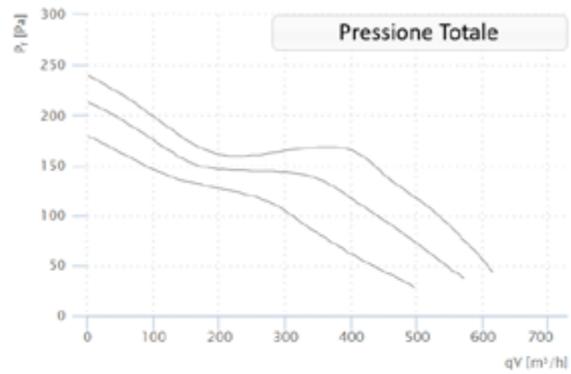
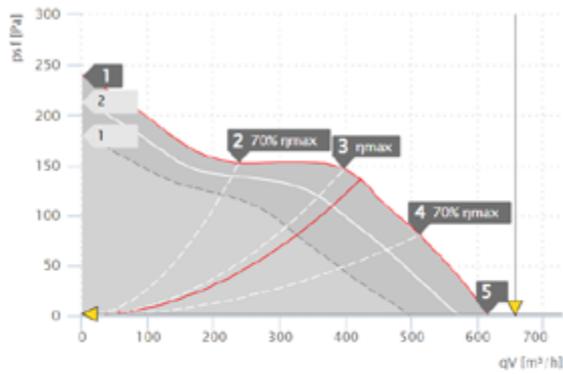








FANLINE 200

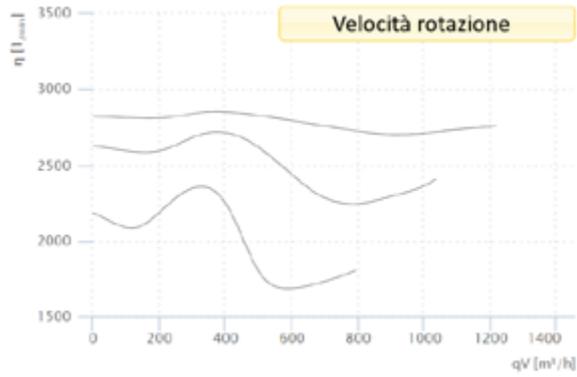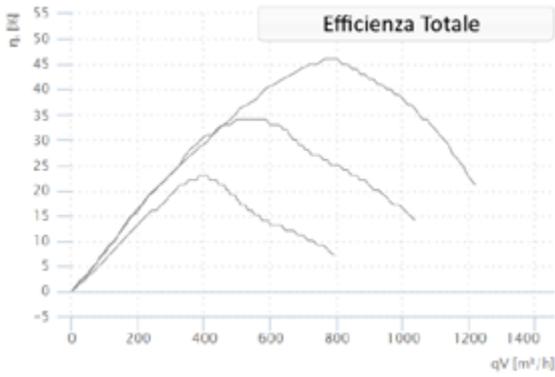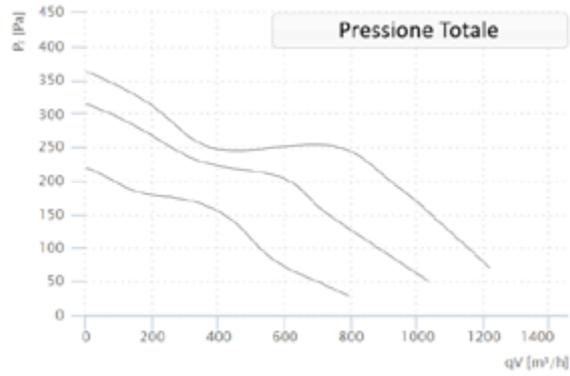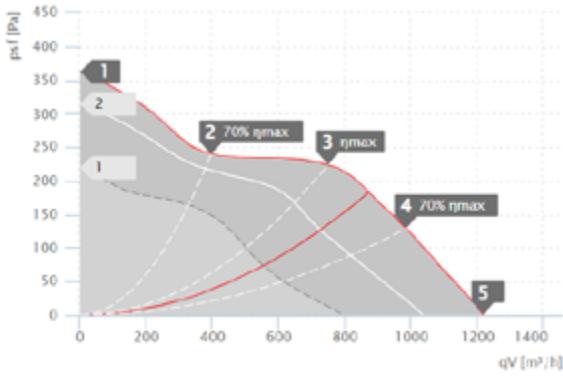





FANLINE 250

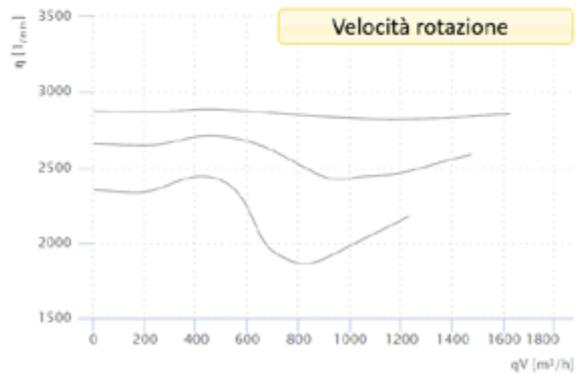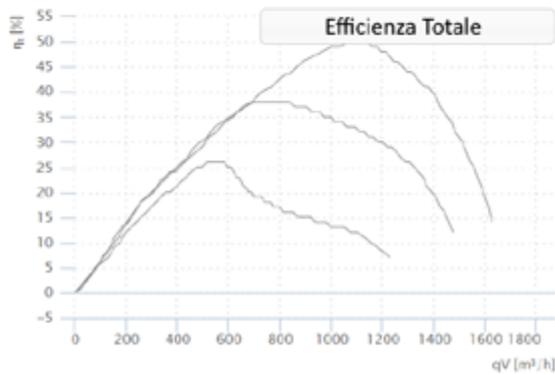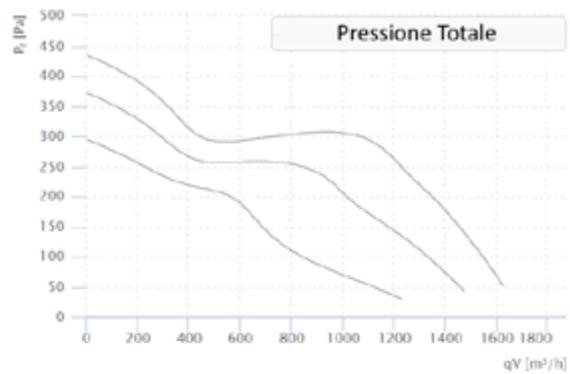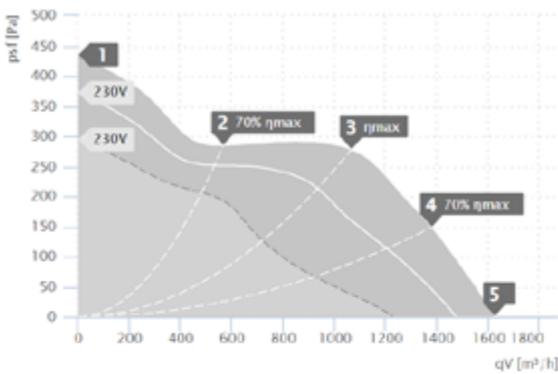

FANLINE 315

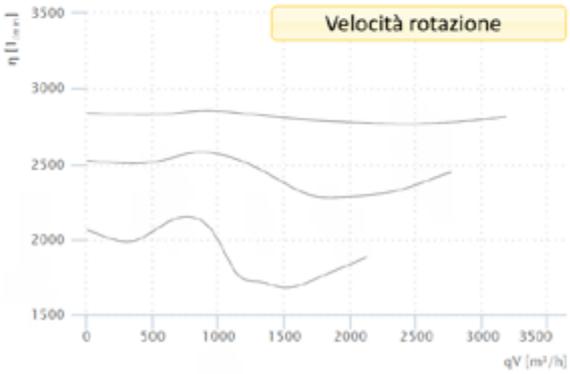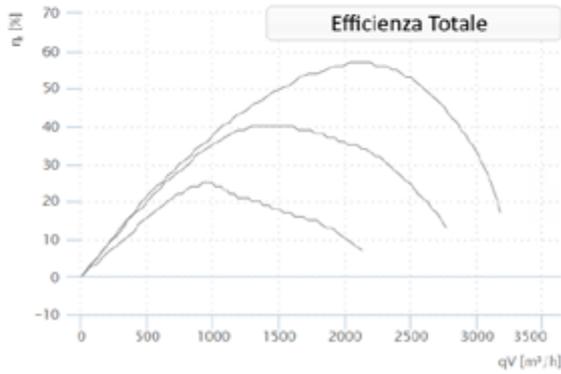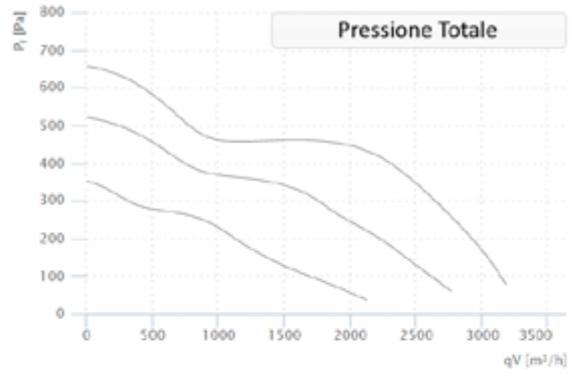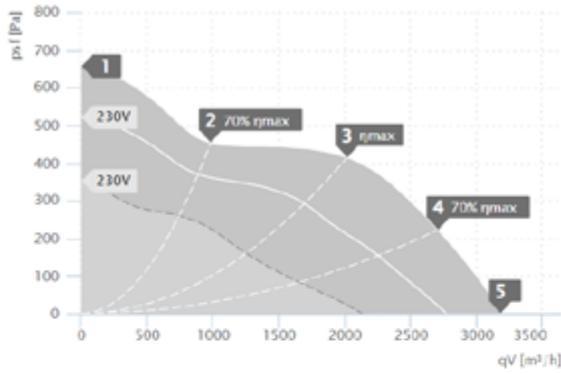

FANLINE 400

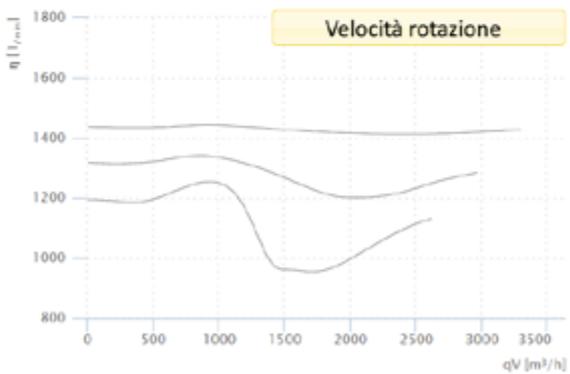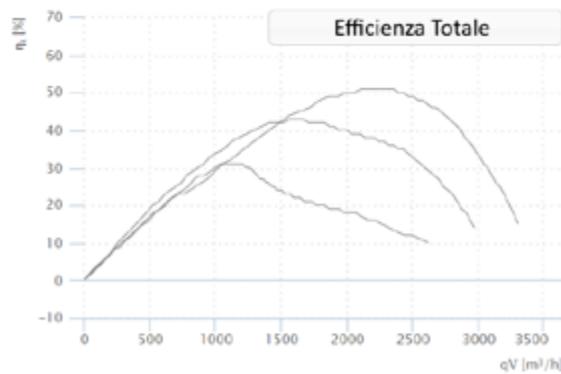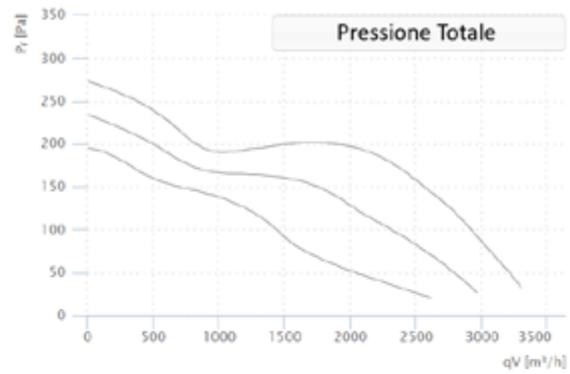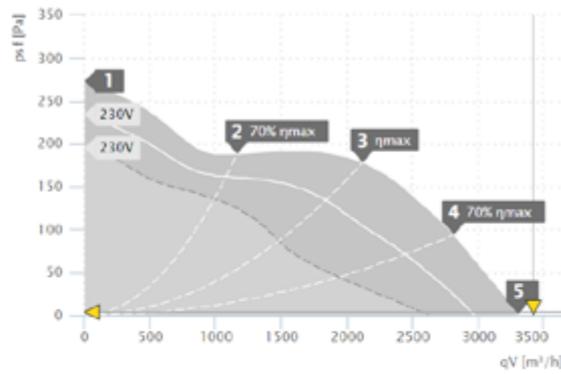



ACCESSORI



Selettore avvio-arresto a 4 fasi (0-1-2-3)



Interruttore avvio/arresto di sicurezza
per arrestare il ventilatore prima di qualsiasi
lavoro di manutenzione.
Conforme alla norma IEC 947-3.
Protezione IP-65

Tutte le immagini sono soltanto indicative della tipologia di prodotto e possono differire dall'articolo.