

GTA


Griglia di transito in alluminio



Diffusione

Componenti per la
perfetta distribuzione
dell'aria negli impianti

BOCCHETTE E GRIGLIE

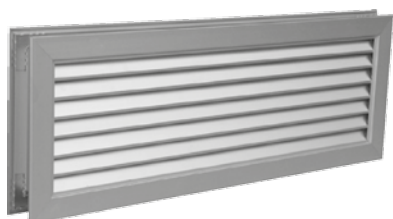

Prodotto

GTA

Costruzione

Alluminio anodizzato

GTB Griglia di transito verniciata bianco RAL 9016

CAPITOLATO

Griglia di transito con controcornice


IMPIEGO

Per il transito dell'aria attraverso
porte o su pareti in cartongesso


FISSAGGIO

Fissaggio con viti


DISEGNI

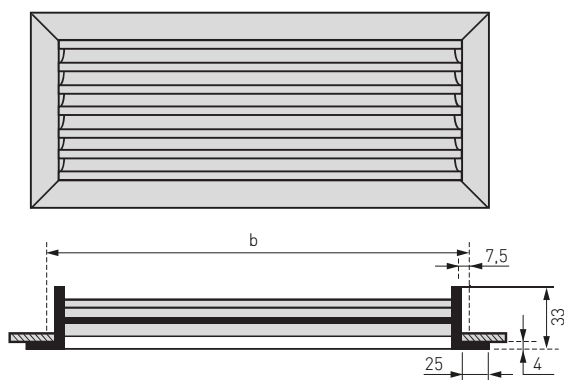

GTA

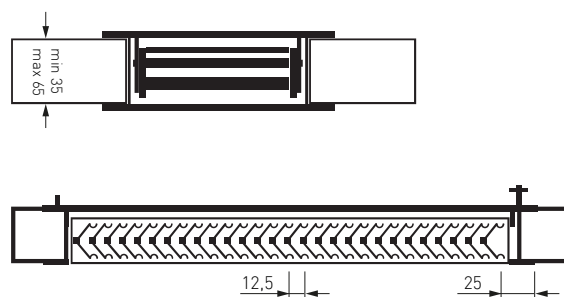

PASSO ALETTE

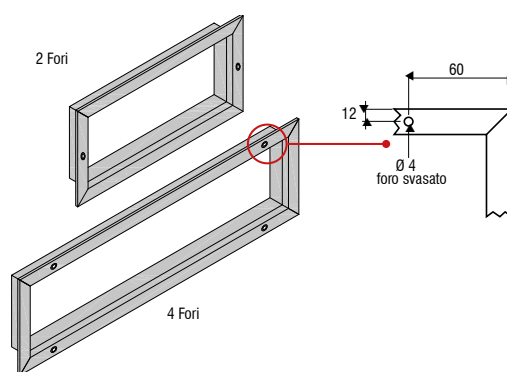

FORI


QUANTITÀ DI FORI PER LE VITI DI FISSAGGIO

Lato minore mm	Lato maggiore				
	200	250	300	350	≥ 400
100	2	2	2	4	4
150	2	2	2	4	4
200	2	2	2	4	4
≥250	2	2	2	4	4

TABELLA DI SELEZIONE

GTA Modello	A _k m ²	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
200x100	0,0140	30	60	24	39	5	20
300x100	0,0209	40	90	22	40	5	20
400x100	0,0276	60	120	24	40	5	20
500x100	0,0344	70	150	23	40	5	20
600x100	0,0411	90	180	25	40	5	20
700x100	0,0478	110	220	26	41	5	20
300x160	0,0330	70	140	24	39	5	20
400x160	0,0438	100	200	26	41	5	20
500x160	0,0545	120	250	25	41	5	20
600x160	0,0651	150	310	26	42	5	20
700x160	0,0757	180	360	26	42	5	20
200x200	0,0276	60	120	24	40	5	20
300x200	0,0411	90	180	25	40	5	20
400x200	0,0545	120	250	25	41	5	20
500x200	0,0678	160	320	26	42	5	20
600x200	0,0810	190	390	26	42	5	20
700x200	0,0942	230	460	27	42	5	20
300x300	0,0611	140	290	26	42	5	20
400x300	0,0810	190	390	26	42	5	20
500x300	0,1007	240	500	26	43	5	20
600x300	0,1204	300	610	27	43	5	20
400x400	0,1073	260	530	27	43	5	20
500x400	0,1335	330	680	27	43	5	20
600x400	0,1595	410	830	28	44	5	20
700x400	0,1855	480	980	28	44	5	20

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

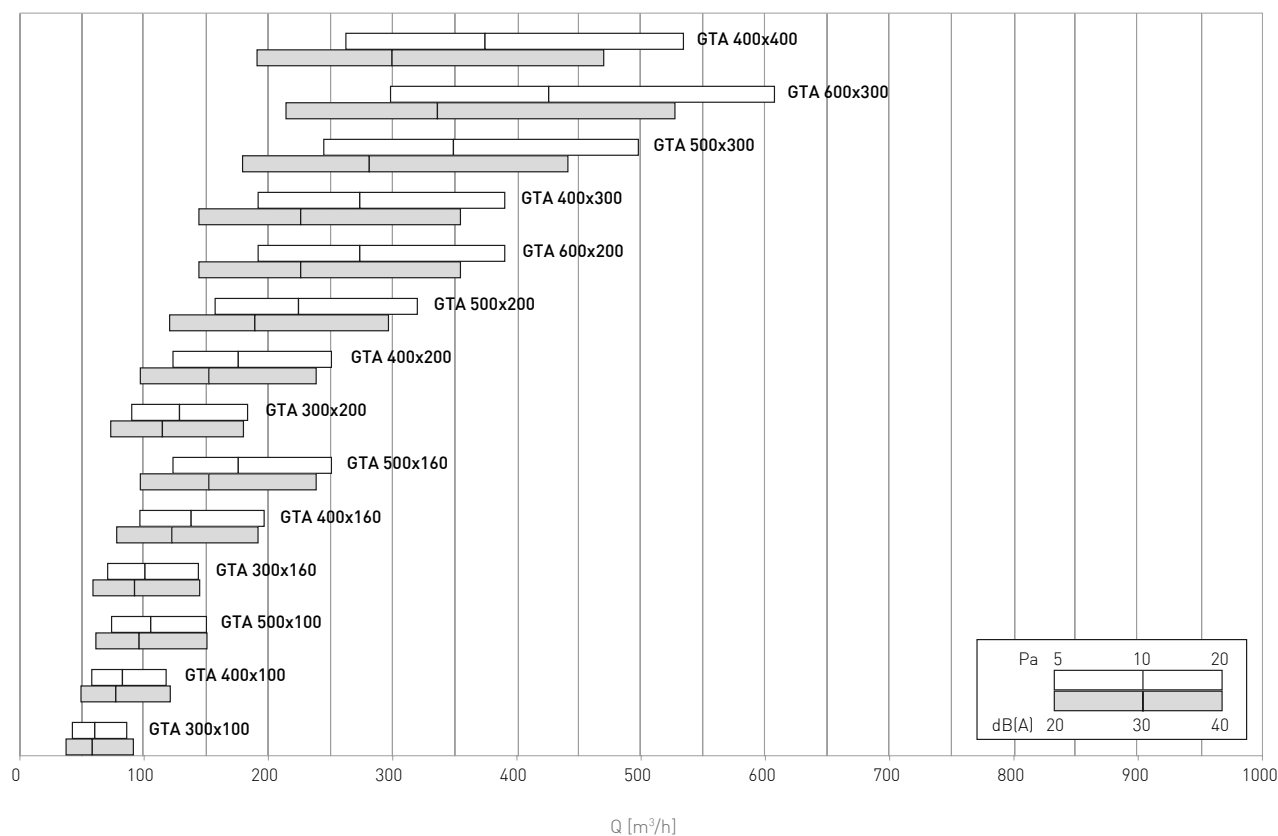

N.B. Le griglie sono fornibili sempre con la controcornice inclusa