



CAPITOLATO

Serranda tagliafumo
multicompartmento.

Certificata per permettere
l'apertura in caso di incendio e
garantire l'espulsione dei fumi dal
comparto.

Dimensioni:

Serrande quadrate da 160 x 180 mm
a 1500 x 800 mm.

Serrande circolari da Ø180 to 630 mm

Prodotto

MSD

Costruzione

Serranda realizzata in lamiera zincata
e pale in calcio di silicato

Azionamento

Tramite servomotore a 24V o 230V

CERTIFICAZIONI

- Certificate CE secondo EN 12101-8.
- Testate secondo EN 1366-10.
- Classificate secondo EN 13501-4





CONDIZIONI DI LAVORO

Il corretto funzionamento delle
serrande è assicurato dalle
seguenti condizioni:

- velocità massima del flusso
d'aria 15 m/s
- pressione massima consentita
500 Pa
- massima depressione 1500 Pa

DIMENSIONALI

- 1 MSD
- 2 Servomotore
- 3 Pala della serranda
- 4 Sportello d'ispezione



MSD QUADRATA CON SERVOMOTORE

MSD

Serranda tagliafumo multicomparto


DIMENSIONALI

1 MSD

2 Servomotore

3 Pala della serranda

4 Sportello d'ispezione

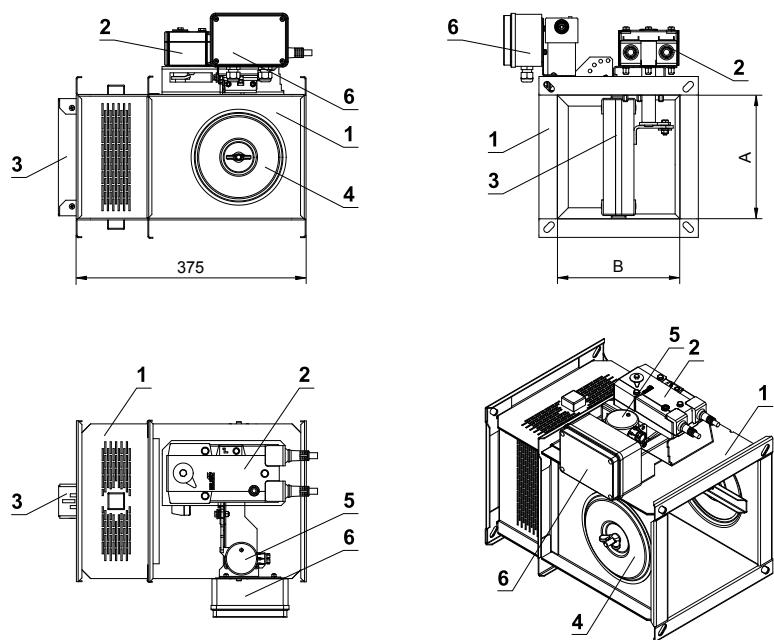

MSD CIRCOLARE CON SERVOMOTORE