

RECARM

Unità di recupero calore decentralizzata



| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Prodotto | RECARM |
| Funzioni | Recupero calore a flusso reversibile |
| Installazione | A parete |

DESCRIZIONE

Unità di recupero calore decentralizzata puntuale a flusso reversibile completa di scambiatore di tipo ceramico con rendimenti sino al 93%.

Frontale basculante per evitare rientri d'aria indesiderati quando il prodotto è spento.

Altamente silenzioso.

Non necessita di scarico condensa.

Tappi per la chiusura dei tubi in fase di predisposizione inclusi nella confezione.

MOTORE

Motore DC su cuscinetti a sfera con consumi ridotti e lunga durata.

Modalità di funzionamento regolabile tramite telecomando.

Segnalatore buzzer per ricezione comandi.

L'ultima funzione impostata viene memorizzata e ripristinata automaticamente in caso di sospensione dell'alimentazione.

FILTRI

Doppi filtri separati per aria in ingresso e uscita in classe G3. Condotto variabile in lunghezza da 250 a 500 mm. Lunghezza massima applicabile 3 m (2,5 m se presente curva a 90°).

Segnalatori visivi per ricezioni comandi e pulizia filtri.




CARATTERISTICHE TECNICHE

| Descrizione parametri | Unità di misura | Valori |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| Alimentazione | Volt/Hz | 220-240 / 50 |
| Velocità | N. | 1 - 2 - 3 |
| Potenza assorbita | W | 9 |
| Portata (in e out) | m ³ /h | 60 |
| Rumorosità | dB(A) | 23 |
| Grado di protezione | | IPX4 |
| Efficienza del recuperatore ceramico | % | fino al 93 |
| Diametro sezione canale | mm | Ø 160 |
| Filtri in dotazione | N. | 2 |
| Classe di filtrazione | EN 779 | G3 |
| Pressione massima | mm H ₂ O/Pa | 3,7/36 |



**VMC**Massima qualità dell'aria
in ambiente domestico


DIMENSIONALI

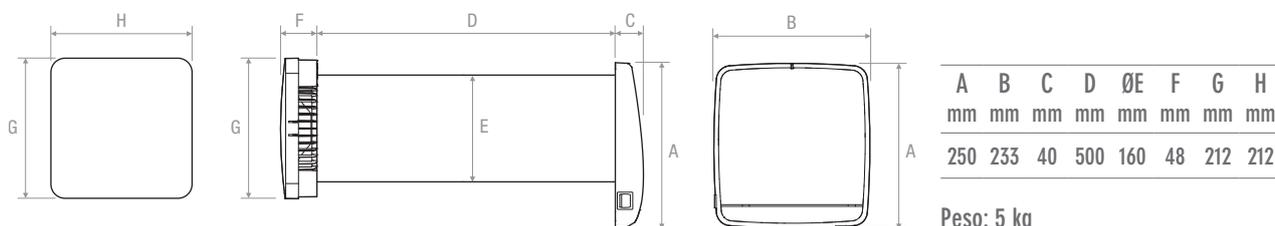

KIT FILTRO ISO COARSE 45% - OPZIONALE

ISO COARSE 45%

Kit opzionale

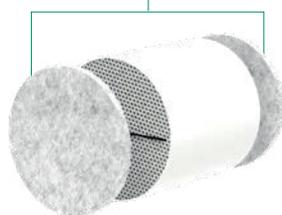

- 42 m³/h
- 28 m³/h
- 12 m³/h
- 5 m³/h

STANDARD

Kit in dotazione

ISO COARSE 45%

Kit opzionale


- 50 m³/h
- 32 m³/h
- 15 m³/h
- 7 m³/h

Il filtro ISO COARSE 45%, rispetto al filtro standard antipolvere, permette una filtrazione più efficiente di particelle con Ø superiore a 10 µm (come peli, capelli, pollini, sabbia, polveri in genere).

CONTROLLO

VELOCITÀ ARIA

- 3 Livelli
- 60 m³/h
 - 45 m³/h
 - 30 m³/h

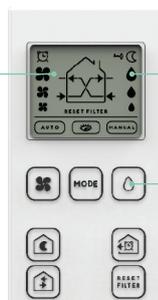

CONTROLLO UMIDITÀ

MODALITÀ

- Automatico
- Sorveglianza
- Manuale



FUNZIONE NOTTE

Modalità notturna: consente di ridurre al minimo la portata e il rumore durante la notte.



REGOLAZIONE FLUSSO

Permette di scegliere il livello di velocità anche in combinazione con le funzioni flusso d'aria, uscita e ingresso.



FUNZIONE BOOST

Permette l'estrazione dell'aria alla massima velocità per un determinato periodo di tempo.



FUNZIONE FILTRO

Quando la spia di controllo della manutenzione è accesa, l'unità non si ferma ma continua a funzionare sino all'operazione di ripristino.