

Prodotto

SEDM

Costruzione

Serranda e pala realizzate in acciaio di silicato

Azionamento

Tramite servomotore a 24V o 230V

Versione ATEX a richiesta

CAPITOLATO

Serranda tagliafumo multicomparto. Certificata per permettere l'apertura in caso di incendio e garantire l'espulsione dei fumi dal comparto.

Dimensioni da 180 x 180 mm a 1600 x 1000 mm

CERTIFICAZIONI

Certificate CE secondo EN 12101-8

Testate secondo EN 1366-10


Classificate secondo EN 13501-4

CONDIZIONI DI LAVORO

Il corretto funzionamento delle serrande è assicurato dalle seguenti condizioni:

- velocità massima del flusso d'aria 15 m/s
- pressione massima consentita 500 Pa
- massima depressione 1500 Pa

DIMENSIONALI

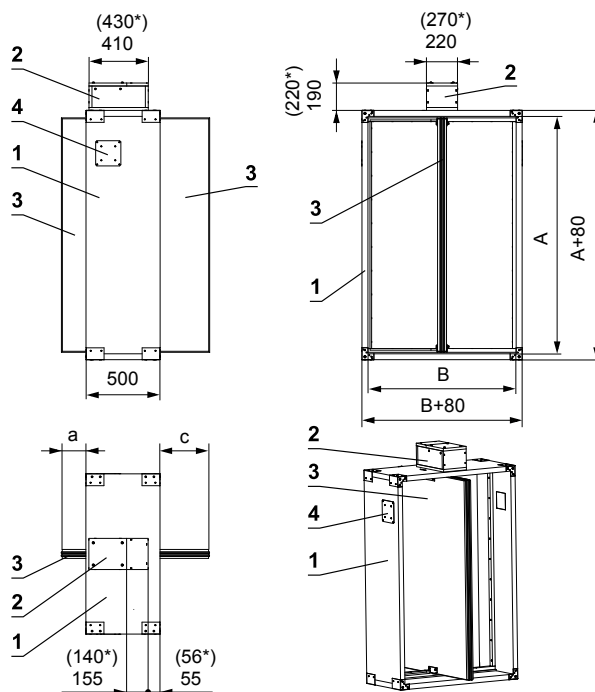

SEDM SENZA FLANGE