



#### Prodotto

SEDS

#### Costruzione

Serranda in lamiera zincata e pale in calcio di silicato

#### Azionamento

Tramite servomotore a 24V o 230V

Versione ATEX a richiesta

#### CAPITOLATO

Serranda tagliafumo a singolo comparto.

Certificate per permettere l'apertura in caso di incendio e garantire l'espulsione dei fumi dal comparto.

Dimensione nominale da 180 x 180 mm a 1600 x 1000 mm

#### CERTIFICAZIONI

Certificate CE secondo EN 12101-8

Testate secondo EN 1366-10

Classificate secondo EN 13501-4ES

90/600, attivazione AAE

Classificate come


$E_{600} 90 (v_{ed}=i \leftrightarrow o) S1000C_{300} AA$ single

#### CONDIZIONI DI LAVORO

Il corretto funzionamento delle serrande è assicurato dalle seguenti condizioni:

- velocità massima del flusso d'aria 15 m/s
- pressione massima consentita 500 Pa
- massima depressione 1000 Pa

## DIMENSIONALI

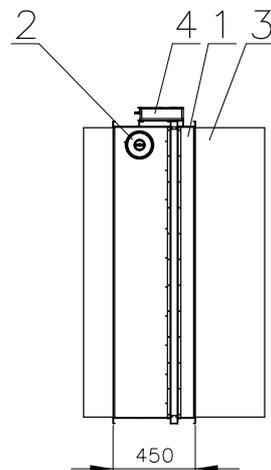

- 1 Corpo della serranda
- 2 Pala ammortizzatore
- 3 Foro di ispezione
- 4 Servomotore

