

SIRIS

Serranda a iride



Diffusione

Componenti per la
perfetta distribuzione
dell'aria negli impianti



Prodotto

SIRIS

Impiego

In mandata e in ripresa

Costruzione

Acciaio zincato

CAPITOLATO



Serranda di regolazione a iride
realizzata in acciaio zincato

FISSAGGIO

A innesto

DIMENSIONALI

IRIS mm	Ø d mm	Ø D mm	L mm	Peso kg
100	99	165	110	0,5
125	124	210	110	0,7
160	159	230	110	0,9
200	199	285	110	1,4
250	249	335	135	2,1
315	314	410	135	3,5

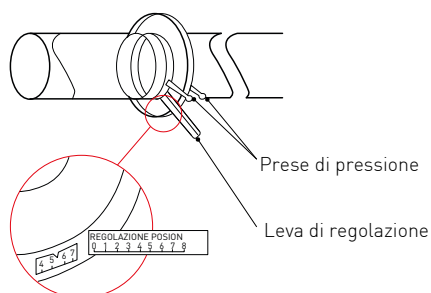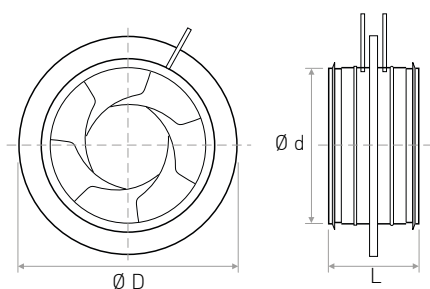

IRIS

TABELLA DI SELEZIONE

IRIS Modello	A_k m^2	v [m/s]		Q [m ³ /h]		D_p [$\alpha=40^\circ$] [Pa]		L_{WA} [$\alpha=40^\circ$] [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
100	0,0077	3	6	80	170	13	52	30	50
125	0,0121	3	6	130	260	13	52	30	50
160	0,0199	3	6	210	430	13	52	30	50
200	0,0311	3	6	340	670	13	52	30	50
250	0,0487	3	6	530	1050	13	52	30	50
315	0,0774	3	6	840	1670	13	52	30	50
400	0,1250	3	6	1350	2700	13	52	30	50
500	0,1956	3	6	2110	4220	13	52	30	50
630	0,3107	3	6	3360	6710	13	52	30	50
800	0,5014	3	6	5420	10830	13	52	30	50

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

