

SSA50 E/ SSA50 I

Serranda di sovrappressione a parete
passo 50



Diffusione

Componenti per la
perfetta distribuzione
dell'aria negli impianti



Prodotto

SSA50E/SSA50I

Impiego

A parete, in espulsione o aspirazione

Costruzione

Telaio e alette in alluminio

Alette passo 50 mm in alluminio naturale sp. 10/10 mm

Boccole e perni in nylon

CAPITOLATO

Serrande di sovrappressione passo
50 mm da parete, modello SSA50E
(espulsione) e SSA50I (immissione)

FISSAGGIO

Con clips (viti frontali su richiesta)

ACCESSORI




KCTC Controtelaio di montaggio in
lamiera di acciaio zincata.

R Rete antivoltile.

RI Rete antinsetto

A richiesta serranda con alette
passo 100 (SSA100)

DISEGNI

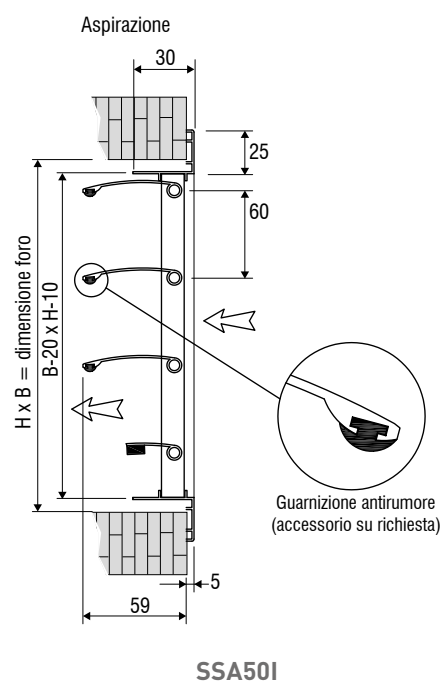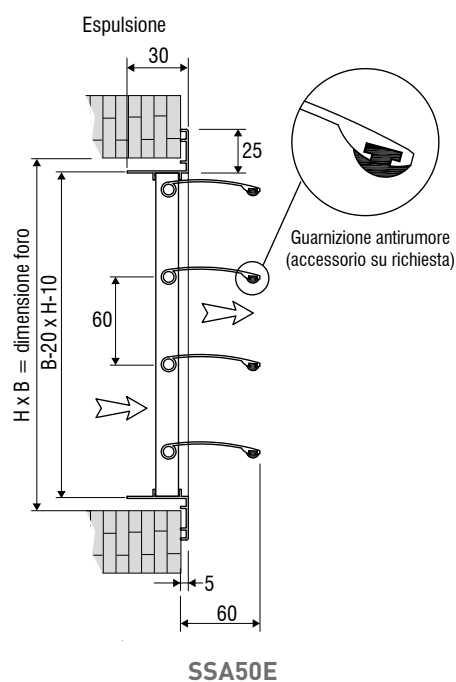

BATTUTE DI SERIE COME DA IMMAGINE