

ULGL

Diffusore a ugello a lunga gittata con collo allungato



Diffusione

Componenti per la
perfetta distribuzione
dell'aria negli impianti

DIFFUSORI



Prodotto

ULGL

Impiego

A parete o a soffitto in mandata

Costruzione

Realizzato in alluminio, privo di saldature
Satinato naturale con primer trasparente

CAPITOLATO

Diffusore a ugello a lancio
profondo orientabile manualmente
In ogni direzione con angolo limite
di 30°.

FISSAGGIO

Fissaggio mediante viti frontali
direttamente su canale, con
raccordo per canale circolare o con
raccordo per tubo flessibile


ACCESSORI

Serranda (ULGLS)
Ghiera copriviti
Twist
Raccordo per canale circolare
Raccordo per tubo flessibile


OPZIONI

Verniciatura RAL 9010 a richiesta


DIMENSIONALI

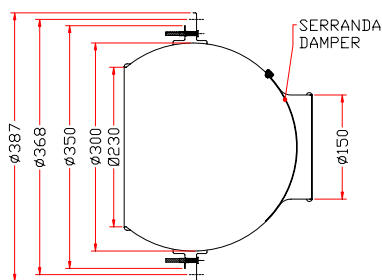

ULGL 150

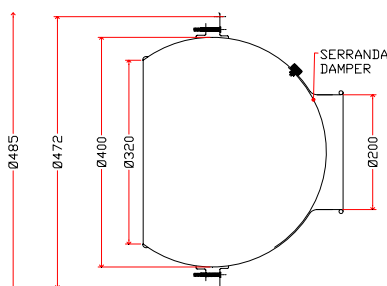

ULGL 200

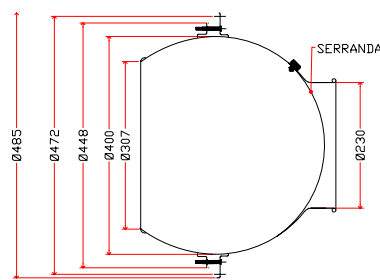

ULGL 230

ULGL 150

TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA

Rumorosità	Nr dB	< 20	20	25	30	35	40	45	50	> 55
Chiese, biblioteche										
Ospedali										
Appartamenti, uffici										
Fabbricati commerciali										

H di installazione (m)	min	2.6	2.7	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4.2
	max	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	7
Velocità di uscita V _k	m/s	2	4	6	8	10	12	14	16	20
Perdita di carico	Pa	2	10	23	42	68	99	136	180	287
Portata	mc/h	129	258	387	516	644	773	902	1031	1289
Lancio	m	4,0	8,0	11,9	15,9	19,9	23,9	27,8	31,8	39,8

Velocità terminale V_t=0,37 m/s)

ULGL 200

TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA

Rumorosità	Nr dB	< 20	20	25	30	35	40	45	50	> 55
Chiese, biblioteche										
Ospedali										
Appartamenti, uffici										
Fabbricati commerciali										

H di installazione (m)	min	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5.2
	max	6.6	7.7	8.7	9.4	10	10.5	11	11.5	11.5
Velocità di uscita V _k	m/s	2	4	6	8	10	12	14	16	20
Perdita di carico	Pa	2	9	21	38	60	89	122	161	257
Portata	mc/h	221	443	664	886	1107	1329	1550	1772	2214
Lancio	m	5,2	10,5	15,7	21,0	26,2	31,5	36,7	41,9	52,4

Velocità terminale V_t=0,37 m/s)

ULGL 230

TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA

Rumorosità	Nr dB	< 20	20	25	30	35	40	45	50	> 55
Chiese, biblioteche										
Ospedali										
Appartamenti, uffici										
Fabbricati commerciali										

H di installazione (m)	min	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5.2
	max	6.6	7.7	8.7	9.4	10	10.5	11	11.5	11.5
Velocità di uscita V _k	m/s	2	4	6	8	10	12	14	16	20
Perdita di carico	Pa	2	8	19	35	56	81	112	149	237
Portata	mc/h	289	577	866	1155	1444	1732	2021	2310	2887
Lancio	m	6,0	11,9	17,9	23,8	29,8	35,7	41,7	47,6	59,5

Velocità terminale V_t=0,37 m/s)