



Prodotto

VVA

Costruzione

Acciaio bianco RAL 9010 con collarino di fissaggio

CAPITOLATO

VVAR: Valvola di ripresa in acciaio con collarino di fissaggio.

VVAM: Valvola di mandata in acciaio con collarino di fissaggio


IMPIEGO

A soffitto, in ripresa o mandata

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE

2,5 - 3,0 m

DIMENSIONALI

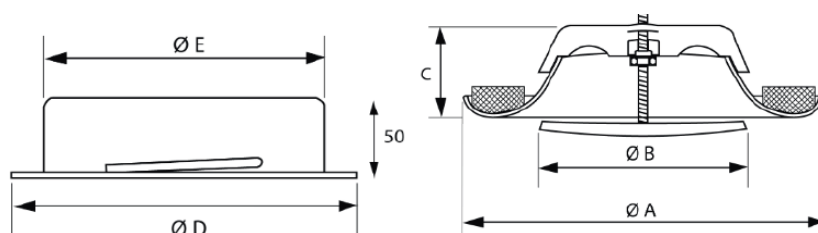

VVAR: VALVOLA DI RIPRESA IN ACCIAIO

Dn mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
VVAR 80	116	60	38	105	79
VVAR 100	140	76	38	125	99
VVAR 125	166	100	45	150	124
VVAR 150	203	120	50	175	149
VVAR 160	210	130	50	186	159
VVAR 200	250	160	56	225	199

VVAM: VALVOLA DI MANDATA IN ACCIAIO

Dn mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
VVAM 80	116	80	38	105	79
VVAM 100	140	93	38	125	99
VVAM 125	166	112	45	150	124
VVAM 150	203	137	50	175	149
VVAM 160	210	148	50	186	159
VVAM 200	250	195	56	225	199

TABELLA DI SELEZIONE

VVAR Modello	m ³ /h	Apertura S mm	Perdita di carico (Pa)	dBA
VVAR 80	40	3	35	22
		0	80	31
	60	9	40	30
		6	55	32
		3	100	38
VVAR 100	80	8	35	25
		6	55	30
		4	85	34
	100	10	58	33
		8	72	36
	120	10	68	36
VVAR 125	100	6	35	23
		3	50	26
		0	90	34
	140	15	28	25
		12	34	27
		9	45	28
		6	65	33
		3	100	36
	180	15	45	32
		12	50	33
		9	70	35
VVAR 160	160	10	25	20
		5	42	23
		2	70	30
		0	90	35
	200	10	40	24
		5	68	30
		2	95	35
	250	15	38	26
		10	59	30
		5	95	36
VVAR 200	300	20	25	25
		15	35	27
		12	50	30
		9	68	32
		6	100	35
	350	20	35	30
		15	55	33
		12	70	35
	400	20	50	34
		15	65	36



Diffusione

Componenti per la
perfetta distribuzione
dell'aria negli impianti

TABELLA DI SELEZIONE

VVAM Modello	m³/h		Apertura S mm	Perdita di carico (Pa)	dBA
VVAM 80	60	17	6	36	23
			3	45	26
			0	68	31
	80	22	9	45	28
			6	60	30
			3	76	34
			0	120	37
	100	36	12	80	35
VVAM 100	100	28	10	50	25
			5	90	28
			0	180	35
	125	36	10	70	28
			5	140	34
	120	42	10	100	33
			5	200	38
VVAM 125	130	36	6	38	21
			3	48	24
			0	70	28
			-3	100	31
	160	44	6	55	27
			3	75	28
			0	110	34
	190	53	9	70	30
			6	110	34
VVAM 160	160	44	5	46	22
			0	70	24
			-5	120	30
	190	53	5	70	25
			0	100	28
			-5	180	35
	220	61	10	55	24
			5	85	28
			0	130	32
			-5	180	35
	250	69	10	70	27
			5	130	32
			0	180	35
VVAM 200	300	83	10	35	22
			0	65	32
			-5	88	30
			-10	140	36
	350	97	10	49	26
			0	100	34
	400	111	10	55	28
			0	120	35

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

