


DMURP

Diffusore a micro ugelli orientabili



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica

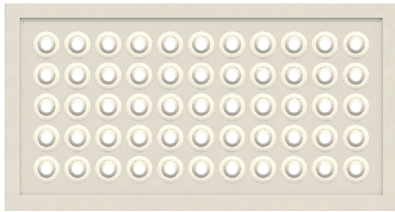

Prodotto

DMURP

Costruzione

Materiale: Piastra in acciaio, cornice in alluminio, ugelli in nylon bianco

Finitura

Bianco RAL 9016

CAPITOLATO

Diffusore a micro ugelli orientabile su pannello rettangolare

FISSAGGIO

Installazione mediante viti (standard), clips (su richiesta)


ACCESSORI

Plenum in acciaio zincato standard e isolato.



Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata

DISEGNI

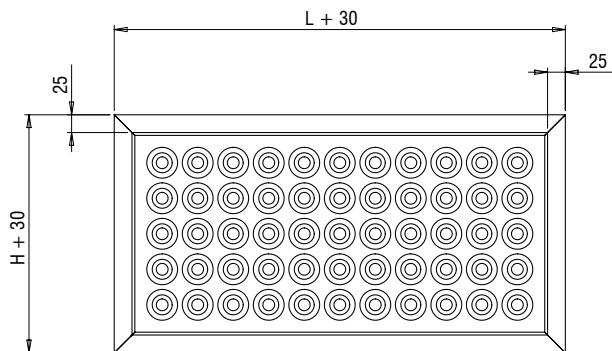


DMURP

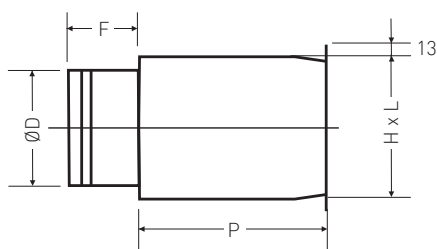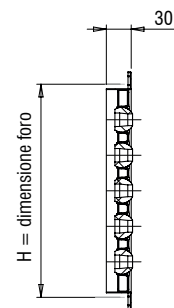

PBOS-PB01

Plenum con attacco posteriore

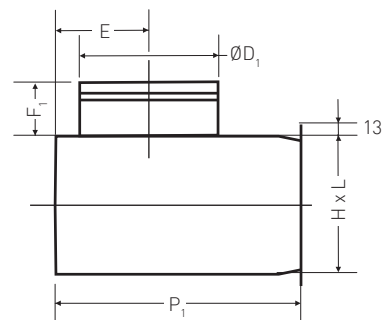

PBVS-PBVI

Plenum con attacco laterale

TABELLA DI SELEZIONE

Modello	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) - Y _(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
200x100	5	50	21	29	1,7	6,7	5	55
300x100	10	80	21	29	1,7	6,7	5	55
400x100	15	120	21	29	1,7	6,7	5	55
500x100	20	150	21	29	1,7	6,7	5	55
600x100	25	190	21	29	1,7	6,7	5	55
700x100	25	220	21	29	1,7	6,7	5	55
800x100	30	250	21	29	1,7	6,7	5	55
1000x100	40	320	21	29	1,7	6,7	5	55
1200x100	45	390	21	29	1,7	6,7	5	55
300x150	20	170	23	32	1,9	6,9	5	55
400x150	30	240	23	32	1,9	6,9	5	55
500x150	35	300	23	32	1,9	6,9	5	55
600x150	45	375	23	32	1,9	6,9	5	55
700x150	50	440	23	32	1,9	6,9	5	55
800x150	60	510	23	32	1,9	6,9	5	55
1000x150	75	645	23	32	1,9	6,9	5	55
1200x150	90	780	23	32	1,9	6,9	5	55
300x200	30	255	25	34	2,1	7,3	5	55
400x200	40	360	25	34	2,1	7,3	5	55
500x200	55	460	25	34	2,1	7,3	5	55
600x200	65	560	25	34	2,1	7,3	5	55
700x200	80	660	25	34	2,1	7,3	5	55
800x200	90	765	25	34	2,1	7,3	5	55
1000x200	115	960	25	34	2,1	7,3	5	55
1200x200	140	1170	25	34	2,1	7,3	5	55
400x250	55	475	27	36	2,4	7,7	5	55
500x250	70	610	27	36	2,4	7,7	5	55
600x250	90	750	27	36	2,4	7,7	5	55
700x250	100	880	27	36	2,4	7,7	5	55
800x250	120	1020	27	36	2,4	7,7	5	55
1000x250	150	1290	27	36	2,4	7,7	5	55
1200x250	185	1560	27	36	2,4	7,7	5	55
500x300	90	760	29	38	2,6	7,9	5	55
600x300	110	930	29	38	2,6	7,9	5	55
700x300	130	1100	29	38	2,6	7,9	5	55
800x300	150	1270	29	38	2,6	7,9	5	55
1000x300	190	1620	29	38	2,6	7,9	5	55
1200x300	230	1950	29	38	2,6	7,9	5	55