


GRA25FC

Griglia di ripresa portafiltro



Diffusione

Comfort ad alta
efficienza energetica

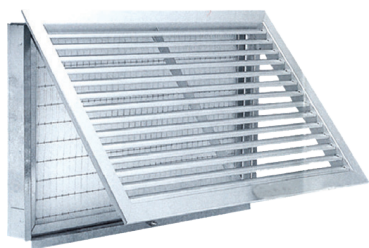

Prodotto

GRA25FC

Impiego

A parete, in ripresa

Costruzione

Griglia in alluminio, contro-telaio in acciaio zincato.
GRB25FC Griglia portafiltro bianca RAL 9016

CAPITOLATO

Griglia di ripresa ad alette fisse inclinate di 45° con passo 25 mm, portafiltro con cerniera per installazione a soffitto, con filtro spessore 12 mm (su richiesta). Trova applicazione nell'aspirazione di aria viziata, rendendo agevole la periodica manutenzione della cella filtrante.

Su richiesta le griglie possono essere dotate di una guida posteriore che permette l'alloggiamento e la sostituzione del filtro tramite lo scorrimento dello stesso


FISSAGGIO

Fissaggio mediante viti sul contro-telaio portafiltro

MODELLI E ACCESSORI

La griglia portafiltro è disponibile nelle versioni con cerniera o con doppia cornice (a richiesta).
KF0812 cella filtrante piana sp. 12 mm

DISEGNI

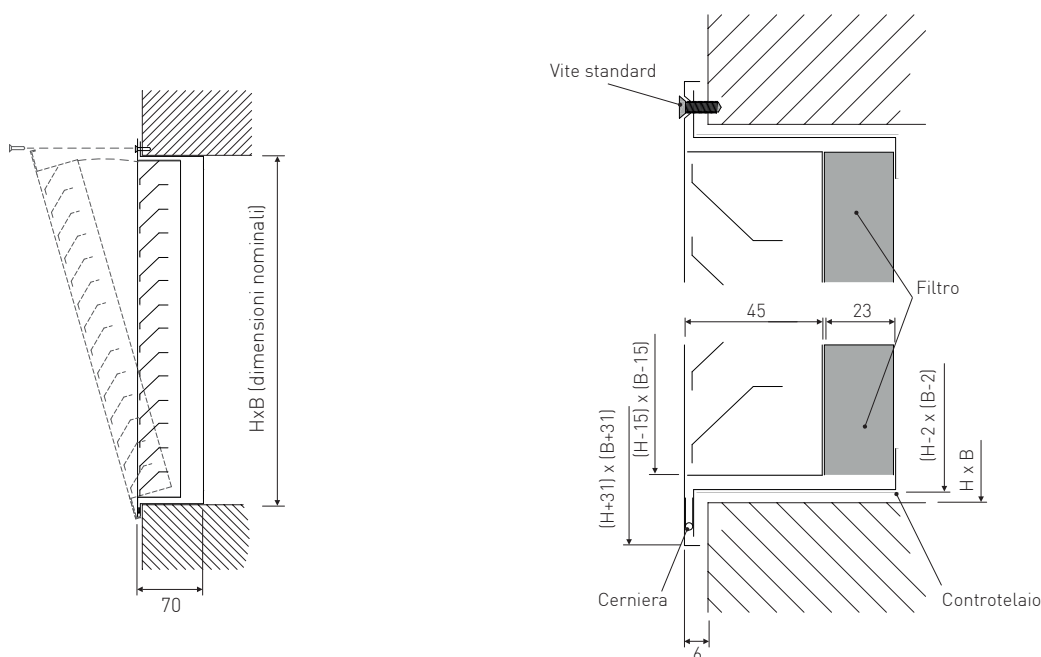

GRA25FC

Griglia di ripresa portafiltro

TABELLA DI SELEZIONE

GRA25FC Modello	A _k m ²	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
200x200	0,0227	50	190	-	23	10	50
300x200	0,0353	80	280	-	24	10	50
400x200	0,0478	110	380	-	26	10	50
500x200	0,0604	140	480	-	27	10	50
600x200	0,0730	170	570	-	28	10	50
800x200	0,0982	220	760	-	30	10	50
200x300	0,0352	80	280	-	24	10	50
300x300	0,0548	120	430	-	27	10	50
400x300	0,0744	170	580	-	28	10	50
500x300	0,0940	210	720	-	29	10	50
600x300	0,1136	250	870	-	30	10	50
800x300	0,1528	330	1160	-	32	10	50
200x400	0,0478	110	380	-	26	10	50
300x400	0,0744	170	580	-	28	10	50
400x400	0,1010	220	770	-	29	10	50
500x400	0,1276	280	970	-	31	10	50
600x400	0,1542	340	1160	-	32	10	50
800x400	0,2073	460	1560	-	33	10	50
200x500	0,0603	140	480	-	27	10	50
300x500	0,0939	210	720	-	29	10	50
400x500	0,1275	280	960	-	31	10	50
500x500	0,1611	350	1210	-	32	10	50
600x500	0,1947	420	1460	-	33	10	50
800x500	0,2619	560	1960	-	34	10	50
200x600	0,0729	160	570	-	28	10	50
300x600	0,1135	250	870	-	30	10	50
400x600	0,1541	340	1160	-	32	10	50
500x600	0,1947	430	1460	-	33	10	50
600x600	0,2353	510	1760	-	34	10	50
800x600	0,3165	690	2350	-	35	10	50
200x800	0,0980	220	760	-	30	10	50
300x800	0,1526	330	1160	-	32	10	50
400x800	0,2072	440	1560	-	33	10	50
500x800	0,2618	560	1960	-	34	10	50
600x800	0,3164	680	2350	-	35	10	50
800x800	0,4256	910	3150	-	37	10	50



DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

