



Prodotto UFC

Costruzione Struttura con profili estrusi in alluminio da 40 mm collegati tra loro tramite angolari in alluminio pressofuso

Setto filtrante Filo di alluminio a sezione piatta, fibra di poliestere, carbone attivo

CAPITOLATO

Unità filtrante, costruita con telaio in alluminio estruso con spessore 40 mm.

Filtro F13 classe (EN 779) G2 in filo di alluminio a sezione piatta (ISO coarse 25%). Filtro F12 classe (EN 779) G4 pieghettato in fibra di poliestere (ISO coarse 75%).

Filtro F19C (CTC 45%) cartucce da 160 mm (3,1 kg carbone attivo cad.) o a richiesta 140 mm (2,5 kg carbone attivo cad.).

FUNZIONI

Grazie a una struttura compatta e leggera, oltre che a un'alta resistenza meccanica, l'unità filtrante garantisce un'elevata maneggevolezza e semplicità nell'installazione che lo rende utilizzabile sia in impianti civili che in impianti industriali.

APPLICAZIONI

L'utilizzo dell'unità a carboni attivi è consigliato in impianti di tipo civile e industriale dove si richiedano prestazioni elevate e prestazioni di abbattimento di odori importanti.

DIMENSIONALI

Taglia	Tipo di box	Peso kg	X mm	Y mm	Z mm
3000	1	63	655	715	700
6000	1	118	1250	715	700
6000V	1	120	655	1310	700
9000	1	164	1250	1005	700
12000	1	210	1250	1310	700
18000	1	300	1845	1310	700

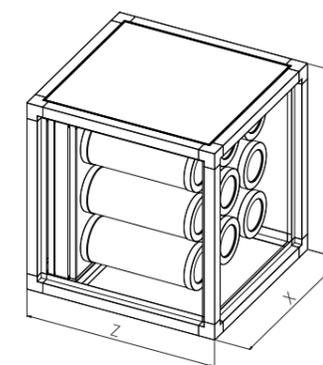


TABELLA DI SCELTA RAPIDA

Modello	Portata	F13			F12			F19 C						Perdita di carico media totale (F19 160/140) Pa	Perdita di carico finale totale (F19 160/140) Pa					
		Quantità	Dimensioni	Efficienza	Perdita di carico media / finale consigliata Pa	Quantità	Dimensioni	Efficienza	Perdita di carico media / finale consigliata Pa	Cartucce da 160 mm			Cartucce da 140 mm							
										Cartucce	Carbone attivo	Perdita di carico	Cartucce			Carbone attivo	Perdita di carico			
3000	3000	1	592x592x22	G2 ISO coarse 25%	80 / 150	1	592x592x48	G4 ISO coarse 75%	125 / 200	CTC 45%	N.	Dimensione piastra mm	Ø 160x400 / 9	3,1	180	Ø 140x400 / 16	2,5	250		
6000/6000V	6000	2	592x592x22			2	592x592x48						2	592x592x24	Ø 160x400 / 9	3,1	180	Ø 140x400 / 16	2,5	250
9000	9000	2	592x592x22			2	592x592x48						2	592x592x24	Ø 160x400 / 9	3,1	180	Ø 140x400 / 16	2,5	250
		2	592x287x22			2	592x287x48						2	592x592x24	Ø 160x400 / 4	3,1	180	Ø 140x400 / 7	2,5	250
12000	12000	4	592x592x22			4	592x592x48						4	592x592x24	Ø 160x400 / 9	3,1	180	Ø 140x400 / 16	2,5	250
18000	18000	6	592x592x22	6	592x592x48	6	592x592x24	Ø 160x400 / 9	3,1	180	Ø 140x400 / 16	2,5	250							

LISTINO

Modello	Portata m³/h	Listino €
3000	3000	1855,00
6000*	6000	3093,10
9000	9000	4173,30
12000	12000	5353,40
18000	18000	7794,60

* 6000V - verticale: prezzi a richiesta